Spielberg Solutions GmbH

FileDirector

Enterprise & SBE

Benutzerhandbuch

Version 2.7

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Trotzdem können wir nicht garantieren, dass es keine Fehler mehr enthält. Aus diesem Grund kann für eventuelle falsche oder missverständliche Darstellungen oder daraus resultierende Folgen keinerlei Verantwortung übernommen werden.

Copyright

© 2013 Spielberg Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert, versendet oder gespeichert werden in irgendeiner Weise oder durch irgendeine Methode, sei es mechanisch oder elektronisch zu irgendeinem Zweck ohne die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Spielberg Solutions GmbH.

FileDirector ist ein eingetragenes Warenzeichen der Spielberg Solutions GmbH.

Microsoft, Windows, Windows NT und Windows 2000 sind entweder Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Andere erwähnte Fremdprodukte sind ggf. ebenfalls eingetragene Warenzeichen ihrer Besitzer.

Für weitere Informationen:

Afrika, Asien, Australien, Europa und Amerika
Spielberg Solutions GmbH
Obere Kaiserswerther Str. 17
D-47249 Duisburg
Germany
Email: *info@spielberg.de*
Web: *www.spielberg.de*

Großbritannien & Irland
Spielberg Solutions Ltd
Unit 11
Basepoint Business & Innovation Centre
Metcalf Way, Crawley
West Sussex
UK, RH11 7XX
Email: *info@spielbergsolutions.com*
Web: *www.spielbergsolutions.co.uk*

Software Lizenzvertrag

WICHTIG: Lesen Sie diesen Vertrag vor der Installation von FileDirector. Durch die Installation von FileDirector erklären Sie sich mit dieser Vereinbarung einverstanden.

Der vorliegende Lizenzvertrag ist eine rechtsförmliche Urkunde zwischen Ihnen und Spielberg Solutions GmbH. Sind Sie mit den Bedingungen dieses Vertrages nicht einverstanden, sollten Sie das verschlossene Paket mit der Spielberg Solutions GmbH Anwendersoftware "FileDirector" (die "Software") nicht öffnen und das verschlossene Paket, die Begleitdokumentation (die "Dokumentation") und Anderes umgehend zwecks Erstattung an den Absender zurückschicken, bevor sie geöffnet, ausgepackt oder verwendet werden.

Im Hinblick auf das Recht, die Software anzuwenden, erklären Sie sich bereit, die Bedingungen dieses Vertrages einzuhalten.

LIZENZERTEILUNG

Die Software besteht aus den Software-Modulen von:

Spielberg Solutions GmbH, eine deutsche, im Handelsregister eingetragene Firma, mit Sitz in Obere Kaiserswerther Str. 17, 47249 Duisburg, Deutschland ("Spielberg");

Microsoft Corp., eine Gesellschaft aus Washington mit Sitz in 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft");

Stellent Inc., eine Gesellschaft aus Illinois mit Sitz in 330 N. Wabash Ave., 15th Floor, Chicago, IL 60611, USA (“Stellent“);

MICROPLEX Trading GmbH, eine deutsche Gesellschaft mit Sitz in Leipziger Chaussee 191g, 06112 Halle, Deutschland ("Microplex");

ScanSoft B.V., eine niederländische Gesellschaft mit Sitz in Randstad 22-139, 1316 BW Almere, Niederlande ("ScanSoft");

Developer Express Inc., eine Gesellschaft aus Nevada mit Sitz in 6340 Mcleod Dr. Suitel, Las Vegas, NV 89120, USA ("DevExpress");

Pixel Translations a Division of Captva Software Corporation, eine Gesellschaft aus Kalifornien mit Sitz in 1299 Parkmoor Drive, San Jose, California 95126, USA ("Pixel").

Sie wissen und erkennen hiermit an, dass jedes zu der Software von Dritten gehörende Modul auch geeignet sein kann für andere Software und/oder Hardware bzw. durch andere Soft- und/oder Hardware aufgerufen werden kann; dies gilt für Spielberg als unbefugte Benutzung der Software. Dementsprechend erklären Sie sich bereit, diese Software-Module nur als Teil der Software und nicht in Verbindung mit bzw. als Teil oder Komponente einer anderen Software und/oder Hardware zu verwenden, die diese Software-Module aufrufen.

Spielberg erteilt Ihnen die persönlichen, nicht ausschließlichen Rechte:

bei einer Einplatz-Version der Software - die Software in einem Einfachrechner nur für interne Zwecke zu installieren und zu benutzen (die Software gilt als in Betrieb befindlich, wenn sie im Zwischenspeicher (RAM) oder Festspeicher (Festplatte) installiert ist);

bei einer Mehrbenutzer-Version der Software - die Software für die im Installationskonfigurationsblatt des Softwarepakets genannte Anzahl an Rechnern oder gleichzeitigen Nutzern nur für interne Zwecke zu installieren und zu nutzen (haben Sie z.B. eine Lizenz für 5 Anwender erworben, dann können Sie die Software für die gleichzeitige Nutzung durch bis zu 5 Anwender in einem Netz installieren).

SICHERUNGSKOPIE

Sie können von der gelieferten FileDirector CD, den Programmen, Musterdateien und dem anderen darin enthaltenen Werbematerial die Anzahl an Kopien anfertigen, die Sie für angemessen halten. Das Anwenderhandbuch oder ein Teil davon darf in so ausreichender Menge kopiert werden, dass es den Anwendern zur Verfügung steht, für die Sie eine Lizenz besitzen, und keinem anderen. Sie müssen den Copyright-Vermerk und andere Eigentumsangaben von der Originalkopie der Software auf die Sicherungskopie Übertragen.

Sie dürfen KEINE Kopie von der das Programm freischaltenden Lizenz anfertigen. JEDER VERSUCH, DIE "LIZENZ" ZU KOPIEREN, GILT ALS VERSTOSS GEGEN DIE FREIGABELIZENZ. Die Lizenz, die einmalig freigeschaltet wurde, ist nicht einfach austauschbar und stellt den vollen Anschaffungswert der Software dar. Die freigeschaltete Lizenz kann AUSSCHLIESSLICH über Befehle innerhalb der FileDirector Anwendung beeinflusst werden.

BESCHRÄNKUNGEN

Sie dürfen die Software oder die Dokumentation nicht vermarkten, vertreiben oder auf andere übertragen oder die Software über ein Netzwerk elektronisch von einem Rechner auf einen anderen übertragen, sofern dies hierin nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

Sie dürfen den Software-Code nicht dekompilieren, zurückentwickeln, zerlegen oder anderweitig auf eine für den Menschen erkennbare Form reduzieren.

Sie dürfen die Software oder die Dokumentation nicht ändern, anpassen, übersetzen, vermieten, verpachten oder verleihen oder Derivate auf der Grundlage der Software oder Dokumentation herstellen.

EIGENTUM UND URHEBERRECHT

Spielberg, Microsoft, Stellent, Microplex, ScanSoft, DevExpress und Pixel behalten sich alle Rechte bezüglich ihrer jeweiligen Software-Module der Software sowie der Dokumentation vor. Software und Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Anfertigung nicht genehmigter Kopien von der Software, einschließlich Teilen hiervon, bzw. von der Dokumentation ist ausdrücklich verboten.

EXPORTKONTROLLE

Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Software und die Dokumentation nicht in ein Land versandt, übertragen oder exportiert wird bzw. in irgendeiner anderen Form zur Anwendung kommt, die nach dem Export-Kontrollgesetz der Vereinigten Staaten bzw. anderen geltenden Gesetzen zur Exportkontrolle, durch Exportbeschränkungen oder -bestimmungen der beteiligten Länder verboten sind.

SUPPORT UND UPDATES

Spielberg oder mit Spielberg verbundene Unternehmen, deren Distributoren und Händler sind nicht dafür zuständig, Ihnen die Verwendung der Software und der Dokumentation zu ermöglichen bzw. hierbei Unterstützung zu leisten, ausgenommen in den Fällen, in denen zwischen speziellen Parteien, d.h. zwischen Spielberg und Distributor, Distributor und Händler sowie zwischen Händler und Endanwender entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden.

Für die Software und die Dokumentation erfolgen keine Updates, Fehlerbehebungen oder Supports mit Ausnahme der Veröffentlichung solcher Überarbeitungen/Änderungen auf der Spielberg-Website: http://www.spielberg.de oder http://www.filedirector.com

Eventuelle Updates, Fehlerbehebungen oder Supports erfolgen auf der genannten Website lediglich nach freiem Ermessen von Spielberg, für die keinerlei Verpflichtung in dieser Hinsicht besteht.

HAFTUNGSBEGRENZUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Eingeschränkte Haftung: Die Software wird "so wie sie ist" und ohne jede Art von ausdrücklicher oder stillschweigender Gewährleistung zur Verfügung gestellt, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, gesetzliche Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Das vollständige Risiko bezüglich der Qualität und Leistung der Software wird von Ihnen getragen. Sollte sich die Software als fehlerhaft erweisen, werden die gesamten Kosten für den erforderlichen Kundendienst, die Reparatur bzw. Fehlerbehebung von Ihnen getragen (nicht von Spielberg, den mit Spielberg verbundenen Unternehmen, deren Distributoren oder Händlern).

Spielberg, die mit Spielberg verbundenen Unternehmen, deren Distributoren und Händler übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in der Software enthaltenen Funktionen Ihren Anforderungen entsprechen bzw. dass der Betrieb der Software Ihren Anforderungen entspricht oder dass der Betrieb der Software ohne Unterbrechung bzw. fehlerfrei erfolgt.

Spielberg bzw. die mit Spielberg verbundenen Unternehmen gewährleisten jedoch unter der Voraussetzung normaler Einsatzbedingungen für die Dauer von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum, nachgewiesen durch Quittung oder andere Belege, die einwandfreie Beschaffenheit und Verarbeitung der Compact Disc, auf der die Software gespeichert ist.

RECHTSMITTEL DES KUNDEN

Spielbergs gesamte Haftung und Ihr ausschließliches Rechtsmittel erstreckt sich auf eine Ersatzlieferung für die Compact Disk, die nicht den Vorschriften der EINGESCHRÄNKTEN HAFTUNG entspricht und Spielberg bzw. der Vertriebsgesellschaft von Spielberg Solutions GmbH, Spielberg Solutions Limited, zusammen mit einer Kopie Ihrer Quittung oder eines anderen Beleges zugeschickt wird. Die EINGESCHRÄNKTE HAFTUNG gilt nicht, wenn ein Ausfall der Compact Disk auf einen Unfall, den Missbrauch oder die falsche Anwendung der Software zurückzuführen ist.

Keine Haftung für Folgeschäden. Unter keinen Umständen sind Spielberg, die mit Spielberg verbundenen Unternehmen, deren Distributoren oder Händler haftbar für Schadenersatz (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, mittelbaren und unmittelbaren Schadenersatz für Personenschäden, entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von betrieblichen Informationen oder andere Neben- und Folgekosten), der im Zusammenhang mit der Software, deren Benutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung der Software entsteht, selbst wenn Spielberg, die mit Spielberg verbundenen Unternehmen, Distributoren oder Händler über die Möglichkeit einer solchen Schadenersatzleistung informiert worden sind.

Verzicht auf Schadloshaltung. Spielberg, die mit Spielberg verbundenen Unternehmen, Distributoren und Händler sind nicht dazu verpflichtet, Sie gegenüber allen Forderungen oder Klagen Dritter schadlos zu halten, die behaupten, ihr geistiges Eigentum werde durch die Software bzw. deren Anwendung verletzt.

VERTRAGSDAUER

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Auswahl von "Ja, ich stimme dem Vertrag zu" in Kraft und bleibt bis zu seiner Beendigung gültig. Sie können diesen Vertrag durch Vernichtung der Software und ihrer Kopien beenden. Der Vertrag endet ebenfalls, wenn Sie eine der Bestimmungen des Vertrages nicht erfüllen. Spielberg ist dann zur Durchsetzung seiner gesetzlichen Rechte berechtigt, und Sie müssen die Software und alle Kopien davon umgehend vernichten.

ANERKENNTNIS

Durch Auswahl von "Ja, ich stimme dem Vertrag zu" bestätigen Sie, dass Sie den vorliegenden Vertrag gelesen und verstanden haben und bereit sind, sich an die Vertragsbedingungen zu halten. Sie sind ebenfalls damit einverstanden, dass dieser Vertrag die vollständige und ausschließliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Spielberg bezüglich des Vertragsgegenstandes darstellt, die alle Entwürfe oder früheren Vereinbarungen, sowohl mündlicher als auch schriftlicher Form, sowie alle anderen Mitteilungen zwischen Ihnen und Spielberg mit Bezug auf den Vertragsgegenstand außer Kraft setzt. Änderungen dieses Vertrages sind nur gültig, wenn sie von einem Bevollmächtigten von Spielberg ordnungsgemäß unterzeichnet werden.

Wenn Sie Fragen zu diesem Vertrag haben oder sich aus irgendeinem Grund mit Spielberg in Verbindung setzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Lieferanten, der Ihre Korrespondenz an die Vertriebsgesellschaft von Spielberg Solutions GmbH, Spielberg Solutions Limited, weiterleiten wird.

Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei FileDirector 14

Wie werden Dokumente archiviert? 14
Verbindung zum Server herstellen 15
Arbeiten mit Proxyserver 15
Verbunden & getrennt arbeiten (online-/offline) 15
Offline arbeiten mit lokalen Dokumenten 15
Der Online – Modus 16
Arbeiten mit dem WinClient bei zentraler Serverinstallation 16
Verwaltung von Lizenzen 17

WinClient Arbeitsbereich 18

Steuerfeld 18
Dokumentenlisten 19
Liste der Suchergebnisse (Trefferliste) 19
Lokale Liste 19
Persönlicher Ordner 19
Dokumentenanzeige/ Imagefenster 19
Fenster anordnen im Arbeitsbereich 20
Konfiguration der Reitergruppen 20
Das Fenster Indexerfassung 20
Dokument teilen 20

Erste Schritte 21

Öffnen eines Aktenschranks 21
Manuelles Öffnen eines Aktenschranks 21
Automatisches Öffnen eines Aktenschranks 21
Öffnen einer Dokumentenliste 21
Suchergebnisse 21
Lokale Dokumente 22
Persönlicher Ordner 22
Schließen von Dokumentenlisten 22

Werkzeugleiste 23

Ansicht 23
Ansicht 1 23
Ansicht 2 23
Ansicht 3 24
Konfigurieren der Werkzeugleisten 24
Schaltflächen hinzufügen oder entfernen 25
Angepasste Symbolleisten 25

Suche in Aktenschränken 26

Suchwerkzeuge 26
Indexfelder leeren 26
Suche im Dokumententyp 27

Suche im Aktenschrank (Erweiterte Suche) starten 27
Volltextsuche starten 27
Info Suche 27
Suchparameter 28
Suche in Indexfeldern 28
Suche mit ODER - Verknüpfung 29
Eingabehilfen bei der Indexeingabe 29
Suche in Anführungszeichen 29
MRU-Listen 30
Wortauswahllisten 30
Datumseingaben 30
Memofelder 30
ODBC Datenbankverknüpfungen 30
Manuelle Indexeingabe über OCR Zonenerkennung 31
Volltextsuche 31
Mehrere Worte suchen im Volltext mit AND, OR, OR NOT 31
Volltextsuche mit Indexfeldern 32

Dokumentenlisten 33

Suchergebnisse 33
Lokale Dokumente 34
Posteingang 34
Anzeige der Dokumentenlisten 35
Dokumentenstatus 35
Status Neu 36
Status Archiviert 36
Status Ausgecheckt 36
Status nur Lesen 36
Senden 37
Gelöscht 37
Das Feld „Status“ 37
Anzeigemodi der Dokumentenlisten 37
Handling der Listen für Dokumententypen 37
Handling der Listen für Anzeige von Dokumenten 38
Spaltenanpassung während der Laufzeit 39
Filter für Listenergebnis setzen 39
Auswahl von Dokumenten 40
Spalte addieren 40

Anzeige von Dokumenten 41

Über Dokumente 41
Anzeigeoptionen 41
Werkzeuge zur Seitenanzeige 43

Ein- und Auschecken 46

Dokumente einchecken 46
Pflichtfelder und Prüfung beim Einchecken 46
Geschützte Felder 47
Einchecken mehrerer Dokumente abbrechen 47
Optionen für automatisches Einchecken 47

Lösche neue Dokumente nach Einchecken 47
Lösche revidierte Dokumente nach Einchecken 47
Nicht von der Trefferliste entfernen 48
Auto. Einchecken neuer Dokumente 48
Auto. Einchecken neuer Dokumente nach Indexänderung 48
Auto. Einchecken archivierter Dokumente nach Indexänderung 48
Bei Programmende an Einchecken von neuen Dokumenten erinnern 48
Bei Programmende an Einchecken von Dokumenten erinnern 48
Dokumente auschecken 49
Auschecken zurücksetzen 49
Revisionen 49
Wie wird eine Revision gespeichert? 49
Revisionen anzeigen 50
Revision ändern/ auschecken 50
Revisionen löschen 50
Revisionen drucken 50
Dokumententyp ohne Revisionen (Postkorb) 50

Bearbeiten von Dokumenten 51

Bearbeiten von Dokumenten-Indexdaten 51
Verschieben eines Dokumentes in einen anderen Dokumententyp 52
Bearbeiten von Indexfeldern für mehrere Dokumente 52
Gleichzeitiges Ändern eines Indexfeldes für mehrere Dokumente 53
Indizieren per Tastatur 53
Kopieren, Verschieben und Verlinken mit Drag&Drop 53
Verschieben von Seiten innerhalb eines Dokumentes 53
Verschieben von Seiten von einem Dokument in ein anderes 53
Kopieren eines gesamten Dokumentes in ein anderes 54
Kopieren von einzelnen Seiten 54
Link zu einem Dokument im Windows-Verzeichnis erstellen 54
Indizieren über vordefinierte OCR Formulare 54
Verwende Scanprofil - Konfiguration 54
Verwende alle Formulare zur Erkennung 54
Erkenne Formulare des gewählten Dokumententyps 54
Keine Formularerkennung - Verwende immer dieses Formular 55
Indizieren mit DataSelect 55
Dokumente der DataSelect Engine zuführen 55
Lieferantendaten bearbeiten 55
Dokumente zusammenfassen 55
Zusammenfassen von archivierten Dokumenten 56
Zusammenfassen von neuen Dokumenten 56
Zusammenfassen von neuen und archivierten Dokumenten 56
Teilen von Dokumenten 56
Nacherfassungsdokumente 57
DataSelect Nacherfassung 57
Adresse in der Datenbank nicht enthalten: 58
Adresse in der Datenbank enthalten: 58
Dokumente trainieren 59
Lieferantendaten/ Kundendaten bearbeiten 59
Duplizieren eines Dokumentes 60
Verknüpftes Dokument erstellen 60

Dokument umwandeln 60
Erzeugen eines leeren Dokumentes 60
Löschen von Dokumenten und Seiten 60
Einzelne Seiten eines Dokumentes löschen 61
Wiederherstellen einer gelöschten Seite 61
Dokumente aus einer Dokumentenliste entfernen 61
Dokumente vom Server löschen 61
Gelöschte Dokumente wiederherstellen 62
Private Email löschen 62
Automatische Indizierung (Formularerkennung) 62
Indizierung aus externen Programmen (Codeless Connector) 63
Sicherheit auf Dokumentenebene 63
Vollzugriff 63
Anlegen 63
Löschen 63
Verändern 64
Anzeigen 64
Herunterladen 64
Revisionen herunterladen 64
Anmerkungen ändern 64

Anmerkungen ... 65

Anmerkungen anzeigen/verstecken 65
Anmerkungstyp auswählen 65
Schwarzer Block 66
Weißer Block 66
Text 66
Linie 66
Pfeil 67
Hervorhebung 67
Notiz 67
Verknüpfung 67
Unterschrift 68
Stempel 68
Ad-hoc Signatur 68
Anmerkung als Hyperlink zu einem anderen Dokument 68
Anmerkungen verschieben 69
Anmerkungen löschen 69

Dokumente drucken und speichern ... 70

Drucken 70
Drucken eines einzelnen Dokuments 70
Mehrere Dokumente von...bis drucken 70
Drucken selektierter Dokumente 70
Eine Seite eines Dokuments drucken 71
Mehrere Seiten eines Dokuments drucken 71
Kopier-/ und Druckbereich 71
Dokumentenlisten drucken 71
Liste exportieren und drucken 72
Dokumente als Datei speichern 72
Gesamtes Dokument speichern 72

Dateiname automatisch vergeben 72
Eine Seite speichern 72
Eine Auswahl von Seiten speichern 72
In verschiede Formate mit/ohne OCR Texterkennung speichern 72

Dokumente scannen 74

Unterstützte Scanner 74
Verzeichnis scannen 74
Berechtigung zum Scannen 75
Scanprofile 75
Scannereinstellungen verändern 75
Feld wird automatisch mit Wert gefüllt 75
Verwende OCR-/Formularerkennung 76
Auswahl von Dokumententypen 76
Lokale Scanprofile 76
FreiForm-Erkennung 76
Mehrseitige Dokumente scannen 77
Einzelseiten scannen 77
Seiten anhängen 78
Seiten einfügen 78
Seiten Voranstellen 79
Eine Seite ersetzen 79
Alle Seiten ersetzen 79
Scanvorgang abbrechen 80
WinClient Startoptionen 80
Scanstation 80
Skipbarcodepage 80

Dokumente importieren 82

Importdatei 82
Import Einstellungen 82
Quelldatei 82
Feldtrenner 82
Anzahl der Felder 83
Test Import 84
Start Import 84

Elektronische Dokumente 85

Wie werden EDocs in FileDirector gespeichert? 85
Wie können EDocs angezeigt werden? 85
Seitenauswahl bei der Anzeige von EDoc 86
Erfassen von elektronischen Dokumenten 86
Hinzufügen zu existierendem Dokument 86
Revidieren von elektronischen Dokumenten 87
Automatische Indexierung 87
E-Mails aus Outlook speichern 87
E-Mail Dateianhänge 87
Dateianhänge von E-Mails als separate Seiten speichern 88
Dateianhänge als separate Dokumente speichern 88

Dokumente Senden 89

Dokumente per E-Mail senden 89
Anhang im PDF - Format 89
Zusammenstellung des Dateinamens für E-Mail-Anlage 89
Senden eines einzelnen Dokuments 90
Senden von mehreren Dokumenten 90
Senden selektierter Dokumente 90
Senden einer Seite eines Dokuments 90
Senden selektierter Seiten eines Dokuments 91
Senden an E-Mail Link 91
Dokumente an Benutzer senden 91
Der Posteingang 91
Versenden von Dokumenten 91
Empfangsbenachrichtigung 92

Prozessmanagement 93

Senden an Prozesse 93
Manuelles Senden 93
Automatisches Senden 93
Empfangen von Dokumenten 94
Prozessaktionen 95
Keine Aktion 95
Anzeigen bestätigen 95
Dokument kommentieren 95
Dokument genehmigen/ablehnen 95
Benutzeraktion durchführen 96
Dokument aufbewahren 96
Prozess Status 96
Abwesenheit einstellen 96
Unterschrift mit elektronischem Unterschriftenpad 97

Informationen zu Dokumenten 98

Dokument 98
Historie 99
Prozesse 99
Senden an 100
Seiten-Informationen 100

Grundeinstellungen/Optionen 101

Allgemeine Einstellungen 101
Öffne letzten verwendeten Aktenschrank 101
Lösche neue Dokumente nach Einchecken 101
Lösche revidierte Dokumente nach Einchecken 101
Lokale Dokumente nach Senden auf Prozess löschen 101
Lokales Dokument löschen nach Auschecken zurücksetzen 101
Nicht von der Trefferliste entfernen 102
Auto. Einchecken neuer Dokumente 102
Auto. Einchecken neuer Dokumente nach Indexänderung 102
Auto. einchecken externer Dokumente 102

Auto. Einchecken archivierter Dokumente nach Indexänderung....102
Bei Programmende an Einchecken von neuen Dokumenten erinnern....102
Bei Programmende an Einchecken von Dokumenten erinnern....102
Integrität von unsignierten Dokumenten prüfen....102
Warnung bevor ein Dokument ohne Seiten eingecheckt wird....103
Warnung bevor ein Dokument ohne Seiten angezeigt werden soll....103
Warnung wenn eine Anmerkungsänderung ein Auschecken bewirkt....103
Sprache....103
MRU Liste löschen....103
Diverses....104
Zu PDF konvertieren....104
Zusammenstellung des Dateinamens für E-Mail-Anlage....104
Zoom zurücksetzen wenn eine neue Seite angezeigt wird....104
Bildausschnitt beim Erfassen beibehalten....104
Bildverbesserung....104
Scanoptionen nach Stapelscan anzeigen....104
Zeilennummern in Dokumentenlisten anzeigen....105
Abwechselnde Zeilenfarben in Dokumentenlisten....105
Dokument sofort anzeigen....105
Freie Positionierung von Steuerfeld und Listen erlauben....105
Explorerähnliche Baumsuche....105
Sofortige Stempeleinbettung....105
Frei wählbares Schnellstart Programm / Schnellstartliste....106
Dokumententyp....106
Benachrichtigung....106
Inaktiviere Client Benachrichtigung....106
Zeitgesteuerte Benachrichtigung....106
Drucken....107
Seitenzahl....107
Keine....107
Einfach....107
Feldtrenner....107
Standardfelder....107
Drucke Trefferlistenzeile....108
Genau skalierter Ausdruck....108
Drucken mit dynamischer Seitenausrichtung....108
Felder vor dem Drucken auswählen....108
Rasterlinien drucken....108
Anordnung....108
WinClient Layout....108
Skin....109
Kontextmenus....109
Vollbildlisten....109
Dokumentenbetrachter wiederverwenden....109
Unterschriften....109
Digital....110
Verwenden einer Unterschrift....110
Elektronische Unterschrift für Prozesse definieren....110
Löschen von Unterschriften....111
Cache (lokal)....111
Dokumenten Zwischenspeicher (Cache Verzeichnis)....111
Cache nach dem Programmende/Abmeldung leeren....112

Verbindung....112
Verbindungen Bearbeiten....112
Verbindung testen....113

Reporte und Skripte....114

Benutzen von Skripten....114
Skriptergebnisse....114

Aufgaben....116

Bereitstellen von Vorlagen....116
Verwenden von Vorlagen....116
Neue Seite erstellen....117
Aktualisieren....117
Speichern....117

WinClient Plug-Ins....118

Installation von Plug-Ins....118
Menü installierter Plug-Ins einschalten....118
Voraussetzung bei OCR-Plug-Ins....118
OCR Index (Point and Shoot - Zonenerkennung)....118
Vorgehensweise für manuelle Zonenerkennung....118
DualSearch....119
Inhalt einer XML-Datei:....119
OCR- Taschenrechner....120
Addition von Mengen und Preisen....120
CallTo - Auslesen von Telefonnummern....121
Einstellung einer Standard- Länderkennung....121
HitListDocumentExport (Dokumente exportieren)....121
Global Count....122
Verwendung im WinClient....122
ResponseWriter....123
Beispiel....123
Installation....123
Konfiguration....123
Verwendung von ResponseWriter....125

Retrieval CD/DVD erstellen....126

Voraussetzungen/ Ticker....126
Erstellen einer Retrieval CD/DVD....126
Zielverzeichnis....127
Revisionen berücksichtigen / Mit History....127
Neues Zielverzeichnis nach:....128
Allgemeine Angaben....128
Zertifikat....128
Media ID....128
Retrieval lizenzieren....128
Erstellung einer CD/DVD....128
Retrieval Client....129
Installation....129

Aktenschrank öffnen mit dem Retrieval Client....129

Lokaler Cache....130

Speicherort....130
Aufbau des lokalen Cache....130
Cache automatisch löschen....130

Allgemeine Informationen....132

Dokumentenformate....132
Stellent Viewer....132
Einstellung für den Client....132
Tastaturkürzel....133
Hilfe Menü....133
WinClient Hilfe....133
Lokalen Cache reparieren....133

Willkommen bei FileDirector

Der FileDirector WinClient ist das Hauptprogramm für den Anwender, der mit Dokumenten in FileDirector Aktenschränken umgeht. Mit dem WinClient können Dokumente gescannt, recherchiert und bearbeitet werden.

Der WinClient kann mit oder ohne Serververbindung (online- oder offline-Modus) benutzt werden, wodurch viele Tätigkeiten ohne Verbindung und somit ohne Belegung einer Lizenz ausgeführt werden können.

Wie werden Dokumente archiviert?

FileDirector speichert alle Dokumente in Aktenschränken. In Ihrem Unternehmen mag es einen oder mehrere verschiedene Aktenschränke geben, von denen Sie nur mit den Aktenschränken arbeiten können für die Sie die Rechte besitzen.

Jeder Aktenschrank beinhaltet verschiedenen Dokumententypen. Diesen Dokumententypen sind Felder zugeordnet, die mit Indexdaten gefüllt werden können. Indexfelder sind Felder, in die bestimmte Suchkriterien eingegeben werden können. Ein Dokument wird mit bestimmten Indexdaten archiviert, nach denen später gezielt gesucht werden kann.

Obwohl Ihnen Zugriff auf einen FileDirector Aktenschrank gewährt wurde, können Sie nur die Dokumententypen sehen, für die Sie die Berechtigung haben.

Des Weiteren können Ihnen unterschiedliche Rechte innerhalb der Dokumententypen gegeben worden sein, so dass Sie Dokumente in dem einen Typ speichern, aber in dem anderen nur suchen und abfragen dürfen.

Schwarzweiß gescannte Dokumente werden im TIFF-Format gespeichert, farbige Dokumente werden als komprimiertes JPG-Format abgelegt.

Werden elektronische Dokumente (EDOCS) archiviert, werden diese im Originalformat gespeichert und können über einen integrierten Betrachter angesehen werden - auch wenn die Originalapplikation nicht auf dem Rechercherechner installiert ist. Wenn die Originalapplikation (z.B. Word) installiert ist, können auch Änderungen an diesen Dokumenten vorgenommen werden. Die Änderungen werden in regulären Dokumententypen immer in Revisionen gespeichert, d.h. die ursprüngliche Fassung des Dokumentes bleibt erhalten.

Verbindung zum Server herstellen

Sollte beim Start des WinClients dieses Fenster erscheinen, so müssen Sie hier die Verbindung zum Server eintragen. Zur Angabe der URL fragen Sie Ihren Administrator.

Weitere Informationen dazu unter der Erläuterung der ***Optionen ⇨ Verbindung***

Arbeiten mit Proxyserver

Kann die Verbindung des WinClients mit dem Server nicht hergestellt werden, so kann das an der Verwendung eines Proxyservers liegen.

Hinweis:
Informationen dazu finden Sie im Installationshandbuch unter ⇨ „Separate Einstellung im WinClient trotz Proxyeinstellung“

Verbunden & getrennt arbeiten (online-/offline)

Der WinClient ist ein FileDirector Modul, das lokal auf Ihrem Rechner installiert ist. Mit dieser Anwendung melden Sie sich am Server an, um eine Suche im Aktenschrank ausführen zu können. Außerdem können Sie mit dieser Applikation scannen, Indexdaten bearbeiten und Anmerkungen auf Dokumente setzen.

Informationen über den Aktenschrank sowie Ihre Berechtigungen werden beim ersten Zugriff auf den Aktenschrank in den lokalen Cache (Zwischenspeicher) kopiert.

Siehe ⇨ Der lokale Cache

Im Offline-Modus ist die Verbindung zum FileDirector Server getrennt. Daher kann keine Suche vom Server abgefragt oder Dokumente zum Server gesendet werden. Es ist aber möglich, lokal neue Dokumente zu erstellen und lokale Dokumente zu bearbeiten. Wird bei der Anmeldung z.B. ein falsches Passwort eingegeben, oder schlug die Anmeldung am Server aus anderen Gründen fehl, so findet eine Anmeldung im Offline-Modus statt. Achten Sie also immer darauf, dass Sie im Online-Modus sind, wenn Sie Aktionen auf dem Server ausführen wollen (z.B. Suche, Einchecken o. ä.).

Über eine Clientkonfiguration kann der Administrator das Arbeiten im Offline-Modus grundsätzlich für bestimmte Benutzer ausschalten, so dass immer eine Verbindung zum Server gewährleistet ist.

Offline arbeiten mit lokalen Dokumenten

Zur besseren Performance werden nicht alle Seiten eines Dokumentes in den lokalen Cache heruntergeladen, wenn eine Seite eines Dokumentes angezeigt wird. Zunächst wird nur die erste Seite in den Cache geladen und erst bei der Anzeige der Seiten das gesamte Dokument. Soll später mit den Dokumenten offline gearbeitet werden, so müssen sich alle Seiten der betrachteten Dokumente im lokalen Cache befinden. Um das zu erreichen, schalten Sie

nach dem Download der Dokumente auf die lokale Liste den Modus auf „offline“ um (Klick auf das „Bereit“ - Symbol). Sind unvollständige Dokumente im lokalen Cache, so erscheint eine Abfrage, ob sie zu Offline - Bearbeitung heruntergeladen werden sollen. Bestätigen Sie diese Meldung mit „Ja“, so können die Dokumente später ohne Verbindung zum Server eingesehen und bearbeitet werden.

Hinweis:
Heruntergeladene Dokumente, die nicht ausgecheckt wurden, können später nur geändert wieder eingecheckt werden, wenn sie zwischenzeitlich nicht revidiert wurden.

Der Online – Modus

Bei bestehender Verbindung zum FileDirector Server - im Online-Modus - können Sie jede für Sie zugelassene Funktion verwenden, wie beispielsweise Dokumente auf dem Server zu suchen oder an ihn zu senden.

Für einen Wechsel vom Offline- zum Online-Modus klicken Sie auf das Symbol in der unteren linken Ecke des WinClient - Fensters, oder wählen Sie aus dem Menü Datei ⇨ Offline.

Arbeiten mit dem WinClient bei zentraler Serverinstallation

WinClient kann auf dem Server installiert und so konfiguriert werden, dass man einen Zugang per Browser herstellen kann. Dazu muss auf dem Client .NET Framework Version 2.0 installiert sein. Die Funktionen des WinClients sind ebenso vorhanden, als wäre der WinClient auf einer Workstation installiert.

Die einzige Einschränkung besteht darin, dass man nicht offline arbeiten kann, da die Verbindung zum Server über den Browser hergestellt werden muss, um den WinClient zu starten.

Ist der WinClient auf dem Server ordnungsgemäß installiert, so muss auf dem Client die Funktion „Add trust to this side to allow execution of browser based application“ aufgerufen werden, um eine Vertrauensstellung zum Server einzurichten. Dies kann über die FileDirector Installationsseite ausgeführt werden:

http://[Servername]/filedirector

Nach Abschluss kann über die Installationsseite durch Auswahl von „Start in Browser“ der folgende Link aufgerufen werden:

http://[Servername]/filedirector/WinCWeb/default.htm

Startet der WinClient auf dem Server nicht, so kann das folgende Ursachen haben:

- .NET 2.0 wurde nicht ordnungsgemäß auf dem Client installiert
- Das Branding wurde nicht vor der Installation des WinClients auf dem Server durchgeführt und die ServerUrl befindet sich dadurch nicht in der App.xml
- „Add Trust“ wurde auf dem Client nicht ausgeführt
- Die Sicherheitseinstellungen des IIS für das Verzeichnis WinCWeb erlauben keinen Zugriff
  Fragen Sie dazu Ihren Administrator.

Verwaltung von Lizenzen

Der FileDirector kennt verschiedene Benutzergruppen: Die Gruppe fd-admins, fd-scan, fd-scan-named, fd-user-named und fd-user. Die Anwender werden diesen Gruppen vom Administrator zugewiesen.

Es können sich immer nur so viele Benutzer gleichzeitig anmelden, wie Lizenzen zur Verfügung stehen. Nach 30 Minuten Untätigkeit (Standardzeit ist einstellbar) meldet sich der WinClient automatisch ab und gibt die verwendete Lizenz für einen anderen Benutzer frei. Die Anzahl der Lizenzen können Sie im WinClient unter ⇨ Info einsehen. Dies ermöglicht es, dass mehr Benutzer für die Verwendung des FileDirectors berechtigt werden können, als Lizenzen vorhanden sind.

Sollten Sie sich also nicht anmelden können, kann es damit zusammenhängen, dass alle Lizenzen in Verwendung sind und erst wieder ein Einloggen möglich ist, wenn sich ein anderer Benutzer abgemeldet hat.

Hinweis:
Die Funktion „Zeitgesteuerte Benachrichtigung (passiv)“, welche in den Optionen des WinClients gewählt werden kann, kann dazu führen, dass Lizenzen nicht freigegeben werden, da zum eingestellten Intervall jeweils eine Verbindung zum Server aufgebaut wird, selbst wenn der Benutzer nicht aktiv mit dem WinClient arbeitet. Dies gilt nur für den geöffneten WinClient.

In den Gruppen fd-scan-named bzw. fd-user-named dürfen sich nur so viele Benutzer befinden, wie Lizenzen vorhanden sind. Das hat den Vorteil, dass hier Benutzer eingerichtet werden, die immer Zugriff erhalten sollen. Das kann z.B. ein Benutzer sein, der Daten scannen, erfassen, und einchecken soll, damit sie für andere Benutzer recherchierbar werden.

WinClient Arbeitsbereich

Wird der WinClient gestartet und ein Aktenschrank geöffnet, so erhalten Sie die Ansicht einer Menüleiste und eines Steuerfeldes. Wird eine Suche durchgeführt, so erscheint eine Trefferliste. Markieren Sie mit Doppelklick ein Dokument, so wird es im Imagefenster angezeigt.

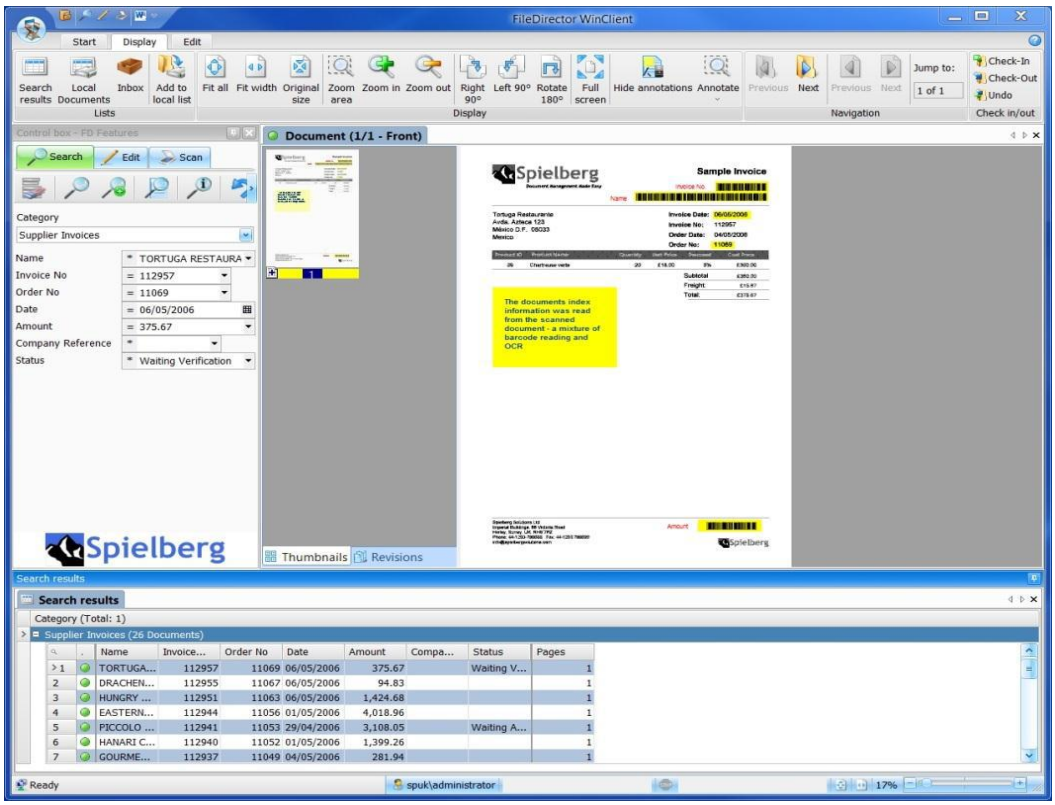

Steuerfeld

Wenn Sie einen FileDirector Aktenschrank öffnen wird das Steuerfeld angezeigt. Mit ihm können Sie die Funktionen bedienen, zu denen Sie berechtigt sind.

Das Steuerfeld erlaubt die Auswahl eines Dokumententyps, und die Indexfelder des gewählten Typs werden in den Dokumentenlisten dargestellt. Über die Auswahl oben am Steuerfeld können Sie zwischen Suche, Bearbeiten und Scannen umschalten. Die Reiter sind je nach Berechtigung sichtbar oder unsichtbar. Die unterhalb der Reihe angezeigten Elemente verändern sich gemäß dem ausgewählten Reiter und stellen die jeweiligen Funktionen zur Verfügung.

Dokumentenlisten

Dokumentenlisten werden in einem eigenen Fenster dargestellt. Es gibt drei verschiedene Listen:

Liste der Suchergebnisse (Trefferliste)

Die Liste der Suchergebnisse enthält alle Einträge von den Dokumenten, die durch eine Suchoperation auf dem FileDirector Server gefunden wurden. Um eine Suche durchzuführen, muss der WinClient im Online-Modus sein.

Lokale Liste

Die Liste der lokalen Dokumente zeigt die Einträge der lokal auf Ihrem Computer vorgehaltenen, beispielsweise neu erstellten aber noch nicht eingecheckten Dokumente. Hier werden auch heruntergeladene Dokumente als Kopie vom Server abgelegt. Eine Kopie kann nicht auf dem Server eingecheckt werden. Wurden Dokumente in der Dokumentenanzeige angezeigt, werden sie auch in den lokalen Cache heruntergeladen.

Hinweis:
*Unter **Extras ⇨Optionen ⇨ Cache (Zwischenspeicher) ⇨ Cache nach Programmende leeren** kann eingestellt werden, dass alle bisher angesehenen Dokumente bei Programmende gelöscht werden. Dies betrifft nicht die neu gescannten oder ausgecheckten Dokumente. Wird der WinClient nicht geschlossen, dann werden die Daten nach 12 Stunden gelöscht wenn diese Option markiert ist.*

Persönlicher Ordner

Der persönliche Ordner ist eine Liste, in der Einträge von Dokumenten aufgeführt sind, die Ihnen als FileDirector Anwender von anderen FileDirector Anwendern gesendet worden sind oder für die Sie als Empfänger einer Route des Prozessmanagements bestimmt wurden.

Dokumentenanzeige/ Imagefenster

Im Dokumentenfenster werden die ausgewählten Dokumente dargestellt. In der Grundausstattung werden hier gescannte Dokumente angezeigt. Wenn Sie den ***FileDirector Component Service*** verwenden, können darüber hinaus mehr als 200 Dateiformate direkt betrachtet werden, darunter alle Microsoft Office Dateien, E-Mails und z.B. CAD-Zeichnungen.

In der Dokumentenanzeige können ebenfalls Anmerkungen hinzugefügt werden.

Hinweis:
In den Listen wird das aktuell in der Dokumentenanzeige dargestellte Dokument immer grün markiert.

Fenster anordnen im Arbeitsbereich

Vorgegebene Ansichten können in der oberen Menüleiste für die Dokumentenanzeige und die Listen ausgewählt werden. Dadurch können die Ansichten der Fenster im WinClient unterschiedlich dargestellt werden.

Konfiguration der Reitergruppen

Die Konfiguration der Reitergruppen kann durch den Administrator fest vorgegeben sein oder je nach Konfiguration auch gestattet sein, diese zu verändern.

Um weitere Möglichkeiten der Anordnung Ihres Arbeitsbereiches kennen zu lernen, lesen Sie bitte auch den Abschnitt ***Reitergruppen anordnen***.

Das Fenster Indexerfassung

Das Fenster der Indexerfassung wird Ihnen angezeigt, sobald ein Dokument in FileDirector durch eine der folgenden Aktionen erfolgt: Per Drag&Drop, Senden an FileDirector, per Office Link oder durch den ImagePrinter.

In der Dokumentenvorschau wird das Dokument, welches gerade importiert wird oder das Dokument an welches angehangen/ vorangestellt werden kann, angezeigt.

Bereits in diesem Fenster können Indexdaten eingegeben werden.

Dokument teilen

Mit dieser Funktion ist es möglich mehrseitige Dokumente in Einzelseiten aufzuteilen.

Nachdem die Schaltfläche „Dokument teilen” gewählt wurde, wird das mehrseitige Dokument in eine entsprechende Anzahl Einzelseitendokumente umgewandelt. Für jedes dieser neuen Einzelseitendokumente wird ein neues Erfassungsfenster geöffnet nachdem das vorherige Fenster geschlossen wurde. Hierdurch wird es ermöglicht alle entstandenen Einzelseitendokument individuell zu indizieren.

Die hieraus resultierenden Einzelseitendokumente erscheinen auf der lokalen Liste des WinClients.

Hinweis:
Mit dieser Funktion können eDocs nur dateiweise, nicht seitenweise getrennt werden.

Erste Schritte

Öffnen eines Aktenschranks

Ein Aktenschrank kann automatisch oder manuell geöffnet werden, wenn der WinClient gestartet wird.

Wird der WinClient beim ersten Start mit dem Server verbunden und ein Aktenschrank geöffnet, so werden die Einstellungen des Aktenschrankes zunächst im Hintergrund in den lokalen Cache gespeichert.

Manuelles Öffnen eines Aktenschranks

Über ***Datei ⇨ Öffnen ⇨ Aktenschrank*** erscheint eine Liste von FileDirector Aktenschränken, für die Sie die Berechtigung haben. Markieren Sie den Eintrag des zu öffnenden Aktenschranks und klicken Sie auf die Schaltfläche ***OK*** oder doppelklicken Sie einen Eintrag.

Automatisches Öffnen eines Aktenschranks

Der WinClient kann automatisch bei jedem Start den zuletzt verwendeten Aktenschrank öffnen. Aktivieren Sie dies in dem ***Menü Extras ⇨ Optionen***, Reiter ***Allgemein***, Checkbox ***Öffne letzten verwendeten Aktenschrank.***

Öffnen einer Dokumentenliste

Beim Öffnen eines Aktenschranks wird die Liste lokaler Dokumente automatisch angezeigt, falls lokale Dokumente existieren, wie z.B. neue Dokumente oder Dokumente die ausgecheckt wurden.

Suchergebnisse

Die Dokumentenliste der Suchergebnisse wird angezeigt, nachdem eine Suche in einem Aktenschrank erfolgt ist. Falls die Liste bereits geöffnet ist, wird sie aktualisiert. Die Anzeige kann nur bei Verbindung mit dem FileDirector Server stattfinden.

Hinweis:
Auf dem Server gibt es eine Einstellung, die die maximale Anzeige der Sucher-gebnisse begrenzt. Der Standardwert beträgt 1000 Dokumente und kann vom Administrator geändert werden.

Siehe ⇨ Installationshandbuch

Lokale Dokumente

Die Liste der lokalen Dokumente kann durch Auswahl des Eintrags ***Lokale Dokumente*** im Menü ***Datei ⇨ Öffnen*** aufgerufen werden.

Persönlicher Ordner

Die Liste des persönlichen Ordners kann durch Auswahl des Eintrags Persönlicher Ordner im Menü ***Datei ⇨ Öffnen*** aufgerufen werden.

Schließen von Dokumentenlisten

In der oberen rechten Ecke des Listenfeldes kann die jeweils aktive Liste geschlossen werden.

Werkzeugleiste

Die meisten WinClient Aktionen können über eine entsprechende Auswahl der Werkzeuge in der Werkzeugleiste erfolgen. Die angezeigten Werkzeuge und die Art wie diese angezeigt werden kann entweder durch den Anwender oder zentral durch den FileDirector Administrator erfolgen.

Ansicht

Die Ansicht der Werkzeuge und Menüs kann im Reiter Anordnung in den WinClient Optionen eingestellt werden.

Es stehen 3 verschiedene Ansichten zur Verfügung. Wählen Sie den gewünschten Stil in der Auswahlliste WinClient Layout aus.

In Ansicht 1 und 2 bleibt das Aussehen der Hauptwerkzeugleiste gleich aber die die Werkzeuge für die Steuerung der Aktenschränke ändern sich. In Ansicht 3 verändern sich die Werkzeugleiste und die Steuerungsleiste und die Menüleiste wird ausgeblendet.

Ansicht 1

Es folgt ein Beispiel für das Aussehen der Ansicht 1. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eines der Werkzeuge fahren, so wird ein Hinweis angezeigt. Die verfügbaren Werkzeugleisten können durch verschieben des Pfeils am Ende einer Werkezugleiste angepasst werden.

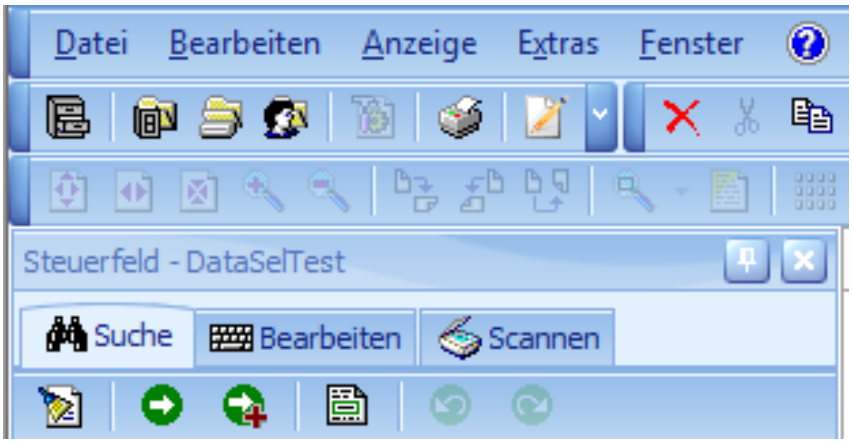

Ansicht 2

Es folgt ein Beispiel für das Aussehen der Ansicht 2. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eines der Werkzeuge fahren, so wird ein Hinweis angezeigt. Die verfügbaren Werkzeugleisten können durch verschieben des Pfeils am Ende einer Werkezugleiste angepasst werden.

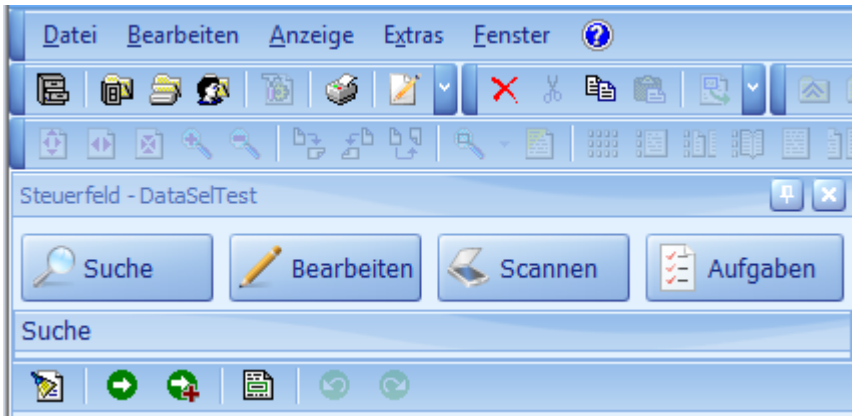

Ansicht 3

Es folgt ein Beispiel für das Aussehen der Ansicht 3. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eines der Werkzeuge fahren, so wird ein Hinweis angezeigt. Die verfügbaren Werkzeuge können nicht konfiguriert werden.

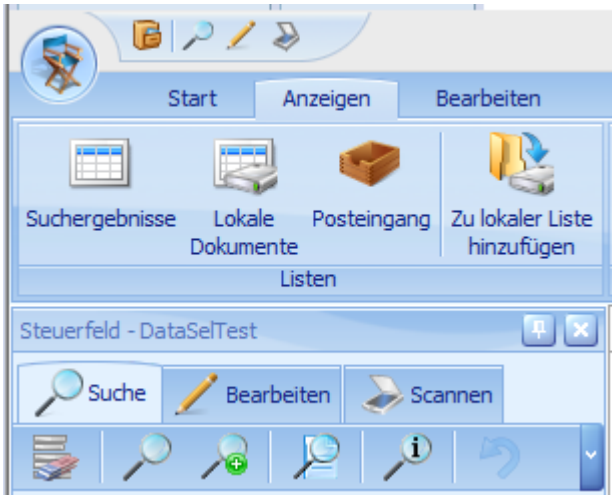

Konfigurieren der Werkzeugleisten

Die Konfiguration der Werkzeugleisten kann nur erfolgen, wenn dies durch den FileDirector Administrator für den jeweiligen Benutzer vorgesehen und konfiguriert wurde. Der Administrator kann außerdem festlegen, wie die Menüs und Optionen für Benutzer angezeigt werden und ob Benutzer das Aussehen Ändern dürfen.

Die Optionen für die Konfiguration sind nicht verfügbar wenn Ansicht 3 als WinClient Layout ausgewählt wurde.

Wenn zwischen den Schalterleisten kleine Pfeile sichtbar sind, so kann darüber eine Schnellkonfiguration vorgenommen werden. Sind diese Pfeile nicht sichtbar, ist es möglich (mit ausreichenden Rechten), das Setup-Menü, durch einen Doppelklick auf einen freien Bereich der Leiste, zu verwenden.

Schaltflächen hinzufügen oder entfernen

Über die Auswahl ***Schaltflächen hinzufügen oder entfernen*** können die Schaltflächen ein- oder ausgeblendet werden. Wenn ein Haken vor einer Auswahl aktiviert wird, so ist diese Auswahl sichtbar.

Angepasste Symbolleisten

Benutzerdefinierte Schaltflächen können über die Auswahl ***Schaltflächen hinzufügen oder entfernen*** ⇨ ***Anpassen*** erstellt werden.

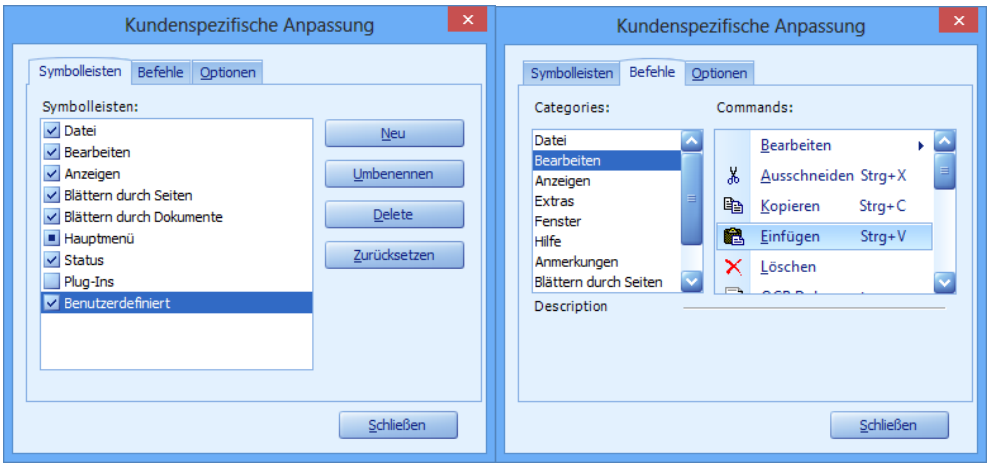

Erstellen Sie eine Benutzerdefinierte Symbolleiste im Reiter ***Symbolleisten***. Hat eine Symbolleiste einen Haken an der linken Seite, so bedeutet dies, dass sie angezeigt wird. Wählen Sie im Reiter Befehle, die gewünschten Befehle aus und ziehen Sie diese per Drag&Drop auf die Position der Symbolleiste.

Optionen der Symbolleiste

Im Reiter ***Optionen*** können folgende persönliche Einstellungen konfiguriert werden: Menüs immer vollständig anzeigen, nach kurzer Verzögerung vollständige Menüs anzeigen, große Symbole, Quickinfo auf Symbolleisten anzeigen und Tastenkombination in Quickinfo anzeigen.

Suche in Aktenschränken

Die Suche nach Dokumenten in einem Aktenschrank wird von dem Steuerfeld aus nach Auswahl des Reiters ***Suche*** ausgeführt. Es kann innerhalb eines bestimmten Dokumententyps oder über alle Dokumententypen im Aktenschrank gesucht werden, auf die ein Benutzer berechtigt ist.

Dokumente können anhand von Indexdaten der Dokumente oder auch nach deren Inhalt gesucht werden. Die Möglichkeit der Volltextsuche über Dokumente besteht jedoch nur, sofern sie durch OCR erfasst worden sind. Hierzu wird das optionale FileDirector OCR-Modul benötigt und die Volltextgenerierung muss vom Administrator auf dem Server konfiguriert worden sein.

Es folgt das Beispiel eines Steuerelements mit aktiviertem Reiter für die Suche.

Suchwerkzeuge

Indexfelder leeren

Die aktuelle Anzeige der Angaben in den Indexfeldern des Steuerfelds kann vor der Eingabe neuer Suchkriterien durch Klicken des Buttons ***Indexfelder leeren*** gelöscht werden. Dies dient nur der Suche, Indexfelder werden nicht bearbeitet.

Suche im Dokumententyp

Nach Eingabe der Suchkriterien in den Dokumententyp-Feldern starten Sie die Suche durch Klicken des Buttons ***Suche ausführen (Ctrl-S).***

Suche im Aktenschrank (Erweiterte Suche) starten

Sie können über alle Dokumententypen im Aktenschrank suchen, für die Sie berechtigt sind. Starten Sie die Suche durch Klicken des Buttons ***Erweiterte Suche.***

Volltextsuche starten

Durch Auswahl der Schaltfläche Volltextsuche können Dokumente nach deren Inhalt durchsucht werden. Nach Eingabe des zu suchenden Wortes gibt es nun zwei Suchmöglichkeiten. Mit ***Suche*** direkt neben dem Eingabefeld wird eine Volltextsuche gestartet, deren Suchergebnisse mit dem aktuellen Dokumententypen gefiltert wird. Mit dem Button ***Erweiterte Suche*** wird die Suche im Volltext über alle Dokumententypen des Aktenschranks gestartet.

Um bei einer Volltextsuche Treffer zu erhalten, muss das optional erhältliche OCR Server Modul auf dem Server konfiguriert und lizenziert sein.

Info Suche

Mit der Info Suche kann nach den Eigenschaften eines Dokumentes gesucht werden, die als Zusatzinformationen zu einem Dokument automatisch gespeichert werden. Die folgenden Eigenschaften eines Dokumentes werden für die Suche unterstützt:

Erstellt von

Erstellt am

Archiviert am

Geändert von

Geändert am

Ausgecheckt von

Ausgecheckt am

Status

Seiten

Bezeichner (GUID)

Beim Aufruf dieser Option erscheinen die Indexfelder zur Suche im Steuerfeld unter den Indexfeldern des Dokumententyps. Die Option kann ***unter Extras ⇨ Info Suche*** aktiviert werden.

Suchparameter

Bei der Suche mittels Indexfeldern kann für jedes Feld ein Suchparameter gewählt werden, der beeinflusst, wie die Suche bezüglich des Feldes ausgeführt wird.

Parameter	Beschreibung
*	Ermöglicht Joker-Suche
=	Genaue Übereinstimmung
>	Größer als Eingabewert
>=	Größer oder gleich dem Eingabewert
<	Kleiner als Eingabewert
<=	Kleiner oder gleich dem Eingabewert
()	Leere Werte suchen
<>()	Nicht leere Werte suchen
.--.	Von - bis Suche Bei dieser Option besteht die Möglichkeit, zwei Einträge für die Sucheingrenzung einzugeben.
<>	Ungleich-Suche

Suche in Indexfeldern

Um in Aktenschränken mittels Indexfeldern zu suchen, wählen Sie den Reiter ***Suche*** des Steuerfelds aus. Spezifizieren Sie den Dokumententyp und geben Sie für die Indexfelder das jeweilige Suchkriterium und ggf. einen Suchparameter ein.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche ***Suchen*** für die Suche innerhalb eines Dokumententyps bzw. auf ***Erweiterte Suche*** um über alle Dokumententypen zu suchen.

Die Anzahl der gefundenen Dokumente, die als Suchresultat angezeigt werden, hängen direkt mit der gewünschten Genauigkeit der Suchkriterien zusammen. Wird z.B. mit dem Standard- Suchparameter nach einer eindeutigen Lieferscheinnummer gesucht, sollte genau ein Dokument gefunden und angezeigt werden.

Würde bei gleicher Lieferscheinnummer der Suchparameter in ***größer als*** geändert, werden alle Dokumente angezeigt, die eine höhere Nummer haben, als die gesuchte Lieferscheinnummer.

Suche mit ODER - Verknüpfung

Werden in einem Indexfeld zur Suche im Steuerfeld mehrere Worte angegeben, so wird in diesem Feld nach den entsprechenden Einträgen mit einer ODER-Verknüpfung gesucht.

Beispiel:

Ein Feld ist mit dem Namen „Meier“ gefüllt. Nun ist dem Bearbeiter unklar, in welcher Schreibweise dieser Name archiviert wurde und kann als Suchtext folgenden String eingeben:

Meier Meyer Maier

Die Suche erfolgt in diesem Fall so, dass die einzelnen Worte immer am Anfang des Indexfeldes stehen müssen und genau nach diesem Wort gesucht wird.

Ist ein Feld mit „Lisa Meier“ gefüllt, so wird das Dokument nicht angezeigt. Um alle Indexfelder anzuzeigen, in denen das Wort vorkommt, kann die Suche mit einem Sternchen durchgeführt werden: *Meier

Hinweis:

a) *Bei Verwendung einer Oracle-Datenbank ist diese Funktion nicht verfügbar.*
b) *Im Normalfall wird ein Sternchen* nur angefügt.*

Eingabehilfen bei der Indexeingabe

Als Eingabehilfen kann man die Einstellung der Parameter vor dem Indexfeldeintrag sehen. Außerdem kann mit Wildcards wie z.B. Sternchen * gesucht werden.

Beispiel:

Eine Suche nach „***mi***“ wird nicht Sch***mi***tz als Treffer liefern, sondern alles, was mit „***mi***“ anfängt. Um Sch***mi***tz zu erhalten, muss nach „**mi***“** oder „***Schmi*****“** gesucht werden.

Das Sternchen kann auch mitten im Wort verwendet werden - z.B. bei der Eingabe „Me*er“ können alle Namen wie z.B. Meyer, Meier etc. gelistet werden.

Hinweis:
Das Sternchen gilt nur bei einer Installation ab SQLServer 2000 oder höher als Wildcard. Wird eine Oracle-Datenbank verwendet, wird dafür das Prozentzeichen % eingegeben.*

Suche in Anführungszeichen

Damit eine Suche im WinClient oder im WebServer immer mit automatischen Anführungszeichen ausgeführt wird, kann der folgende Schalter in der web.config eingestellt werden ("0" = off, "1" = on):

```
<add key="FDServer.SetQuotedIndexSearch" value="1" />
```

Hinweis:
Wenden Sie sich zur Konfiguration an Ihren Administrator, da dies eine generelle Einstellung auf dem Server ist.

MRU-Listen

Über die so genannten MRU-Listen (most-recently-used) werden die bereits eingegebenen Einträge aufgelistet. So können immer wiederkehrende Indexeinträge leicht ohne erneute Eingabe wiedergeholt werden. Über die Tastatur kann diese Liste mit ***ALT ⇩*** aufgeklappt werden. Mit der Maus klappt man die Liste mit dem Pfeil rechts am Indexfeld auf.

MRU Liste löschen

Die MRU Liste wird bis max. 32 Einträge geführt. Danach werden die letzten Einträge automatisch überschrieben. Sollen die MRU-Listen komplett gelöscht werden, so klicken Sie auf ***Extras ⇨ Optionen ⇨ MRU-Liste löschen***.

Wortauswahllisten

Sind für einzelne Indexfelder Wortauswahllisten definiert, so können diese Worte direkt angewählt werden. Über die Tastatur lässt ***ALT ⇩*** die Wortliste aufklappen.

Für Wortlisteneinträge können auch Tastaturkürzel vordefiniert werden, die eine Eingabe eines kompletten Eintrages über eine kurze Tastatureingabe ermöglichen.

Es können mehrere Einträge in Wortauswahllisten gleichzeitig aus einer Liste ausgewählt werden. Diese werden in den Indexfeldern jeweils durch ein Semikolon getrennt. Eine Auflistung erhält man durch Anklicken des entsprechenden Symbols am Ende einer Wortauswahlliste.

Hinweis:
Sind die Wortlisten im Enterprise Manager so konfiguriert, dass freie Worteinträge zugelassen sind, so werden die frei hinzugefügten Worte im lokalen Cache des Anwenders gespeichert.

Datumseingaben

Soll ein Datum eingegeben werden, so klappt ein kleiner Kalender zum Indexfeld auf, über den man das Datum per Mausklick auswählen kann.

Im Steuerfeld werden Felder mit Datumseigenschaft mit einem Kalendersymbol gekennzeichnet.

Memofelder

Ist ein Feld als Memofeld konfiguriert, ist dieses Feld mit einem entsprechenden Pin-Symbol gekennzeichnet. Das Memofeld kann per Mausklick auf dieses Symbol geöffnet werden.

ODBC Datenbankverknüpfungen

ODBC-Datenbankverknüpfungen ermöglichen es, die Indexeingabe zu automatisieren, indem Felder bei der Eingabe eines eindeutigen Feldes automatisch gefüllt werden.

Wird z.B. eine Kundennummer eingegeben, so könnten die Adressfelder während der Eingabe im Bereich ***Bearbeiten*** automatisch über eine

hinterlegte Datenbank gefüllt werden. Die Hinterlegung der Datenbank muss vom Administrator auf dem Server über die Konfiguration einer ODBC-Schnittstelle eingerichtet werden.

Manuelle Indexeingabe über OCR Zonenerkennung

Ist die OCR Zonenerkennung auf dem Server lizenziert, so ist als Eingabehilfe auch die manuelle Zonenerkennung im WinClient möglich. Diese Zonenerkennung muss über ein Plug-In nachinstalliert werden.

Lesen Sie hierzu den Abschnitt ⇨ ***Point and Shoot*** im Kapitel Plug-Ins.

Volltextsuche

Der Textinhalt von Dokumenten kann durchsucht werden, um Dokumente aufzufinden, welche bestimmte Wörter oder Sätze enthalten. Die Möglichkeit der Volltextsuche über Dokumente besteht, sofern sie durch das optionale FileDirector OCR-Modul erfasst worden sind. Es ist so konfigurierbar, dass nur bestimmte Dokumententypen innerhalb von Aktenschränken per OCR Volltext gelesen werden. Außerdem kann die Volltextsuche je nach Konfiguration erst nach einer bestimmten Zeit zur Verfügung stehen, da sie über ein Zeitintervall gesteuert wird.

Um die Volltextsuche in einem Aktenschrank auszuführen, wählen Sie den Reiter ***Suche*** des Steuerfelds aus. Spezifizieren Sie den Dokumententyp und klappen Sie über den Button ***Volltext-Suche*** das Suchfeld auf, wo das Wort bzw. die Wörter für die Volltextsuche eingegeben werden. Zum Ausführen der Volltextsuche klicken Sie den Button ***Suchen*** rechts neben dem Eingabefeld.

Mehrere Worte suchen im Volltext mit AND, OR, OR NOT

Sollen mehrere Worte im Volltext gleichzeitig gesucht werden, kann man im Suchfeld die Einträge verknüpfen.

AND - Verknüpfung:

Wird im Volltext - Suchfeld z.B. nach den Begriffen „Robert AND Müller“ gesucht, so werden alle Seiten gefunden, auf denen BEIDE Begriffe vorkommen.

OR Verknüpfung:

Beispielsweise werden Rechnungen und Gutschriften in einem Dokumententyp archiviert. Bei der Suche nach „Rechnung OR Gutschrift“ werden alle Seiten gefunden, auf denen entweder Rechnung oder Gutschrift steht.

OR NOT Verknüpfung:

Wird z.B. nach „Rechnung OR NOT Müller“ gesucht, so werden alle Rechnungen gelistet, auf denen nicht der Name Müller vorkommt.

Volltextsuche mit Indexfeldern

Wenn mit einem Begriff im Volltext gesucht wird, der auch in einem Indexfeld vorkommt, so kann es sein, dass eine Seite angezeigt wird, die diesen Begriff nicht im Text auf der Seite beinhaltet. Dies ist dadurch begründet, dass die Indexdaten zusätzlich auch in den Volltext geschrieben werden. Dadurch ist es möglich, Dokumente auch mit Indexbegriffen zusätzlich über den Volltext zu finden.

Dokumentenlisten

Die drei verfügbaren Dokumentenlisten im WinClient dienen verschiedenen Zwecken und ermöglichen je nach Liste unterschiedliche Bearbeitungen von Dokumenten. Ein Dokument kann gleichzeitig in mehreren Listen erscheinen, als Eintrag eines Dokuments auf dem FileDirector Server oder als lokale Kopie.

Suchergebnisse

Die Dokumentenliste der Suchergebnisse wird angezeigt, nachdem eine Suche in einem Aktenschrank erfolgt ist. Falls die Liste bereits geöffnet ist, wird sie aktualisiert. Die Anzeige kann nur bei einer aktiven Verbindung zum FileDirector Server erfolgen.

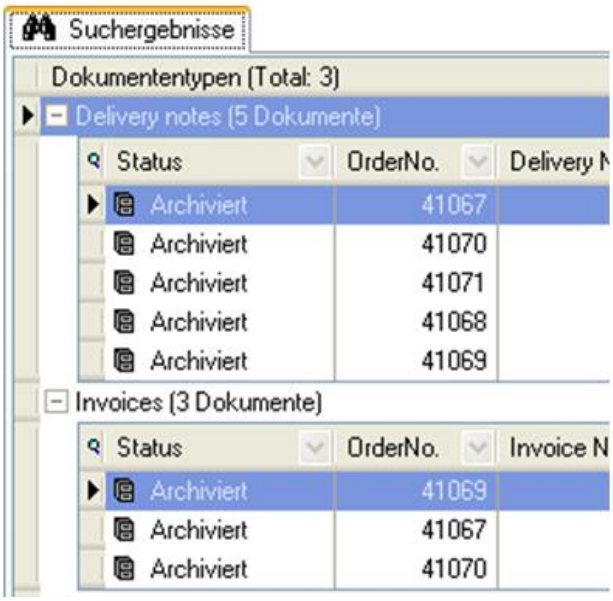

Wurde die Suche nur über einen Dokumententyp vorgenommen, werden nur Dokumente dieses Typs als Suchergebnis aufgeführt. Wurde die Suche über alle Ihnen erlaubten Dokumententypen ausgeführt, wird das Suchergebnis, wie oben gezeigt, nach Dokumententyp unterteilt dargestellt. Der Name jedes Dokumententyps sowie die Anzahl der jeweils gefundenen Dokumente werden angezeigt.

Zu jedem Dokument wird der aktuelle Status aufgeführt, um Ihnen einen schnellen Überblick zu ermöglichen, welche Dokumente verfügbar sind, oder von Ihnen oder anderen Anwendern ausgecheckt wurden.

Die Dokumentenliste kann innerhalb jedes Dokumententyps nach einem beliebigen Spaltenkriterium durch Klick auf den Spaltenkopf sortiert werden.

Dokumente können durch Doppelklick auf ihren Eintrag in der Dokumentenliste angezeigt werden.

Lokale Dokumente

In der angezeigten Dokumentenliste werden die lokal auf dem Computer gespeicherten Dokumente aufgeführt, die der aktuell angemeldete Benutzer angezeigt, ausgecheckt, heruntergeladen oder neu gescannt hat.

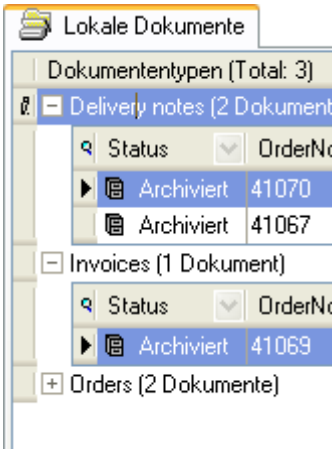

Neue Dokumente, ob gescannt, importiert oder an FileDirector gesendet, werden lokal vorgehalten und in der Liste der lokalen Dokumente angezeigt, bevor sie in den FileDirector Server eingecheckt werden.

Ebenso werden Dokumente, die Sie ausgecheckt haben, sowie solche, für die Sie eine lokale Kopie erstellt haben, in der Liste angezeigt.

Zu jedem Dokument wird der aktuelle Status aufgeführt, um Ihnen einen schnellen Überblick zu ermöglichen, welche Dokumente verfügbar sind oder von Ihnen oder anderen Anwendern ausgecheckt wurden.

Die Dokumentenliste kann innerhalb jedes Dokumententyps nach einem beliebigen Spaltenkriterium durch Klick auf den Spaltenkopf sortiert werden.

Dokumente können durch Doppelklick auf ihren Eintrag in der Dokumentenliste angezeigt werden.

Posteingang

Die Dokumentenliste ***Posteingang*** kann mit einem Klick des Buttons in der Toolleiste oder durch Auswahl des Eintrags ***Öffnen*** im Menü ***Datei*** geöffnet werden. Die in der Liste aufgeführten Dokumente sind diejenigen, die Ihnen als FileDirector Anwender von anderen FileDirector Anwendern gesendet worden sind oder für die Sie als Empfänger einer Route des Prozessmanagements bestimmt wurden.

Sollen Dokumente über Prozesse oder von anderen Benutzern empfangen werden, so muss der WinClient mit dem FileDirector Server verbunden sein.

Zu jedem Dokument wird der aktuelle Status angezeigt, um Ihnen einen schnellen Überblick zu ermöglichen, welche Dokumente verfügbar sind, oder von Ihnen oder anderen Anwendern ausgecheckt wurden.

Jedem Dokument der Liste können über das Prozessmanagement bestimmte Aktionen zugewiesen sein. Dies kann eine Aktion wie z.B. Genehmigen/Ablehnen, Kommentieren oder Anzeigen sein. Diese Aktionen muss der Anwender ausführen, damit das Dokument auf dem Prozess weitergeleitet wird.

Dokumente können durch Doppelklick auf ihren Eintrag in der Dokumentenliste angezeigt werden.

Ist ein Dokument empfangen worden, so muss eine Aktualisierung der persönlichen Liste stattfinden. In ***Extras ⇨ Optionen ⇨ Benachrichtigung*** kann hierfür eine automatische Information bei neuen Nachrichten eingeschaltet werden. Über F5 kann die Aktualisierung manuell durchgeführt werden.

Hinweis:
Beachten Sie, dass in dem dort eingestellten Intervall immer wieder ein Kontakt zum Server aufgebaut wird und eine Freigabe der Lizenz nicht stattfinden kann solange der WinClient geöffnet ist.

Anzeige der Dokumentenlisten

In der Grundeinstellung werden Dokumentenlisten als Einzellisten mit Reitern dargestellt. Durch einen Rechtsklick auf einen solchen Reiter kann ausgewählt werden, ob die Liste Horizontal oder Vertikal dargestellt werden soll. Nach Reitern sortierte Ansichten können definiert werden. Sobald 2 Reiter für eine Dokumentenliste angezeigt werden (z.B. Suche und Lokale Liste), kann eine Reitergruppe durch einen Rechtsklick und der Auswahl ***Neue horizontale*** bzw. ***Neue vertikale Reitergruppe*** erstellt werden. Danach erscheint ein neuer Bereich mit den zuvor markierten Dokumenten. Die Listen können per Drag and Drop oder mit der Auswahl aus dem Kontextmenü innerhalb der Gruppen verschoben werden.

Dokumentenstatus

Zu jedem Dokument in den Dokumentenlisten wird der Status aufgeführt. Dadurch wird angezeigt, ob das Dokument lokal oder auf dem Server vorgehalten wird. Wenn das Dokument von einem anderen Benutzer in

Bearbeitung ist, wird es mit dem Status „***nur lesen***“ versehen und kann nicht bearbeitet werden.

Status Neu

Dokumente mit Status ***Neu*** befinden sich lokal auf dem Computer und sind noch nicht in den FileDirector Server eingecheckt worden. Sie sind nur für den lokal angemeldeten Benutzer verfügbar und erscheinen nur in der Liste lokaler Dokumente.

Status Archiviert

Der Status ***Archiviert*** zeigt an, dass ein Dokument in den FileDirector Server eingecheckt worden ist. Zur Bearbeitung muss es zunächst ausgecheckt werden, damit es nicht von unterschiedlichen Anwendern gleichzeitig bearbeitet werden kann. Dies kann manuell oder je nach Einstellung in den Optionen auch automatisch geschehen. Dokumente dieses Status können in allen drei Dokumentenlisten erscheinen.

Ein Dokument mit Status ***Archiviert*** in der Liste der Suchergebnisse wird, falls es im Anzeigefenster angezeigt wird, vom FileDirector Server abgerufen. Erscheint ein archiviertes Dokument auf der lokalen Trefferliste, so ist es eine lokale Kopie.

Dokumente mit Status ***Archiviert*** erscheinen auch in der Liste lokaler Dokumente, wenn sie eingecheckt wurden, aber eine lokale Kopie beibehalten wurde. So können diese Dokumente auch ohne Verbindung zum Server angezeigt werden.

Siehe auch ⇨ Grundeinstellungen/Optionen

Status Ausgecheckt

Der Bearbeiter sieht ein Dokument mit dem Status ***Ausgecheckt***, wenn sie von dem Bearbeiter selbst aus dem FileDirector Server ausgecheckt worden sind. Bei diesem Vorgang wird eine lokale Kopie des Dokuments erstellt und in der Liste lokaler Dokumente angezeigt. Dieser Status wird auch für alle ausgecheckten Dokumente ausgewiesen, die aktuell in Ihrem persönlichen Ordner aufgeführt werden. Andere Anwender sehen diese Dokumente nur mit dem Status lesen und sie können diese Dokumente nicht verändern.

Status nur Lesen

Dokumente mit dem Status ***nur Lesen*** sind zurzeit von einem anderen File-Director- Anwender ausgecheckt worden. Das hat zur Folge, dass das Dokument zwar von Ihnen angezeigt, nicht aber zur Bearbeitung ausgecheckt werden kann. Dieser Status eines Dokuments kann in allen drei Arten von Dokumentenlisten auftreten.

Hinweis:
Im Notfall (z.B. ausgecheckte Dokumente auf defekter Festplatte) kann dieser Status durch Auschecken zurücksetzen von einem Administrator wieder eingecheckt werden.

ACHTUNG: Ein erneutes Einchecken der zuvor ausgecheckten lokalen Dokumente ist nicht möglich! Sie müssen von der lokalen Liste gelöscht und wieder zur Bearbeitung ausgecheckt werden.

Senden

Der Status ***Senden*** wird für alle Dokumente angezeigt, die derzeit zum FileDirector Server gesendet werden. Dies sind entweder neue Dokumente, die das erste Mal eingecheckt werden, oder vorher ausgecheckte Dokumente, die (nach erfolgter Bearbeitung) wieder eingecheckt werden. Dieser Status eines Dokuments kann in allen drei Arten von Dokumentenlisten auftreten.

Gelöscht

Vom Server gelöschte Dokumente können mit dem Status angezeigt werden, indem die Info Suche über ***Extras ⇨ Optionen ⇨ Info Suche*** eingeschaltet wird und im Feld „Status“ der Eintrag „Gelöscht“ markiert wird. Führt man jetzt eine Suche aus, werden die gelöschten Dokumente angezeigt und können ggf. über das Kontextmenü der rechten Maustaste mit dem Befehl wieder hergestellt werden.

Das Feld „Status“

Im Feld „***Status***“ auf der lokalen Dokumentenliste erscheinen z.B. Hinweise auf Fehler, die ein Einchecken nicht ermöglichen.

Die können z.B. fehlerhaft eingegebene Pflichtfelder sein, oder ein Feld, das vom Server auf Richtigkeit geprüft wird (z.B. ob ein Datum gültig ist).

Hinweis:
Das Verhalten beim Ein- und Auschecken von Dokumenten kann wesentlich durch verschiedene Einstellungen beeinflusst werden. Unter Extras ⇨ Optionen ⇨ Allgemein können verschiedene Automatismen eingerichtet werden. Lesen Sie hierzu das Kapitel: Ein- und Auschecken von Dokumenten.

Anzeigemodi der Dokumentenlisten

Dokumentenlisten können in verschiedenen Ansichten dargestellt werden. Es kann die Ansicht für mehrere Dokumententypen verändert werden und eingestellt werden, wie die Dokumentenlisten für einen Dokumententyp dargestellt werden sollen.

Handling der Listen für Dokumententypen

Standardansicht

Jede Dokumentenliste zeigt zunächst die Dokumente nach Dokumententyp gruppiert an, wobei alle Dokumententypgruppen ausgeklappt sind. Die Anzahl der angezeigten Dokumententypen wird oben an der Liste angezeigt.

Wird eine erweiterte Suche über alles durchgeführt, so werden alle Dokumententypen aufgelistet.

Umschalten Detailansicht

Mit dem Button ***Umschalten Detailansicht*** wird zwischen ein- und ausgeklappter Anzeige der aufgeführten Dokumententypen umgeschaltet.

Dokumententyp ausklappen

Um einen Dokumententyp zur Anzeige der Dokumente auszuklappen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen, das sich links neben dem Namen des Dokumententyps befindet.

Dokumententyp einklappen

Um einen Dokumententyp zum Verdecken der Dokumente einzuklappen, klicken Sie auf das Minus-Zeichen, das sich links neben dem Namen des Dokumententyps befindet.

Nur einen Dokumententyp anzeigen

Zum Ändern der Dokumentenliste auf das Anzeigen nur eines Dokumententyps klicken Sie auf das Symbol links neben der Reihe der Spaltenköpfe des Dokumententyps.

Alle Dokumententypen anzeigen

Zum Ändern der Dokumentenliste auf das Anzeigen nur eines Dokumententyps klicken Sie auf das Symbol links neben der Reihe der Spaltenköpfe des Dokumententyps.

Handling der Listen für Anzeige von Dokumenten

Aufsteigend / Absteigend sortieren innerhalb eines Dokumententyps

Die Dokumente innerhalb einer Liste von Dokumententypen lassen sich nach einer beliebigen Kategorie der Spaltenköpfe sortieren. Klicken Sie hierfür auf den gewünschten Spaltenkopf. Erneutes Klicken kehrt die Sortierrichtung um. Alternativ kann hierzu auch ***Aufsteigend sortieren*** oder ***Absteigend sortieren*** über das Kontextmenü (Rechte Taste) auf dem Spaltenkopf gewählt werden.

Nach einer erfolgten Suche kann das Suchergebnis über die Spaltensortierung nochmals nach einer Spalte sortiert werden, wenn gleichzeitig die Shift-Taste gedrückt gehalten wird.

Ändern der Spaltenanordnung

Die Reihenfolge der zu einem Dokumententyp angezeigten Spalten lässt sich durch Ziehen und Ablegen (drag'n'drop) eines Spaltenkopfes an die gewünschte Position anpassen.

Ändern der Spaltenbreite

Die Breite der zu einem Dokumententyp angezeigten Spalten lässt sich ebenfalls verändern.

Methode 1:

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Trennlinie zwischen zwei Spaltenköpfen, so dass er sich in einen Doppelpfeil verändert. Durch Gedrückt halten der linken Maustaste ziehen Sie nun die Trennlinie zur gewünschten Breite.

Methode 2:

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kopf der zu ändernden Spalte, öffnen das Kontextmenü durch Rechtsklick und wählen ***Größe anpassen***, wodurch die Breite automatisch angepasst wird. Durch Wählen von ***Größe anpassen (alle Spalten*)** werden die Breiten aller Spalten dieses Dokumententyps automatisch angepasst.

Spaltenanpassung während der Laufzeit

Sind im Dokumententyp sehr viele Indexfelder eingetragen, dann kann es je nach Monitorgröße vorkommen, dass die Spalten so schmal werden, dass sie nicht mehr lesbar sind. Um nur die Spalten sichtbar zu machen, die für meine Suche relevant sind, kann man einige Spalten vorübergehend „aussortieren“. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann die Funktion ***Spaltenanpassung während der Laufzeit*** angeklickt werden. Jetzt erscheint ein kleines Fenster in das über drag’n’drop die Spaltenköpfe hineingezogen und „beiseite gelegt“ werden können. Um die Spalten wieder komplett anzuzeigen, klappen Sie die Liste einmal ein und wieder auf.

Liste aufklappen

Um eine Spaltengruppe zur Anzeige der Dokumente auszuklappen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen ⊞, das sich links neben dem Namen des Dokumententyps befindet.

Liste einklappen

Um eine Spaltengruppe zum Verdecken der Dokumente einzuklappen, klicken Sie auf das Minus-Zeichen ⊟, das sich links neben dem Namen der Spaltengruppe befindet.

Filter für Listenergebnis setzen

Zu jeder Spalte wird ein Drop-Down-Pfeil angezeigt. Hier können Filter für vorhandene Indexeinträge definiert werden. Es kann nach leeren Feldern, ausgefüllten Feldern oder bereits vorhandenen Einträgen gefiltert werden.

Außerdem können kundenspezifische Filter gesetzt werden, wodurch die Indexfeldeinträge einer Spalte für bestimmte Bereiche gefiltert werden können:

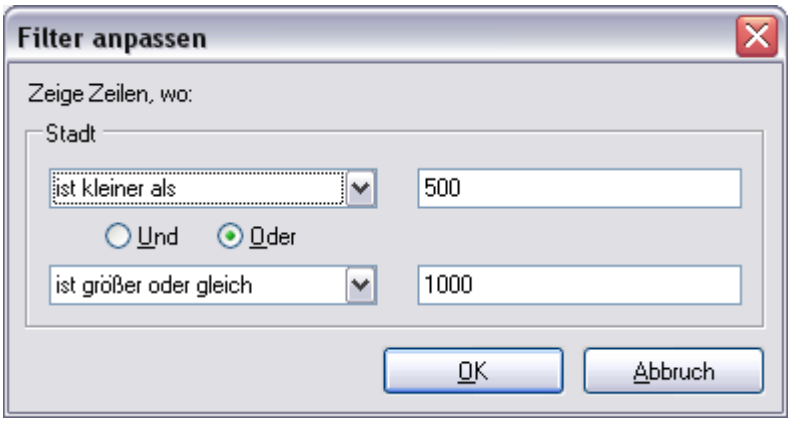

Auswahl von Dokumenten

Neben den üblichen Auswahlverfahren können über das Kontextmenü der rechten Maustaste verschiedene Befehle zur Auswahl verwendet werden. Zur Auswahl von allen Dokumenten verwenden Sie den Tastaturbefehl Strg +A oder

Alles auswählen aus dem Kontextmenü.

Strg +T kehrt die Auswahl von markierten zu nicht markierten Dokumenten um.

Strg +R entfernt die Markierung der Dokumente.

Spalte addieren

Beinhaltet eine Dokumentenliste ein Feld mit numerischen Werten, kann die Summe aller angezeigten Felder berechnet werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Sie Spalte addieren. Die Summe wird in einem neuen Fenster angezeigt.

Anzeige von Dokumenten

Über Dokumente

Ein Dokument im FileDirector ist entweder ein einseitiges oder ein mehrseitiges Dokument. Neben den eigentlichen Seiten gehören noch die Indexdaten zum Dokument, die in der Dokumentenliste angezeigt werden. Eine Seite eines Dokuments kann dabei durch eine gescannte Seite repräsentiert werden oder durch eine Datei in ihrem Ursprungsformat wie z.B. MS Word oder Excel (EDocs).

Die Anzeigemöglichkeiten des FileDirector WinClients sind leistungsfähig, umfassend und einfach zu benutzen. Für sich allein installiert, kann der WinClient TIFF und JPG Dateien anzeigen; dies sind die Formate, um Schwarz/Weiß und Graustufen/Farbseiten abzulegen.

Wurde der FileDirector ***Component Service*** installiert, unterstützt der WinClient die Anzeige von mehr als 200 verschiedenen Dateiformaten, einschließlich aller Microsoft Office Formate und verschiedenen CAD Zeichnungsformaten (elektronische Dokumente/EDocs).

Ein Dokument kann aus verschiedenen Formaten bestehen, z.B. eine gescannte Seite und ein Word-Dokument in einem archivierten Dokument.

Ist der ***Component Service*** installiert und Sie wollen eine Dokumentenseite anzeigen, so können Sie die gesamte Datei anzeigen und durchblättern.

Jedes proprietäre Format wird im FileDirector als eine Seite eines Dokuments angezeigt, auch wenn es selbst viele Seiten enthält.

Falls die Component Services nicht installiert sind, werden diese Dateien als Icons dargestellt, und es wird die zugehörige Applikation benötigt, um sie anzuzeigen.

Anzeigeoptionen

Öffnet man ein Dokument zur Ansicht dann zeigt die Standardeinstellung die Miniaturansichten der Seiten und die erste Seite. Es stehen weitere Ansichten zur Auswahl, die der FileDirector Administrator als Standardansicht definieren kann.

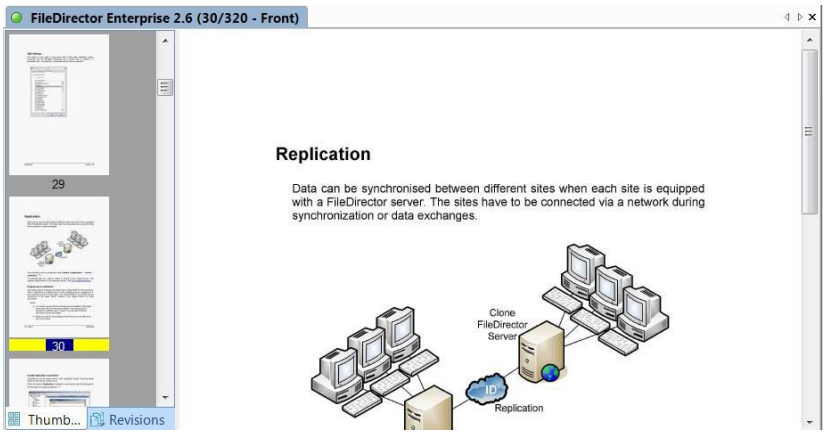
FileDirector Enterprise 2.6 (30/320 - Front)
29
30
Thumb...
Revisions
Replication
Data can be synchronised between different sites when each site is equipped with a FileDirector server. The sites have to be connected via a network during synchronization or data exchanges.
Clone FileDirector Server
Replication

Nur Miniaturansicht anzeigen

Wählen Sie aus der Toolleiste Anzeige, um nur die Miniaturansichten der Seiten des Dokuments im Anzeigefenster darzustellen. Ein Doppelklick auf eine Miniaturansicht zeigt die ausgewählte Seite. Mit einem erneuten Doppelklick erhält man die Miniaturansicht wieder zurück. Verwenden Sie eine Maus mit Scrollrad, so können Sie innerhalb der Miniatur-ansichten über das Rad durch die einzelnen Seiten scrollen.

Nur Bild anzeigen

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeige*****,** um nur die Dokumentseiten im Anzeigefenster darzustellen. Es werden keine Miniaturansichten dargestellt. Mit einem Doppelklick gelangt man zur Miniaturansicht. Mit einem erneuten Doppelklick gelangt man wieder zurück zur vorherigen Ansicht.

Miniaturansicht und Bild anzeigen

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeige*****,** um die aktuelle Seite zusammen mit den Miniaturansichten im Anzeigefenster darzustellen. Verwenden Sie eine Maus mit Scrollrad, so können Sie innerhalb der Miniaturansichten über das Rad durch die einzelnen Seiten scrollen.

Miniaturansicht und Bilder

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeige*****,** um die aktuelle Seite und ihre Folgeseite zusammen mit den Miniaturansichten im Anzeigefenster darzustellen. Verwenden Sie eine Maus mit Scrollrad, so können Sie innerhalb der Miniatur-ansichten über das Rad durch die einzelnen Seiten scrollen.

Miniaturansicht und Buchansicht

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeige*****,** um die aktuelle Seite und ihre Folgeseite zusammen mit den Miniaturansichten im Anzeigefenster darzustellen. Bei dieser Anzeige folgen die Seiten in der Ansicht beim Blättern aufeinander, z.B. Seite 1 und 2, Seite 3 und 4 etc. Verwenden Sie eine Maus mit Scrollrad, so können Sie innerhalb der Miniaturansichten über das Rad durch die einzelnen Seiten scrollen.

Duplexansicht

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeige,*** um die aktuelle Seite und ihre Folgeseite im Anzeigefenster darzustellen. Bei dieser Anzeige folgen die Seiten in der Ansicht beim Blättern aufeinander, z.B. Seite 1 und 2, Seite 2 und 3 etc.

Buchansicht

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeige*****,** um die aktuelle Seite und ihre Folgeseite im Anzeigefenster darzustellen. Bei dieser Anzeige folgen die Seiten in der Ansicht beim Blättern aufeinander, z.B. Seite 1 und 2, Seite 3 und 4 etc. Zur Navigation stehen die Vor- Zurücktaste zur Verfügung.

Miniaturansicht an- und ausschalten

Sie können zwischen den einzelnen Anzeigen mit und ohne Miniaturansicht durch einen Doppelklick auf dem Anzeigefenster umschalten. Verwenden Sie eine Maus mit Scrollrad, so können Sie innerhalb der Miniaturansichten über das Rad durch die einzelnen Seiten scrollen.

Öffnen und Anzeigen mehrerer Dokumente

Es lassen sich mehrere Dokumente gleichzeitig öffnen und ansehen indem Sie auf das jeweilige Dokument mit der rechten Maustaste klicken und ***Anzeige Duplizieren*** auswählen. Das ausgewählte Dokument wird in einem neuen Reiter angezeigt.

Um die Dokumente gleichzeitig betrachten zu können, klickt man nun mit der rechten Maustaste auf einen der Reiter und wählt entweder ***Neue Horizontal Reitergruppe*** oder ***Neue Vertikale Reitergruppe***.

Werkzeuge zur Seitenanzeige

Sie können die Art, wie ein Dokument im Anzeigefenster angezeigt wird, verändern und anpassen z.B. durch Zoom und Rotation.

Einige Anzeigetools sind unter Umständen bei der Anzeige von elektronischen Dokumenten, die keine Pixelformate sind, nicht verfügbar.

Ganze Seite im Dokumentenanzeigefenster darstellen

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeigen*****,** um die angezeigte Seite auf die Größe des Anzeigefensters anzupassen.

Dies ist auch möglich im Kontextmenü, welches durch einen Rechtsklick im Anzeigefenster aufklappt.

Seitenbreite an das Dokumentenanzeigefenster anpassen

Wählen Sie aus der Toolleiste Anzeigen, um die Breite der angezeigten Seite auf die Größe des Anzeigefensters anzupassen.

Dies ist auch über das Kontextmenü der rechten Maustaste möglich.

Seite in Originalgröße darstellen

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeigen*****,** um ein Bild mit maximalem Zoomfaktor darzustellen. Von Bildern im TIF- oder JPG-Format wird dann für einen Bildpunkt genau ein Bildschirmpunkt zur Anzeige verwendet.

Dies ist auch über das Kontextmenü der rechten Maustaste möglich.

Darstellung vergrößern

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeigen*****,** um den Zoomfaktor der Anzeige zu vergrößern, also das Bild größer darzustellen.

Darstellung verkleinern

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeigen*****,** um den Zoomfaktor der Anzeige zu verkleinern, also das Bild kleiner darzustellen.

Zoomregler

Im Zoomregler 

sind die Zoomfaktoren anders gestaltet, als bei den Buttons „Darstellung vergrößern und „Darstellung verkleinern. Eine individuellere Größenanpassung ist hiermit möglich.

Hinweis:
Bei den Ansichten 1 und 2 muss der Zoomregler manuell der Toolbar hinzugefügt werden. In Ansicht 3 liegt der Zoomregler rechts unten in der Statusbar.

Ausschnittsvergrößerung

Sie können in einen Bereich des Bildes durch Aufziehen einer Box um den entsprechenden Bereich mit der linken Maustaste hineinzoomen.

Seite 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeigen*****,** um die Seite von der aktuellen Anzeige aus 90° gegen den Uhrzeigersinn zu rotieren.

Dies ist auch über das Kontextmenü der rechten Maustaste möglich.

Seite 90° mit dem Uhrzeigersinn drehen

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeigen*****,** um die Seite von der aktuellen Anzeige aus 90° mit dem Uhrzeigersinn zu rotieren.

Dies ist auch möglich im Kontextmenü, welches durch einen Rechtsklick im Anzeigefenster aufklappt.

Seite 180° drehen

Wählen Sie aus der Toolleiste ***Anzeigen*****,** um die Seite von der aktuellen Anzeige ***aus 180° zu rotieren.***

Dies ist auch über das Kontextmenü möglich, welches durch einen Rechtsklick im Anzeigefenster aufklappt.

Hinweis:
Werden Seiten von archivierten Dokumenten gedreht, können sie temporär gedreht werden, ohne das Dokument auszuchecken. Somit ist es auch für Benutzer, die nur recherchieren, aber nicht bearbeiten dürfen möglich, eine Drehung des Dokumentes für die Anzeige durchzuführen.

Eine Drehung kann für die nächste Betrachtung nur dann beibehalten werden, wenn das Dokument ausgecheckt, gedreht, und wieder eingecheckt wird. Erst dann wird die Drehung gespeichert.

Seite im Vollbildmodus anzeigen/umschalten

Mit dieser Option kann die Seite im Vollbildmodus angezeigt werden. Das Aktenschrank-Steuerungsfeld und die Dokumentenliste wird dabei ausgeblendet und das Anzeigefenster maximiert. Mit der Taste F12 kann man zwischen den verschiedenen Ansichten schnell umschalten, um die Inhalte der Dokumente besser lesen zu können.

Ein- und Auschecken

Neu erzeugte Dokumente werden lokal auf der Arbeitsstation gespeichert (lokale Dokumentenliste) und sind somit für andere Benutzer nicht verfügbar, bis sie auf dem FileDirector Server in den entsprechenden Aktenschrank eingecheckt sind. Dann enthält der FileDirector das Dokument im Aktenschrank und es kann nach ihm recherchiert werden. Falls Sie ein Dokument, das in einem Aktenschrank gespeichert ist, verändern wollen, müssen Sie es zunächst auschecken.

Erst dann kann das Dokument bearbeitet werden und es wird sichergestellt, dass niemand es verändern kann, während Sie es ausgecheckt haben. Trotzdem kann noch nach der unveränderten Fassung im „Nur Lesen“ - Status recherchiert werden. Jede Änderung, die Sie vornehmen, wird solange nicht im Aktenschrank gespeichert und anderen Benutzern zugänglich sein, bis Sie das Dokument wieder eingecheckt haben.

Dokumente einchecken

Dokumente mit dem Status ***Neu*** sind auf der lokalen Arbeitsstation gespeichert und existieren noch nicht im Aktenschrank des FileDirectors. Sie werden auf der lokalen Dokumentenliste angezeigt.

Dokumente mit dem Status ***Ausgecheckt*** werden immer auf der Liste ***Lokale Dokumente*** angezeigt und eventuell bei den ***Suchergebnissen*** angezeigt, abhängig davon, welche Suchkriterien benutzt wurden.

Sie können auch in Ihrem persönlichen Ordner erscheinen, falls sie Ihnen von einem anderen Benutzer oder im Zuge eines Prozesses zugesendet wurden.

Wählen Sie ***Einchecken*** um die ausgewählten bearbeiteten oder neuen Dokumente in den FileDirector Aktenschrank einzuchecken.

Diesen Befehl finden Sie in der Toolleiste ***Blättern durch Dokumente*** oder im Kontextmenü der rechten Maustaste, wenn der einzucheckende Datensatz in der Dokumentenliste markiert ist.

Beim Einchecken wird das Dokument an den Server gesendet, wo es dann zur Recherche zur Verfügung steht.

Pflichtfelder und Prüfung beim Einchecken

Wenn Pflichtfelder konfiguriert wurden, dann müssen diese zwingend gefüllt werden, bevor man das Dokument einchecken kann. Es gibt verschiedene Arten von Pflichtfeldern:

Feld muss vollständig ausgefüllt sein, leeres Feld nicht erlaubt oder die verpflichtende Eingabe eines gültigen Datums. Wird ein Datensatz aus diesem

Grund nicht eingecheckt, so erscheint im Feld „Upload Status“ ein entsprechender Hinweis auf eine möglicherweise unvollständige Eingabe.

Geschützte Felder

Es gibt Felder, die im WinClient geschützt, bzw. grau dargestellt werden, oder Felder, die erst nach dem Einchecken grau hinterlegt sind. Geschützte Felder können nicht geändert werden. Ein automatisches Datum kann z.B. immer geschützt werden. Eine zunächst manuelle Eingabe kann nach dem Einchecken geschützt werden, damit später keine Änderungen möglich sind. Die Konfiguration der geschützten Felder wird vom Administrator vorgenommen.

Einchecken mehrerer Dokumente abbrechen

Es können gleichzeitig mehrere Dokumente markiert und eingecheckt werden. In der Statusleiste an der unteren Leiste des WinClients wird der Status angezeigt. Der linke Scrollbalken zeigt den Fortschritt über alle markierten Dokumente an, der rechte Balken zeigt den Fortschritt für jedes einzelne Dokument an. In der Mitte ist ein Stop - Button verfügbar, mit dem der Prozess des Eincheckens unterbrochen werden kann. Diese Funktion ist dann hilfreich, wenn das Einchecken von sehr vielen oder sehr großen Dokumenten abgebrochen werden soll.

Optionen für automatisches Einchecken

Dokumente können automatisch nach Bearbeiten der Indexdaten eingecheckt werden. Dies kann auf neue oder ausgecheckte Dokumente angewendet werden.

Das automatische Einchecken kann über das Menü Extras ⇨ Optionen im Reiter Allgemein eingestellt werden. Die folgenden Optionen haben Einfluss auf das Verhalten beim Einchecken von Dokumenten:

Lösche neue Dokumente nach Einchecken

Ein neues Dokument befindet sich auf der lokalen Liste des Anwenders. Durch Einstellung dieser Option wird das Dokument beim Einchecken auf den Server von der lokalen Liste gelöscht. Wird diese Option nicht eingestellt, so verbleibt eine Kopie mit dem Status „archiviert“ auf der lokalen Liste und muss später manuell gelöscht werden.

Lösche revidierte Dokumente nach Einchecken

Ein bereits archiviertes und zur Bearbeitung ausgechecktes Dokument erscheint auf der lokalen Liste des Bearbeiters. Durch Einstellung dieser Option wird das Dokument mit dem Status „ausgecheckt“ beim Einchecken auf den Server von der lokalen Liste entfernt. Wird diese Option nicht eingestellt, so verbleibt eine Kopie mit dem Status „archiviert“ auf der lokalen Liste und muss später manuell gelöscht werden.

Nicht von der Trefferliste entfernen

Nach einer Suche wird eine Trefferliste angezeigt. Wird ein gefundenes Dokument aus dieser Liste bearbeitet, wird es ausgecheckt und erneut eingecheckt. Mit dieser Option kann eingestellt werden, ob das Dokument beim Einchecken aus dem vorhergehenden Suchergebnis entfernt wird oder nicht.

Auto. Einchecken neuer Dokumente

Werden neue Dokumente gescannt, kann mit dieser Option erzwungen werden, dass sie sofort nach dem Scannen eingecheckt werden oder nicht. Arbeitet man mit dieser Option, sollten die Indexfelder vor dem Scannen ausgefüllt werden, damit sie beim Scannen übernommen werden und die Dokumente beim automatischen Einchecken indiziert sind. Werden nicht indizierte Dokumente eingecheckt, so wird beim späteren Indizieren eine Revision erstellt (nicht bei einem Dokumententyp, der als Postkorb definiert ist.)

Auto. Einchecken neuer Dokumente nach Indexänderung

Bei dieser Option werden neue Dokumente nicht sofort, sondern erst nach einer Indexänderung eingecheckt. Dies lässt z.B. noch eine kurze Kontrolle oder Ergänzung der Indexdaten zu, bevor das Einchecken stattfindet.

Auto. Einchecken archivierter Dokumente nach Indexänderung

Sind Dokumente bereits auf dem Server archiviert, so kann es lästig sein, diese zur Bearbeitung manuell auszuchecken und wieder einzuchecken. Oft erleichtert und beschleunigt es die Bearbeitung, wenn das Aus- und Einchecken bei einer Änderung automatisch vollzogen wird.

Bei Programmende an Einchecken von neuen Dokumenten erinnern

Werden neu gescannte Dokumente nicht eingecheckt, so kann keine Suche auf dem Server stattfinden. Damit sie gefunden werden können, muss der Bearbeiter daran denken, alle Dokumente einzuchecken. Diese Option ermöglicht es, dass beim Schließen des WinClients eine Erinnerungsmeldung zum Einchecken der neuen Dokumente erscheint.

Bei Programmende an Einchecken von Dokumenten erinnern

Diese Option ermöglicht es, dass beim Schließen des WinClients eine Erinnerungsmeldung zum Einchecken der ausgecheckten Dokumente erscheint.

Hinweis:
Beachten Sie, dass die automatischen Funktionen immer eine Verbindung zum Server benötigen. Sollten Sie mit dem WinClient offline arbeiten, kann kein Ein- oder Auschecken auf dem Server stattfinden.

Dokumente auschecken

Dokumente mit dem Status ***Archiviert*** können aus einem FileDirector Aktenschrank ausgecheckt werden. Wenn ein Dokument ausgecheckt wird, wird eine Kopie dieses Dokuments in die lokale Liste der jeweiligen Arbeitsstation geladen und in der ***lokalen Dokumentenliste*** angezeigt. Während Sie ein Dokument ausgecheckt haben, wird allen anderen Benutzern dieses Dokument mit dem Status ***Nur Lesen*** angezeigt. Ein anderer Benutzer kann dieses Dokument erst auschecken, nachdem Sie es wieder eingecheckt haben.

Wählen Sie ***Auschecken*** aus der Toolleiste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Dokumentenliste, um die ausgewählten Dokumente auszuchecken.

Auschecken zurücksetzen

Die Option ***Auschecken zurücksetzen*** erlaubt es, den Status des Dokuments von ***Ausgecheckt*** wieder auf ***Archiviert*** zu setzen. Dabei wird das Dokument in den Zustand vor dem letzten Auschecken versetzt. Änderungen, die bereits im letzten ausgechecktem Zustand gemacht wurden, werden nicht übernommen.

Wählen Sie Auschecken zurücksetzen aus der Toolleiste, um für die ausgewählten Dokumente das Auschecken zurückzusetzen.

Dieser Befehl kann nur von einem Administrator oder von dem Bearbeiter, der das Dokument ausgecheckt hat, durchgeführt werden.

Hinweis:
Im Notfall (z.B. ausgecheckte Dokumente auf defekter Festplatte) kann der „nur lesen“ - Status durch Auschecken zurücksetzen von einem Administrator wieder eingecheckt werden.
ACHTUNG: Ein erneutes Einchecken der zuvor ausgecheckten lokalen Dokumente ist nicht möglich! Sie müssen von der lokalen Liste gelöscht und wieder zur Bearbeitung ausgecheckt werden.

Revisionen

Im FileDirector werden alle Änderungen als Revision gespeichert. Es können also keine Änderungen erstellt werden, die nicht nachvollzogen werden können.

Wie wird eine Revision gespeichert?

In Revisionen der gescannten Seiten, die im Dateiformat *.tif oder *.jpg gespeichert sind, werden nur die Änderungen und nicht das komplette Dokument gespeichert. Werden Seiten angehängt, so werden sie als zusätzliche *.tif oder *.jpg Dateien gespeichert. Werden elektronische Dokumente (siehe eDocs) geändert, so werden sie als vollständige Kopie

gespeichert, da die Änderungen von einer anderen Anwendung (z.B. Word) vorgenommen werden.

Revisionen anzeigen

Um alle Revisionen sehen zu können, müssen Sie vom Administrator das Recht dazu erhalten haben. Um Revisionen und die einzelnen Änderungen des Dokumentes nachzuvollziehen, klicken Sie auf den Reiter Revisionen. Dieser erscheint, sobald eine Revision zu einem Dokument erstellt wurde. Sie finden ihn neben dem Feld für die Miniaturansichten der einzelnen Seiten. Über den Drop-Down-Pfeil können Sie die einzelnen Revisionsschritte nachvollziehen, wobei auch eine Indexänderung als Revision gespeichert wird.

Revision ändern/ auschecken

Es kann nur die letzte Revision ausgecheckt und geändert werden. Wird versucht, eine frühere Revision des Dokumentes auszuchecken, erscheint eine Warnmeldung. Dies gilt auch für elektronische Dokumente (EDocs).

Revisionen löschen

Revisionen können nicht gelöscht werden.

Revisionen drucken

Wählen Sie zunächst die gewünschte Revision. Um einzelne Seiten zu drucken,

markieren Sie die zu druckenden Seiten in der Miniaturansicht und wählen Sie aus dem Menü oder aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste den Befehl „***Drucken***“.

Um die aktuelle Seite zu drucken, markieren Sie in der Dokumentenanzeige die aktuell angezeigte Seite und führen Sie den ***Drucken*** - Befehl von dort aus. Was gedruckt oder versendet wird ist immer abhängig von der aktuellen Markierung.

Dokumententyp ohne Revisionen (Postkorb)

Ist ein Dokumententyp vom Administrator als Postkorb definiert worden, so hat dieser die Eigenschaft, keine Revisionen zu erstellen. Änderungen sollten daher erst erfolgen, wenn ein Dokument, das nachvollziehbare Änderungen aufweisen soll, zunächst in seinen Zieldokumententyp geschoben worden ist.

Bearbeiten von Dokumenten

Existierende Dokumente können auf vielerlei Art bearbeitet werden. Das hängt davon ab, ob es sich um ein in einem Aktenschrank eingechecktes Dokument oder um ein neues Dokument auf der lokalen Arbeitsstation handelt.

Ob ein Dokument bearbeitet werden darf, hängt von den Benutzerrechten ab.

Scanoptionen beinhalten das Anhängen und Einfügen von Seiten an existierende Dokumente. Seiten in Dokumenten können editiert werden, indem man Anmerkungen hinzufügt.

Darüber hinaus kann man die Indexfeldinhalte des Dokuments ändern, ganze Dokumente oder Seiten eines Dokumentes löschen, Dokumente zusammenfassen oder sie teilen.

Bearbeiten von Dokumenten-Indexdaten

Indexdaten, die einem Dokument zugewiesen wurden, können zu jeder Zeit ergänzt oder aktualisiert werden. Dafür muss der Benutzer das Recht haben, Dokumente verändern zu dürfen.

Das Bearbeiten von Indexfeldern wird im Steuerfeld durchgeführt, das die Indexfelder für das ausgewählte Dokument anzeigt. Zur Bearbeitung stehen immer nur die Indexfelder des Dokumententyps zur Verfügung, in dem sich das Dokument befindet.

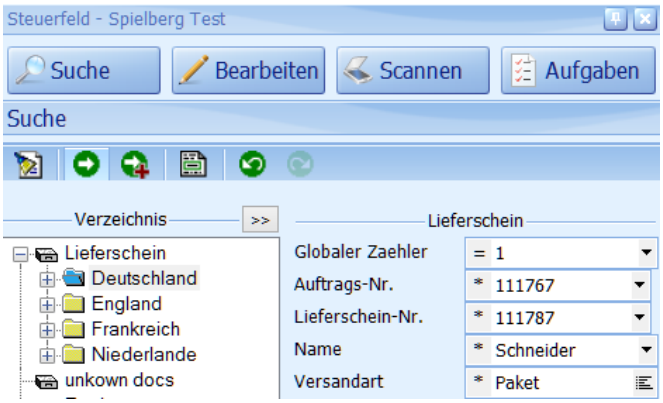

Jede Änderung an einem Dokument, das bereits einmal in einen Dokumententyp eingecheckt wurde, wird bei einem erneuten Einchecken als Revision im Dokument gespeichert.

Wählen Sie das Dokument, das Sie bearbeiten wollen, in der Dokumentenliste aus. Wenn das Dokument schon archiviert wurde, können Sie eine Suche durchführen, um es anzuzeigen.

Wählen Sie den Reiter ***Bearbeiten*** im Steuerfeld. Wählen Sie Ihren Dokumententyp aus. Es werden immer die jeweiligen zum Dokumententyp

gehörigen Felder zur Bearbeitung angezeigt. Jetzt können Sie neue Feldinhalte eingeben oder bereits existierende Feldinhalte abändern.

Drücken Sie ***Änderungen übernehmen*** um die Indexdaten zu aktualisieren.

Verschieben eines Dokumentes in einen anderen Dokumententyp

Wählen Sie das Dokument, das Sie bearbeiten wollen, in der Dokumentenliste aus. Wenn das Dokument schon archiviert wurde, können Sie eine Suche durchführen, um es anzuzeigen.

Um das Dokument in einen anderen Dokumententyp zu verschieben, wählen Sie den Reiter ***Bearbeiten*** im Steuerfeld. Wählen Sie dann den Zieldokumententyp und ändern Sie ggf. dort die Indexfelder.

Mit ***Änderungen übernehmen*** wird das Dokument mit den Indexfeldinhalten des neuen Dokumententyps in den Zieldokumententyp verschoben.

Bearbeiten von Indexfeldern für mehrere Dokumente

Selektieren Sie das erste Dokument, das Sie bearbeiten wollen von einer der Dokumentenlisten aus. Wenn die Dokumente bereits archiviert wurden, wird man vorher eine Suche im Aktenschrank durchführen, um diese aufzulisten.

Wählen Sie den Reiter ***Bearbeiten*** im Steuerfeld.

Geben Sie neue Feldinhalte ein oder ändern Sie bereits existierende Feldinhalte in dem Dokumententypen ab.

Drücken Sie ***Änderungen übernehmen*** und gehen Sie auf das nächste Dokument um die Indexdaten zu aktualisieren. Bewegen sie nun mit der Maus den Fokus auf das nächste Dokument in der Dokumentenliste oder verwenden Sie ***Änderungen speichern und nächstes Dokument markieren*** , damit der Fokus automatisch auf das nächste Dokument springt.

Beim Bearbeiten bleiben im WinClient die eingetragenen Werte für das nächste fokussierte Dokument im Steuerfeld erhalten, wenn der Eintrag

```
<add key="PreserveFieldsOnEdit" value="true" />
```

in der Datei app.xml des WinClients gesetzt wird.

Hinweis:
Wird die Einstellung nur in dieser Datei im WinClient des Clients vorgenommen, so bleibt sie bei einem Update nicht erhalten. Soll sie auch für ein Update gesetzt werden, so muss sie durch einen Administrator auf dem Server geändert werden. In der Setups\WinClient\app.xml auf dem Server kann diese Option für das Roll-out für alle nachfolgend vom Server installierten Clients gesetzt werden.

Gleichzeitiges Ändern eines Indexfeldes für mehrere Dokumente

Um mehrere Indexfelder gleichzeitig auf einen Eintrag zu ändern, markieren Sie die Dokumente, die geändert werden sollen, ändern Sie den Eintrag im Indexfeld und klicken Sie auf „Änderungen übernehmen“. Jetzt wird der geänderte Eintrag für alle markierten Dokumente übernommen.

Es werden nur die geänderten Felddaten der ausgewählten Dokumente gespeichert. Alle anderen Indexfelder behalten die originalen Daten. Nach einer Änderung werden geänderte Felder gelb markiert.

Indizieren per Tastatur

Wenn Sie nur die Tastatur verwenden wollen, dann können Sie mit der Eingabetaste in das jeweils nächste Feld springen. Beim Drücken der Eingabetaste im letzten Feld wird der Button ***Änderungen speichern und nächstes Dokument markieren*** automatisch aktiv und ein weiteres „Return“ führt den Befehl aus. Wenn die Indexdaten mit diesem Befehl übernommen werden, springt der Cursor gleich zum nächsten Dokument und man muss es nicht mit der Maus manuell markieren.

Hinweis:
*Über **Alt** ⇩ können Wortauswahllisten, Datumsfelder und bereits zuvor verwendete Indexbegriffe aufgeklappt und zur schnelleren Indizierung verwendet werden.*

Kopieren, Verschieben und Verlinken mit Drag&Drop

Seiten innerhalb eines Dokumentes können verschoben und kopiert, oder in ein anderes Dokument verschoben und kopiert werden.

Verschieben von Seiten innerhalb eines Dokumentes

Um innerhalb eines Dokumentes Seiten zu verschieben, werden die Seiten in der Miniaturansicht markiert und mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Stelle verschoben.

Eine blaue Linie zeigt dabei die Stelle an, an die verschoben wird.

Verschieben von Seiten von einem Dokument in ein anderes

Soll eine Seite aus einem aktuellen Dokument in ein anderes Dokument kopiert werden, so werden die gewünschten Seiten in der Miniaturansicht markiert und in der Suchergebnisliste auf das gewünschte Zieldokument geschoben.

Die Seiten werden an das Zieldokument angehängt und werden dort an die gewünschte Stelle verschoben.

Kopieren eines gesamten Dokumentes in ein anderes

Ein gesamtes Dokument kann kopiert werden, indem es auf der Trefferliste markiert und mit gehaltener linker Maustaste auf ein anderes Dokument geschoben wird.

Das ursprüngliche Dokument bleibt aufgrund der Revisionssicherheit erhalten und kann ggf. gelöscht werden.

Kopieren von einzelnen Seiten

Wird beim Verschieben die Strg-Taste gedrückt, so werden die Seiten kopiert. Seiten können so sowohl innerhalb eines Dokumentes, sowie auch von einem Dokument in das andere kopiert werden.

Link zu einem Dokument im Windows-Verzeichnis erstellen

Werden Dokumente per drag'n'drop aus einem Windows-Verzeichnis auf eine Seite gezogen, so wird ein Link zu diesem Pfad erzeugt.

Hinweis:
Beachten Sie, dass der Link auf der Seite des Dokumentes verbleibt, auch wenn die Datei nicht mehr im angegebenen Pfad existiert. Evtl. haben andere Benutzer keine Zugangsberechtigungen zu dem verlinkten Dokument.

Indizieren über vordefinierte OCR Formulare

Soll ein Dokument über OCR automatisch indiziert werden, müssen im Enterprise Manager Formulare mit OCR-Zonen vordefiniert sein. Aus diesen Zonen werden die Inhalte gelesen und in die Indexfelder geschrieben. Im Normalfall wird das in einem Scanprofil hinterlegt, so dass die OCR-Erkennung bereits während des Scannens erfolgt. Wird aber z.B. ein Formular erst nach dem Scannen eingerichtet, so kann ein Dokument im WinClient markiert und die OCR-Erkennung über ***Bearbeiten ⇨ OCR Dokument*** im Nachhinein durchgeführt werden.

Verwende Scanprofil - Konfiguration

Bei dieser Option wird die Einstellung verwendet, die in dem Scanprofil hinterlegt ist, mit dem das Dokument zuvor gescannt worden ist.

Verwende alle Formulare zur Erkennung

Bei dieser Einstellung werden alle Formulare, die im Enterprise Manager aktiviert sind, auf Identifikationszonen untersucht und die Dokumente in die entsprechenden Dokumententypen sortiert und indiziert.

Erkenne Formulare des gewählten Dokumententyps

Sind mehrere Formulare für einen Dokumententyp definiert, so werden nur diese Formulare zur Erkennung verwendet. Bei einer Vorsortierung der Dokumente kann man damit eine sicherere und schnellere Erkennung erzielen.

Keine Formularerkennung - Verwende immer dieses Formular

Wird „Keine Formularerkennung“ markiert, dann kann ein bestimmtes Formular ausgewählt werden, das zur Erkennung verwendet wird. Ist eine Identifikationszone eingerichtet, so kann bei einem Stapelscan die Erkennung von Trennseiten für mehrseitige Dokumente eingesetzt werden.

Indizieren mit DataSelect

Das Indizieren mit DataSelect setzt eine entsprechende Lizenz, die Installation der optionalen Komponenten und die Konfiguration im Enterprise Manager voraus. Lesen Sie näheres dazu bitte im Administrationshandbuch.

Sind die Voraussetzungen für die Nutzung erfüllt, so finden unter ***Bearbeiten ⇨ OCR Dokument*** den Reiter ***DataSelect.***

Dokumente der DataSelect Engine zuführen

Sind bereits Dokumente vorhanden, die automatisch mit DataSelect indiziert werden sollen dann können die vorher im Auswahlfenster markierten Dokumente mit dieser Schaltfläche der DataSelect Engine zugeführt werden.

Lieferantendaten bearbeiten

Wenn Sie bereits Lieferantendaten mit DataSelect erfasst haben, und diese nachträglich bearbeiten wollen oder neue hinzufügen möchten dann wählen Sie die Schaltfläche ***Lieferantendaten bearbeiten***. Es öffnet sich ein neues Fenster in dem auf der rechten Seite bereits vorhandene Lieferantendaten aufgelistet sind. Auf der linken Seite sehen Sie Einzelheiten über die Lieferanten. Diese können hier nun bearbeitet werden und die Änderungen können mit der unterhalb angebrachten Schaltfläche ***Übernehmen*** abgespeichert werden. Falls ein Lieferant gelöscht werden soll dann markieren Sie diesen auf der rechten Seite und wählen dann die Schaltfläche ***Löschen***. Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird dieser Lieferant dauerhaft von der Lieferantenliste gelöscht.

Haben Sie einen neuen Lieferanten angelegt und seine Einzelheiten eingegeben dann wählen Sie ***Hinzufügen***.

Hinweis:
Haben Sie Eingaben in den Lieferantendaten gemacht dann wird die Schaltfläche OK erst aktiv wenn Sie den Lieferanten hinzugefügt haben. Die Lieferanten ID kann automatisch mit fortlaufenden Nummern beginnend mit 00000001 vergeben oder manuell während der Erfassung angepasst werden. Dabei müssen zwingend 8 Stellen eingegeben werden und voranstehende Nullen eingegeben werden.

Dokumente zusammenfassen

Mit dem Werkzeug ***Dokumente zusammenfassen*** im Reiter ***Bearbeiten*** kann man mehrere Dokumente in ein einziges Dokument überführen. Es ist ebenfalls möglich ein oder mehrere Dokumente an ein anderes Dokument

anzuhängen. Diese Vorgänge sind abhängig vom Status der Dokumente die zusammengeführt werden sollen.

Zusammenfassen von archivierten Dokumenten

Markieren Sie die Dokumente, die zusammengefasst werden sollen. Die markierten Dokumente werden an das zuletzt markierte Dokument angehängt.

Wenn man Dokumente mit dem Status ***Archiviert*** zusammenfasst, werden die angehängten Dokumente in ihrer Ursprungsform nicht gelöscht, da die ursprünglich archivierte Form zur Nachvollziehbarkeit (Revisionssicherheit) erhalten bleiben muss. Sollen diese Dokumente trotzdem gelöscht werden, muss dies explizit durchgeführt werden.

Zusammenfassen von neuen Dokumenten

Werden Dokumente mit dem Status ***Neu*** zusammengefasst, so kann bei diesem Vorgang das angehängte Dokument in der Ursprungsform gelöscht werden, da es noch nicht archiviert gewesen ist.

Zusammenfassen von neuen und archivierten Dokumenten

Wenn man Dokumente zusammenführt, die den Status ***Neu*** und den Status ***Archiviert*** haben, sucht man zunächst das Dokument, an das angehängt werden soll und checkt es aus. Nachdem das Dokument ausgecheckt wurde, ist es auf der lokalen Liste verfügbar. Jetzt können die zusammenzufassenden Dokumente markiert werden und an das zuletzt markierte Dokument wird angehängt. Hat das angehängte Dokument den Status Neu, so wird es von der lokalen Liste gelöscht. Ist es umgekehrt und das archivierte Dokument wird an das Neue angehängt, so bleibt das archivierte Dokument auf dem Server. Nachdem die Dokumente zusammengefasst wurden, müssen sie wieder eingecheckt werden.

Teilen von Dokumenten

Der Befehl ***Dokumente teilen*** erlaubt Ihnen ein Dokument in zwei Dokumente zu trennen. In der Miniaturansicht für die Seiten kann man die Stelle angeben, an der das Dokument getrennt werden soll, wobei immer rechts des markierten Dokumentes getrennt wird. Alle Seiten, die auf die aktuell angezeigte Seite folgen, werden in ein neues Dokument mit denselben Indexdaten überführt.

Wenn das zu teilende Dokument den Status ***Archiviert*** hat, wird dieser Status nun auf ***Ausgecheckt*** gesetzt und der getrennte Teil des Dokumentes wird als neues Dokument in der lokalen Liste aufgeführt.

Um nach den Dokumenten suchen zu können, müssen sie (ggf. nach Indexänderung) wieder eingecheckt werden.

Nacherfassungsdokumente

Die Option ***Nacherfassungsdokumente*** hat zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Es können Dokumente bearbeitet werden, welche über ein Scanprofil mit Nacherfassungsoption erfasst wurden oder sich Dokumente anzeigen lassen, welche von der DataSelect-Erkennung für die Nacherfassung bereitgestellt werden.

Bei einem Nacherfassungsvorgang ohne vorherige DataSelect-Erkennung wurden die Dokumente mit der Stapel-Scan-Funktion über ein Scan-Profil, welches für die Nacherfassung konfiguriert wurde, eingescannt.

Hierbei werden die Dokumente erst einmal ohne Indexdaten im FileDirector gespeichert und über die Option ***Nacherfassen*** an die, vom Administrator in der Konfiguration hinterlegten und dafür vorgesehenen Benutzer verteilt.

Sobald ein Benutzer, der für die Nacherfassung vorgesehen ist, das Symbol ***Nacherfassungsdokumente*** im Reiter ***Bearbeiten*** aktiviert, wird ihm ein entsprechender Stapel zugewiesen und dieser erscheint in der Liste ***Lokale Dokumente*** des jeweiligen Benutzers als ausgechecktes Dokument, mit meist mehreren Seiten.

Nun kann der Benutzer mit der Nacherfassung beginnen.

Beim Anzeigen des Dokumentes werden die gelesenen Positionsdaten angezeigt und grün hinterlegt.

Der Benutzer wählt dann den entsprechenden Dokumententyp und füllt die dazugehörenden Indexfelder aus. Nachdem das letzte Indexfeld gefüllt und mit Enter bestätigt wurde, wechselt der WinClient auf das Symbol ***Änderungen speichern*** .

Nun erscheint die erste Seite des Stapels auf der Liste ***Lokale Dokumente*** und ist als neues Dokument markiert.

Sollte nun die folgende Seite im Stapel zu dem als erstem indizierten Dokument gehören, so kann sie einfach durch die Tastenkombination Strg+ „+“ (Plus) dem vorherigen Dokument hinzugefügt werden.

Sollte einmal eine Seite zu viel hinzugefügt worden sein, so ist diese mit Strg+ „-“ (Minus) leicht wieder zu entfernen und wird dem Nacherfassungsstapel wieder hinzugefügt.

Nachdem die Dokumente indiziert wurden, können sie mit F9 eingecheckt werden.

DataSelect Nacherfassung

Selektieren Sie den Reiter ***Bearbeiten*** im Steuerfeld.

Wählen Sie im Reiter Bearbeiten ***Nacherfassungsdokumente*** aus.

Nun wird Ihnen automatisch das erste Dokument, welches für die DataSelect Nacherfassung vorgesehen ist, vorgelegt. Nach Überprüfung bzw. Eingabe

der Adressdaten und Bestätigung mit OK wird das Fenster für die Adressdatenerfassung geschlossen.

In der Anzeige des Steuerfeldes sehen Sie nun die Indexfelder, die zu dem durch DataSelect erkannten Dokumententyp gehören. Die Indexdaten können nun überprüft, ergänzt und ggf. korrigiert werden.

Adresse in der Datenbank nicht enthalten:

Sollten sich noch keine Adressen in der Adressdatenbank von DataSelect befinden, so sind die Adressfelder in der Regel leer. Wurden Werte des neuen Lieferanten erkannt, so sind diese auch im Ansichtsfenster auf der rechten Seite grün hinterlegt.

Zur Verwendung der Navigationsschaltflächen oberhalb des Ansichtsfensters lesen Sie bitte das Kapitel ***Werkzeuge zur Seitenanzeige***.

Fehlende Adressdaten können nun eingegeben bzw. nicht korrekt gelesene Werte korrigiert werden. Verlässt man das Feld „***ID***“ mit TAB ohne Eingabe, so wird automatisch eine ID für den Lieferanten vergeben. Die Nummerierung hat acht Stellen und ist fortlaufend, beginnend mit 00000001.

Nachdem alle Indexfelder korrekt gefüllt wurden kann der neue Lieferant mit der Schaltfläche „***Hinzufügen***“ zur Adressdatenbank hinzugefügt werden.

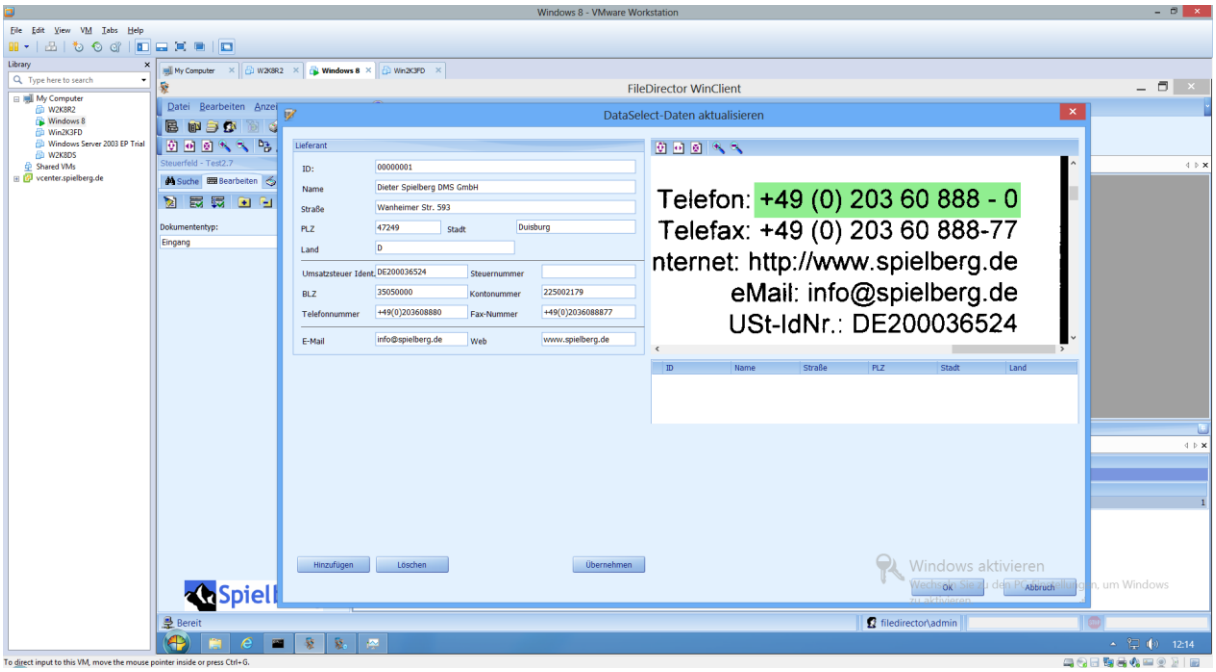

Sind diese Daten korrekt, so kann die Nacherfassung der Lieferantendaten für dieses Dokument mit OK abgeschlossen werden.

Weitere Funktionen dieses Fensters sind im Abschnitt ***DataSelect Nacherfassung*** näher erklärt.

Adresse in der Datenbank enthalten:

Sollten Lieferantendaten des Dokumentes schon in der Datenbank hinterlegt sein, so erscheinen diese unterhalb des Ansichtsfensters. Die Felder müssen nur validiert werden und der Schritt zur Erfassung der Daten für die Datenbank entfällt.

Nicht mehr benötigte Daten lassen sich durch markieren des Datensatzes und klicken auf Löschen entfernen.

Korrekturen in bereits vorhandenen Datensätzen können durch Eingabe der Korrektur und Mausklick auf Übernehmen dauerhaft gespeichert werden. Vorhandene Daten werden damit überschrieben.

Dokumente trainieren

Wurde das DataSelect LearningTool installiert und ein Zeitplaner im EnterpriseManager konfiguriert dann erscheint neben der Schaltfläche „Nacherfassen“ die Schaltfläche „Dokumente trainieren“. Wenn DataSelect Dokumente eingecheckt werden, die der DataSelect Engine unbekannt sind, kann man diese trainieren.

Mit der Auswahl „Dokumente trainieren“ erscheint eine Liste mit Lieferantendaten. Selektiert man einen Lieferanten und klickt auf Trainieren, so wird das DataSelect Learning Tool gestartet. Dort kann man das Dokument trainieren. Das Dokument verschwindet aus der Liste. Sind keine Dokumente mehr zu trainieren, deaktiviert sich die Schaltfläche.

Diese Funktionalität ist zentral, sollten zwei Benutzer gleichzeitig versuchen dasselbe Dokument zu trainieren, so wird das Learning Tool dies selbständig abfangen.

Lieferantendaten/ Kundendaten bearbeiten

Die Datenbank für Lieferanten kann sehr einfach im WinClient angepasst werden.

Wählen Sie ***Bearbeiten ⇨ OCR Dokument*** und wählen Sie, ob Sie ein Dokument erneut der DataSelect-Erkennung zuführen möchten oder Lieferantendaten bearbeiten wollen.

In dem nun folgenden Fenster können die vorhandenen Lieferantendaten, wie im Abschnitt ***DataSelect Nacherfassung*** beschrieben, bearbeitet werden.

Duplizieren eines Dokumentes

Markieren Sie ein Dokument in der Trefferliste und wählen Sie aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste den Befehl „duplizieren“. Wird ein Dokument dupliziert, erscheint es in der lokalen Liste mit den gleichen Indexdaten wie das Originaldokument mit dem Status ***Neu***. In der lokalen Liste können die Indexdaten noch verändert werden und für die Suche muss das Duplikat eingecheckt werden.

Beachten Sie, dass die Daten bei Erstellung von Duplikaten redundant werden, d.h. eine Änderung im Originaldokument wird nicht in das Duplikat übertragen.

Verknüpftes Dokument erstellen

Durch Auswahl dieser Option wird ein neues Dokument, mit den gleichen Index-Informationen wie der aktuell ausgewählte Datensatz auf der Suchergebnisliste erstellt. Das neue Dokument wird mit dem bestehenden Dokument, aus dem es erstellt wurde verknüpft. Beim Anzeigen des neuen Dokuments kann das Quelldokument, durch Auswählen von ***Folge Dokumentenlink*** im Kontextmenü der Rechtsklickoption, aufgerufen werden.

Zu dem neuen Dokument können weitere Seiten hinzugefügt werden.

Dokument umwandeln

Mit dieser Option kann eine gescannte Seite automatisch in ein editierbares Word-Dokument umgewandelt werden. Die Seite wird OCR gelesen und im doc-Format gespeichert. Um diese Funktion zu verwenden, muss die OCR auf dem Client installiert sein und es wird eine Client OCR Lizenz benötigt.

Hinweis:
Da die Umwandlung über die OCR Texterkennung erfolgt, kann je nach Qualität der gescannten Seite eine Nachbearbeitung des Textes erforderlich sein.

Erzeugen eines leeren Dokumentes

Wählen Sie ***Neues Dokument*** von den Scan Werkzeugen im Steuerfeld, um ein neues Dokument ohne Seiten zu erzeugen. Das Dokument wird im aktuell gewählten Dokumententyp erzeugt und in der lokalen Dokumentenliste aufgeführt. Mit dieser Funktion können z.B. leere Dokumente als „Container“ für späteres hinzuscannen angelegt werden.

Löschen von Dokumenten und Seiten

Dokumente können aus einer Dokumentenliste mit der Schaltfläche Löschen

entfernt werden, oder das Dokument selbst wird gelöscht. Dies hängt vom Status des Dokumentes und von der Dokumentenliste, in der Sie gerade arbeiten, ab.

Einzelne Seiten eines Dokumentes löschen

Öffnen Sie das Dokument mit Doppelklick und markieren Sie die Seite im Anzeigefenster. In der Miniaturansicht können auch mehrere Seiten markiert werden. Über das Menü oder das Kontextmenü der rechten Taste kann die Seite gelöscht werden.

Wiederherstellen einer gelöschten Seite

Wurde eine Seite eines archivierten Dokumentes gelöscht und noch nicht erneut eingecheckt, so kann man über ***Auschecken zurücksetzen*** den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Wurde das Dokument bereits wieder eingecheckt, ist die vorherige Seite als Revision vorhanden.

Eine Seite, die aus einem neuen Dokument gelöscht wurde, muss erneut gescannt werden.

Dokumente aus einer Dokumentenliste entfernen

Lokale Dokumente

Die lokale Liste beinhaltet neue oder heruntergeladen Dokumente. Diese können jederzeit gelöscht werden, ohne dass die Dokumente vom Server gelöscht werden.

Dokumente mit dem Status ***Ausgecheckt*** müssen zunächst wieder eingecheckt werden, bevor sie von der lokalen Liste gelöscht werden können. Ob sie nach dem Einchecken noch als ***Archiviert*** auf der lokalen Liste vorhanden sind, hängt von den eingestellten automatischen Optionen beim Einchecken ab (⇨ ***siehe Optionen***). Wenn ein Dokument mit dem Status ***Ausgecheckt*** nicht eingecheckt werden kann, dann kontrollieren Sie den Status des Dokumentes auf dem Server. Wurde es bereits eingecheckt (durch Einchecken zurücksetzen), so können Sie es von der lokalen Liste löschen.

Posteingang

Dokumente auf der Dokumentenliste ***Posteingang*** können entfernt werden, ohne dass das Dokument vom Server gelöscht wird. Befindet sich ein Dokument in der persönlichen Liste auf einem Prozess, so kann es nicht gelöscht werden bevor der Prozess nicht abgebrochen wurde.

Dokumente vom Server löschen

Wenn man ein Dokument mit dem Status ***Archiviert*** von der Dokumentenliste ***Suchergebnisse*** entfernt wird das Dokument auf dem Server gelöscht, bzw. in der Datenbank als gelöscht markiert. Dokumente mit dem Status ***Nur Lesen*** werden von der Liste entfernt, werden aber wieder erscheinen, sobald eine neue Suche durchgeführt wird, in der die Suchdaten den Indexdaten entsprechen.

Selektieren Sie die Dokumente, die Sie entfernen wollen, wählen Sie ***Löschen*** von der Werkzeugleiste ***Bearbeiten***, oder verwenden Sie das Kontextmenü der rechten Maustaste.

Gelöschte Dokumente wiederherstellen

Wird im WinClient ein Dokument gelöscht, so wird es in der Datenbank nur als gelöscht markiert. Über die Info Suche kann ein gelöschtes Dokument gesucht und angezeigt werden.

Soll das Dokument wieder hergestellt werden, wird es markiert und über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann es mit ***Dokument wieder herstellen*** erneut verfügbar gemacht werden.

Private Email löschen

Die Funktionalität ***Private Email*** steht nur zur Verfügung, wenn man im Enterprise Manager einen oder mehrere Dokumententypen freigibt für die Speicherung von Emails.

Siehe ***Administrationshandbuch – Dokumententypen – Allgemein.***

Wenn im Kontextmenu eines Dokuments ***Private Email*** aufgerufen wird, wird eine Bestätigung vom Benutzer eingefordert. Es muss bestätigt werden, dass es sich bei dem Dokument um eine private Email handelt und dauerhaft gelöscht werden kann. Wird dies bestätigt, so wird das Dokument unwiderruflich gelöscht.

Automatische Indizierung (Formularerkennung)

Im FileDirector können über eine automatische Texterkennung einzelne Indexfelder automatisch gefüllt werden, indem Zonen auf einer Seite erkannt werden. Die Formularerkennung muss vom Administrator eingerichtet werden. Wenn zu scannende Seiten immer den gleichen Aufbau aufweisen, kann ein Formular über hinterlegte Zonen erkannt werden.

Folgende Voraussetzungen sind für eine Zonenerkennung erforderlich:

- OCR Lizenz
- Installierte Component Services und OCR Engine auf dem Client
- Hinterlegte Formulare mit Zonendefinition
- Ein Scanprofil mit aktivierter OCR-Erkennung
- Zu scannende Dokumente mit ausreichender Qualität

Ist die OCR-Erkennung auf dem Arbeitsplatzrechner eingerichtet, wo auch der WinClient installiert ist, kann man über ***OCR Dokument*** im Menü ***Bearbeiten*** eine erneute OCR- Erkennung durchführen lassen. Diese Funktion ist z.B. hilfreich, wenn Dokumente automatisch nachindiziert werden sollen oder wenn beim Scannen ***„Verwende OCR/Formularerkennung“*** im Scanprofil ausgeschaltet worden ist.

Indizierung aus externen Programmen (Codeless Connector)

Aus externen Windows-Anwendungen können über den Codeless Connector Feldinhalte als Indexdaten übernommen werden. Mit einer konfigurierbaren Tastenkombination werden die Feldinhalte direkt an verknüpfte Felder im FileDirector übertragen. Die Verknüpfungen der Felder und die Tastenkombination werden mit dem Enterprise Manager konfiguriert. Lesen Sie dazu bitte das Kapitel zum Codeless Connector im Handbuch zum FileDirector Enterprise Manager.

Hinweis:
Der Codeless Connector kann auch für Java-Anwendungen verwendet werden. Für jeden Arbeitsplatz, auf dem der Codeless Connector verwendet werden soll, wird eine Lizenz benötigt.

Sicherheit auf Dokumentenebene

Hat ein Benutzer das Recht für einen Vollzugriff auf das Dokument, so steht ihm die Option einer Sicherheitseinstellung für Dokumente zur Verfügung. Soll z.B. ein Benutzer ein Dokument bearbeiten, das er normalerweise gar nicht sehen darf, so kann der berechtige Benutzer ihm explizit das Recht einräumen, auf das Dokument zugreifen zu dürfen.

Ebenso der umgekehrte Fall: Soll ein Benutzer ein Dokument explizit nicht sehen darf, wobei er grundsätzlich das Recht dazu hätte, kann man ihm die Einsicht verweigern.

Öffnen Sie das Dokument und wählen Sie den Befehl ***Extras ⇨ Sicherheit*** aus dem Menü.

Es erscheint ein Fenster zur Rechtevergabe. Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und fügen Sie den Benutzer oder die Gruppe ein, denen Sie bestimmte Rechte auf das Dokument geben wollen.

Folgende Rechte können vergeben werden:

Vollzugriff

Erlaubt es dem Benutzer, Rechte zu vergeben.

Anlegen

Ist „Anlegen“ für einen Benutzer verweigert, darf dieser zwar Dokumente in der lokalen Liste anlegen, aber nicht auf dem Server einchecken. Dies betrifft nur das Anlegen neuer Dokumente. Hinzuscannen oder Verändern wird durch das Verweigern dieser Option nicht verboten.

Löschen

Ist Löschen verweigert, so darf der Benutzer keinen eingecheckten Datensatz vom Server löschen. Lokale Dokumente, mit dem Status „***Neu***“ dürfen

gelöscht werden. Auch dürfen die Dokumente von der persönlichen Liste gelöscht werden – sofern diese sich nicht auf einem Prozess befinden.

Verändern

Indexfelder dürfen verändert werden, es dürfen Seiten hinzugescannt werden oder Anmerkungen gesetzt werden.

Anzeigen

Ist die Anzeige grundsätzlich verweigert, so kann der Benutzer das Dokument beim Öffnen nicht auswählen.

Herunterladen

Ist das Recht „Herunterladen“ verweigert, so kann zwar in den Indexdaten gesucht werden, aber die Seiten zu den Dokumenten werden nicht angezeigt, weil sie nicht in den lokalen Cache heruntergeladen werden.

Hinweis:
Bei dieser Option sind die Verwaltung des lokalen Cache und die Anmeldung wichtig! Wird hier die Standardauthentifizierung verwendet, kann es zu Sicherheitseinbußen führen, wenn Benutzer mit verschiedenen Rechten an einem Arbeitsplatz arbeiten.

⇨ ***Siehe Automatisches Login verwendet aktuelles Windows-Konto***

Revisionen herunterladen

Wird das Recht „Revisionen herunterladen“ verweigert, so kann der Benutzer nur den letzten Stand des Dokumentes einsehen, aber keine vorherige Revision aufrufen.

Anmerkungen ändern

Sind Anmerkungen auf einer Seite gesetzt worden, können diese nicht verändert werden, wenn der Benutzer nicht das Recht dazu hat. So können z.B. Bereiche eines Dokumentes abgedeckt werden.

Anmerkungen

Anmerkungen können zu *.TIF oder *.JPG Seiten eines Dokuments in Form von farbigen Hervorhebungen, Linien, Pfeilen, Hyperlinks etc. hinzugefügt werden. Diese Anmerkungen verändern das originale Bild nicht und liegen wie ein Layer über der Anzeige.

Sollen Anmerkungen auf einer Seite angebracht werden, wird das Dokument wie beim Bearbeiten eines Dokuments behandelt.

Nachdem Sie Anmerkungen angebracht haben, können Sie das Dokument wieder in den Aktenschrank Einchecken, wobei es dann als letzter Revisionsstand gesichert wird.

Das Ändern von Anmerkungen ist nur erlaubt, wenn Sie die Berechtigung dazu haben. So ist es möglich, z.B. durch weiße oder schwarze Blöcke Textbereiche abzudecken und für andere Benutzer unlesbar zu machen.

Hat eine Seite eine Anmerkung, so erscheint bei der Miniaturansicht an der linken Ecke dieses Symbol:

Anmerkungen anzeigen/verstecken

Klick auf den Button ***Anmerkungen verstecken/anzeigen*** schaltet die Anzeige der Anmerkungen ein und aus.

Eine Anmerkung anzeigen oder verstecken kann nur ein Benutzer, der berechtigt ist, Anmerkungen zu verändern.

Anmerkungstyp auswählen

Um Anmerkungen auf einer Seite anzubringen, muss die Seite im Anzeigefenster angezeigt werden und die Seite muss im *.TIF oder *.JPEG Format vorliegen.

Der anzubringende Anmerkungstyp kann an zwei Orten ausgewählt werden:

Wählen Sie aus der Liste der ***Anmerkungen*** den entsprechenden Anmerkungstyp aus. Das Default Icon hierfür ist das Bereichszoomicon wie oben angezeigt, dies wird sich verändern entsprechend des gerade gewählten Anmerkungstyps.

Zeigen Sie auf die Seite in der Dokumentenanzeige an und wählen Sie aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste. Aus der Liste der verfügbaren Anmerkungen können Sie den Typ auswählen, den Sie auf die Seite setzen möchten.

Schwarzer Block

Wählen Sie ***Schwarzer Block*** und ziehen Sie ein Rechteck auf der Seite auf. Es wird dann mit Schwarz gefüllt.

Wenn dieses Tool selektiert ist, halten Sie die linke Maustaste gedrückt an der Position, an der eine Ecke des Rechtecks anfangen soll - ziehen Sie die Maus zu der Position, an der die gegenüberliegende Ecke des Rechtecks liegen soll, und lassen Sie die Maustaste los.

Sie können die Füllfarbe des Rechtecks durch einen Doppelklick auf die Box verändern; selektieren Sie ***Farbe wählen***, wählen Sie die gewünschte Farbe aus und klicken Sie auf ***OK***.

Weißer Block

Wählen Sie ***Weißer Block*** und ziehen Sie ein Rechteck auf der Seite auf. Es wird dann Weiß gefüllt.

Wenn dieses Tool selektiert ist, halten Sie die linke Maustaste gedrückt an der Position, an der eine Ecke des Rechtecks anfangen soll, ziehen Sie die Maus zu der Position, an der die gegenüberliegende Ecke des Rechtecks liegen soll und lassen Sie die Maustaste los.

Sie können die Füllfarbe des Rechtecks durch einen Doppelklick auf die Box verändern; selektieren Sie ***Farbe wählen***, wählen Sie die gewünschte Farbe aus und klicken Sie auf ***OK***.

Text

Wählen Sie ***Text*** , um eine Textanmerkung auf der Seite anzubringen. Eine Textanmerkung hat keine Hintergrundfarbe.

Wenn dieses Tool selektiert ist, halten Sie die linke Maustaste gedrückt an der Position, an der eine Ecke der Textbox anfangen soll - ziehen Sie die Maus zu der Position, an der die gegenüberliegende Ecke der Textbox liegen soll, und lassen Sie die Maustaste los.

Die Eigenschaften dieses Anmerkungstyps werden in einem Fenster angezeigt. Dort geben Sie den Text ein und wählen Schriftfarbe und Schriftart aus. Nach Klick auf ***OK*** wird die Textanmerkung auf der Seite angezeigt.

Der Text in einer Textanmerkung wird bei konfiguriertem Volltext im Hintergrund mitgelesen. Somit kann das Dokument bei einer Volltextsuche bei Eingabe des Textes aus der Textanmerkung gefunden werden.

Linie

Wählen Sie ***Linie*** , um eine Linie auf der Seite zu zeichnen.

Wenn dieser Anmerkungstyp selektiert ist, halten Sie die linke Maustaste gedrückt an der Position, an der die Linie anfangen soll, ziehen Sie die Maus zu der Position, an der die Linie enden soll, und lassen die Maustaste los.

Sie können die Farbe der Linie durch einen Doppelklick auf die Linie verändern; selektieren Sie ***Farbe wählen***, wählen Sie die gewünschte Farbe aus und klicken Sie auf ***OK***.

Pfeil

Wählen Sie ***Pfeil*** , um einen Pfeil auf der Seite zu zeichnen.

Wenn dieses Tool selektiert ist, halten Sie die linke Maustaste gedrückt an der Position, an der der Pfeil anfangen soll, ziehen Sie die Maus zu der Position, an der der Pfeil enden soll, und lassen Sie die Maustaste los. Während des Ziehens mit der Maus wird der entstehende Pfeil bereits angezeigt, wobei die Spitze des Pfeils dem Mauscursor folgt.

Sie können die Farbe des Pfeils durch einen Doppelklick auf den Pfeil verändern; selektieren Sie ***Farbe wählen***, wählen Sie die gewünschte Farbe aus und klicken Sie auf ***OK***.

Hervorhebung

Wählen Sie ***Hervorhebung*** , um einen Bereich des Bildes hervorzuheben, ohne etwas auf der Seite zu verdecken. Diese Anmerkung funktioniert wie ein Markerstift auf dem Papier.

Wenn dieses Tool selektiert ist, halten Sie die linke Maustaste gedrückt an der Position, an der eine Ecke des Rechtecks anfangen soll, ziehen Sie die Maus zu der Position, an der die gegenüberliegende Ecke des Rechtecks liegen soll, und lassen Sie die Maustaste los. Das entstehende Rechteck wird bereits beim Ziehen der Maus angezeigt.

Sie können die Farbe der Hervorhebung durch einen Doppelklick auf die Hervorhebung verändern; selektieren Sie ***Farbe wählen***, wählen Sie die gewünschte Farbe aus und klicken Sie auf ***OK***.

Notiz

Wählen Sie ***Notiz*** , um eine Notiz auf der Seite anzubringen. Die Notiz hat einen gelben Hintergrund.

Wenn dieses Tool selektiert ist, halten Sie die linke Maustaste gedrückt an der Position, an der die Notiz anfangen soll, ziehen Sie die Maus zu der Position, an der Notiz enden soll, und lassen Sie die Maustaste los. Die Eigenschaften dieses Anmerkungstyps werden in einem Fenster angezeigt. Dort geben Sie den Text ein und wählen Schrifttyp und Fonteigenschaften der zu verwendeten Schrift. Nach Klick auf ***OK*** wird die Notiz auf der Seite angebracht.

Verknüpfung

Wählen Sie ***Verknüpfung*** , um eine Verknüpfung zu einer URL auf einer Seite zu setzen.

Wenn dieser Anmerkungstyp selektiert ist, ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste ein Fenster in dem Bereich auf, wo der Hyperlink platziert werden soll.

Nachdem Sie die Maustaste losgelassen haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Eigenschaften der Verknüpfung festlegen.

Sie müssen eine Beschreibung der Verknüpfung eingeben, mit der diese später auf der Seite angezeigt wird. Wählen Sie Schriftart und Farbe des Beschreibungstextes.

Die Verknüpfung kann eine Verbindung zu einer URL sein, z.B. einer externer Webseite. Geben Sie dazu im Feld ***URL*** die Adresse der Webseite ein.

Unterschrift

Um eine Unterschrift zu setzen, muss diese unter ***Extras ⇨ Optionen ⇨ Unterschrift ⇨ Wählen Sie eine Bilddatei mit Ihrer Unterschrift*** definiert worden sein. Es können drei unterschiedliche Unterschriften für eine Person definiert werden. Zum Setzen der Unterschriften muss ein Passwort angegeben werden, dass bei der Einrichtung für alle drei Unterschriften gleich definiert wird.

Das Bild der hinterlegten Unterschrift wird fest in die Tiff-Datei eingebettet und kann nicht mehr gelöscht werden.

Stempel

Wählen Sie ***Stempel*** , um einen Stempel auf der Seite anzubringen. Folgen Sie bitte dabei dem Auswahlpfeil nach rechts, und wählen Sie den gewünschten Stempel aus.

Wenn dieses Tool selektiert ist, wechselt der Mauscursor in ein Fadenkreuzsymbol, hinterlegt mit einer Ansicht des gewählten Stempels. Verschieben Sie das Stempelsymbol auf der Seite, und legen Sie es durch Klick mit der linken Maustaste an der gewünschten Position ab.

Hinweis:

a) *Stempel stehen nur dann zur Verfügung, wenn sie zuvor vom Administrator im Enterprise Manager eingerichtet wurden.*
b) *Stempel (z.B. mit Farbflächen) sind immer transparent.*
c) *Stempel können auch im Scanprofil vordefiniert werden und automatisch beim Scanvorgang auf der ersten oder auf allen Seiten gesetzt werden.*
d) *Werden Stempel in die Seite „eingebettet“, z.B. wenn die Seite heruntergeladen oder per E-Mail versendet wird, so wird sie im *.jpg Format gespeichert.*

Ad-hoc Signatur

Wählen Sie diese Funktion aus dem Menü oder die Tastenkombination ***STRG + Umschalttaste + Einfügen*** um eine Signatur in das ausgewählte Dokument einzufügen. Zur Verwendung von Signaturen lesen Sie bitte das Kapitel Unterschriften.

Anmerkung als Hyperlink zu einem anderen Dokument

Öffnen Sie das Dokument, auf das die Anmerkung gesetzt werden soll. Suchen Sie nun das Dokument, auf das der Link zeigen soll, der eingefügt wird. Nun können Sie mit drag’n’drop das Dokument aus der Suchliste auf das angezeigte Dokument ziehen. Es wird ein Link erstellt, der aus den Indexfeldern des verlinkten Dokumentes zusammengesetzt wird.

Es können auch mehrere Dokumente gleichzeitig markiert und auf das Zieldokument gezogen werden, wobei die Links dabei untereinander auf dem Dokument erzeugt werden.

Wird ein Link zur Anzeige des Dokumentes angeklickt, so wird ein zusätzlicher Reiter in der Anzeige erzeugt, der das verlinkte Dokumente anzeigt.

Hinweis:
Zum Löschen eines Hyperlinks klicken Sie links neben den Link, um ihn zu markieren. Ist er rot markiert, kann er gelöscht werden.

Anmerkungen verschieben

Um eine Anmerkung auf einem Bild zu verschieben wählen Sie die Anmerkung aus, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Anmerkung an die gewünschte Position.

Anmerkungen löschen

Um eine Anmerkung zu löschen selektieren Sie die Anmerkung und verwenden Sie ***Löschen*** aus der Toolleiste oder verwenden Sie das Kontextmenü der rechten Maustaste.

Dokumente drucken und speichern

Dokumente und Dokumentenlisten können auf verschiedene Weise gedruckt oder gespeichert werden.

Drucken

Die Druckoptionen des FileDirector Clients ermöglichen das Drucken einzelner oder ausgewählter Dokumente sowie einzelner oder ausgewählter Seiten eines Dokumentes.

Sie können TIFF und JPEG Formate direkt drucken. Wenn zusätzlich der ***Component Service*** des FileDirectors installiert wurde, können mehr als 200 verschiedene Formate einschließlich der Microsoft Office Dateien sowie Adobe PDF Dateien gedruckt werden.

Drucken eines einzelnen Dokuments

Um ein einzelnes Dokument zu drucken klicken Sie auf das Dokument in der Dokumentenliste, das Sie drucken wollen.

Wählen Sie ***Drucken*** aus dem Menü ***Datei*** oder aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste.

Mehrere Dokumente von...bis drucken

Um mehrere Dokumenten zu drucken, die in der Liste hintereinander stehen, klicken Sie auf das erste Dokument in der Dokumentliste, das Sie drucken wollen, halten Sie die ***Umschalt***-Taste gedrückt und markieren Sie das letzte Dokument in der Dokumentliste, das Sie drucken wollen.

Wählen Sie ***Drucken*** im Menü ***Datei*** oder aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste.

Drucken selektierter Dokumente

Um einzelne ausgewählte Dokumente zu drucken, klicken Sie auf das erste Dokument in der Dokumentliste, das Sie drucken wollen, halten Sie die ***Strg*** -Taste gedrückt und markieren Sie weitere zu druckende Dokumente.

Wählen Sie ***Drucken*** im Menü ***Datei*** oder aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste.

Eine Seite eines Dokuments drucken

Um eine ausgewählte Seite zu drucken öffnen Sie das Dokument und zeigen Sie die zu druckende Seite an. Selektieren Sie die Seitenanzeige und wählen Sie ***Drucken*** aus dem Menü ***Datei*** oder aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste.

Mehrere Seiten eines Dokuments drucken

Sie können mehrere Seiten eines Dokuments in der Miniaturansicht des Anzeigefensters zum Drucken selektieren. Um ausgewählte Seiten eines Dokuments zu Drucken öffnen Sie das Dokument und wählen Sie für das Anzeigefenster den Modus ***Miniaturansicht und Bild*** oder ***Miniaturansicht***.

Halten Sie die ***Strg*** -Taste gedrückt und klicken Sie auf die zu druckenden Seiten in der Miniaturansicht. Wählen Sie ***Drucken*** im Menü ***Datei*** oder aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste.

Kopier-/ und Druckbereich

Mit dieser Option kann ein Ausschnittsfenster auf der Seitenansicht aufgezogen werden. Nachdem das Fenster aufgezogen wurde, erscheint ein Auswahlmenü.

Hier kann der Benutzer nun auswählen, ob der Ausschnitt an den Drucker gesendet, exakt skaliert an den Drucker gesendet oder in die Zwischenablage kopiert werden soll. Aus der Zwischenablage kann er z.B. in eine Mail kopiert werden.

In dem Ausschnittsmenü zusätzlich die Option „Zwischenablage (Text)“ verfügbar. Damit wird der Ausschnitt der gescannten Datei OCR gelesen und der erkannte Text in die Zwischenablage gespeichert. Von dort aus kann der Text in andere Anwendungen kopiert werden.

Hinweis:
Für diese Funktion ist eine OCR Server Lizenz erforderlich. So kann sie von allen WinClients verwendet werden, die Kontakt zum Server haben, auch ohne dass die OCR Engine auf dem Client installiert ist.

Dokumentenlisten drucken

Soll eine Liste der selektierten Dokumente gedruckt werden, so wählen Sie die Dokumente aus der entsprechenden Liste aus. Generieren Sie mit dem Befehl ***Drucke Dokumentenliste*** aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste eine Liste.

Hinweis:
Für eine Suche auf dem Server ist eine maximale Anzahl vorgegeben, die vom WinClient angezeigt wird. Diese maximale Anzahl hat den Standardwert „1000“. Sollen also mehr als 1000 Dokumente im WinClient angezeigt und in die Liste gedruckt werden, so kann dieser Wert vom Administrator auf dem Server eingestellt werden.

Liste exportieren und drucken

Um eine Liste zu exportieren, werden die Einträge markiert, die exportiert werden sollen. Über ***Datei ⇨ Exportieren ⇨ Export der Dokumentenliste*** kann eine Datei erzeugt werden. Diese Datei kann folgende Dateiformate haben *.xml, *.html, *.txt oder *.xls. Über die Generierung einer html - Datei wird direkt eine Tabelle erzeugt, die im Browser angezeigt und von dort aus gedruckt werden kann.

Hinweis:
Man kann die Trefferliste auch über die Zwischenablage (Copy & Paste), kopieren und dann z.B. in Excel oder in eine Textdatei einfügen.

Dokumente als Datei speichern

Gesamtes Dokument speichern

Markieren Sie das Dokument in der Suchliste und wählen Sie den Befehl ***Speichern unter…*** aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste aus. Die Seiten des Dokumentes werden jetzt in dem Ordner gespeichert, den Sie bei dem Vorgang angeben.

Dateiname automatisch vergeben

Wird das gesamte Dokument gespeichert, so kann der Inhalt eines Indexfeldes als Dateiname vergeben werden. Dazu muss die Maus auf das Indexfeld zeigen, das als Name vergeben werden soll. Öffnen Sie in dieser Position das Kontextmenü und führen Sie den ***Speichern*** – Befehl aus. Zeigt der Cursor beim Ausführen des Befehls auf den linken Rand des Datensatzes, so wird der Original Tiff-Name verwendet.

Eine Seite speichern

Führen Sie den Befehl ***Speichern unter…*** aus, wenn Sie sich in der großen Seitenansicht befinden, so wird nur diese Seite mit dem Dateinamen der TIFF-Datei gespeichert.

Eine Auswahl von Seiten speichern

Wechseln Sie in die Miniaturansicht und wählen Sie die Seiten aus, die Sie speichern wollen. Öffnen Sie nun das Kontextmenü der rechten Maustaste in diesem Fensterbereich und speichern Sie die Datei im gewünschten Verzeichnis.

In verschiede Formate mit/ohne OCR Texterkennung speichern

Dokumente können mit der Option „***Speichern unter…***“ in unterschiedlichen Formaten gespeichert werden. Um aus gescannten Seiten editierbaren Text zu machen, wird die OCR Engine auf dem lokalen Client benötigt. Hierzu ist eine OCR Client Lizenz erforderlich. Während des Speichervorgangs wird bei den entsprechenden Formaten dann automatisch die OCR-Text-Lesung durchgeführt.

In folgende Formate kann gespeichert werden:

pdf (*.pdf),

pdf mit Text (*.pdf)

Word 2000, XP (*.doc)

Word 97 (*.doc)

Excel 2000, XP, 2003(*.xls)

Excel 97 (*.xls)

Text (*.txt)

Text mit Zeilenumbrüchen (*.txt)

Unicode Text (*.txt)

Unicode Text mit Zeilenumbrüchen (*.txt)

Dokumente scannen

Der WinClient des FileDirectors ermöglicht das Speichern von Seiten in neue Dokumente oder das Hinzufügen zu existierenden Dokumenten auf mehrere Arten. Es werden verschiedene Scanner ohne zusätzliche Treiberinstallation unterstützt. Es können, je nach Möglichkeiten der Scanner Schwarz/Weiß, Graustufen oder Farbdokumente erzeugt werden.

Unterstützte Scanner

Die Unterstützung eines Scanners hängt davon ab, welche Treiber für ihn verfügbar sind. Verschiedene Canontreiber sind im Programm integriert. Andere Scanner können über vom Hersteller mitgelieferte Twain-Treiber angesteuert werden.

Der WinClient unterstützt direkt, also ohne zusätzlichen Treiber, viele Canon Dokumentenscanner wie:

DR-2010C	DR-4010C	DR-7090C
DR-2050C	DR-5010C	DR-7500C
DR-2080C	DR-5020	DR-7580
DR-2510C	DR-5060F	DR-9050C
DR-2580C	DR-5080C	DR-9080C
DR-3010C	DR-6010C	DR-C125
DR-3020	DR-6030C	DR-X10C
DR-3060	DR-6050C	MS300
DR-3080C	DR-6080	MS500
DR-3080CII	DR-7080C	CR-180

Für die Verwendung der Scanner werden mit dem Enterprise Manager Scan-profile eingerichtet, die der WinClient verwendet. Im WinClient können diese Scanprofile temporär auf der Arbeitsstation justiert werden. Mit dem WinClient können jedoch keine neuen Scanprofile eingerichtet werden.

Verzeichnis scannen

Ein Scanprofil kann auch als ***Verzeichnisscanner*** eingerichtet werden. Dann werden Dateien von einem definierten Pfad, entweder von einem lokalen Pfad oder einem UNC Pfad importiert. Dieses Scanprofil kann so konfiguriert werden, dass die Dateien nach dem Import dort gelöscht werden.

Berechtigung zum Scannen

Soll ein Benutzer Dokumente scannen können, muss er die Rechte zum Scannen erhalten, damit der Reiter zum Scannen für ihn sichtbar ist. Hat ein Benutzer kein Recht zum Scannen, so ist der Reiter neben der Suche und Bearbeiten ausgeblendet.

Scanprofile

Dokumente werden mittels Scanprofilen gescannt. Die Scanprofile werden zuvor von einem FileDirector- Administrator angelegt. Scanprofile sollten so angelegt sein, dass jeweils die optimalen Scannereinstellungen für die jeweiligen Dokumente verwendet werden. Man kann z.B. einen festen Dokumententyp hinterlegen oder ein bestimmtes Feld automatisch füllen lassen.

Welche Scannereinstellungen im Scanprofil vorgenommen werden können, hängt vom verwendeten Scanner und dem benutzten Treiber ab. Im Scanprofil wird die Auflösung festgelegt, ob nur die Vorderseite oder Vorder- und Rückseite gescannt wird, ob in Schwarz/ Weiß oder in Farbe gescannt wird, die Kompressionseinstellungen (für farbige *.jpg- Dateien) sowie die Seitengröße.

Ein Profil kann auch die Einstellung speichern, wie viele gescannte Seiten zu einem Dokument zusammengefasst werden sollen.

Bei der Konfiguration eines Scanprofils kann man festlegen, ob der Dokumententyp geändert werden kann oder er für jedes Scanprofil fest hinterlegt ist.

Hinweis:
Können Sie den Reiter Scannen nicht sehen, so haben Sie keine Berechtigung zum Scannen.

Scannereinstellungen verändern

Wählt man ein Scanprofil mit vorkonfiguriertem Scanner aus, so können die Einstellungen des Scanners temporär auf dem Client verändert werden. So kann z.B. die Helligkeit noch je nach Qualität der Vorlage justiert werden. Die Einstellungsmöglichkeiten hängen von dem jeweils verwendeten Scannertreiber ab.

Wird die Einstellung des Scannertreibers über den Button „***Standard“*** auf die Defaulteinstellungen zurückgesetzt, so werden die Einstellungen des hinterlegten Scanprofils verwendet.

Feld wird automatisch mit Wert gefüllt

Wird ein Feld bei der Verwendung eines Scanprofils immer mit einem festgelegten Wert gefüllt, so ist dies im Scanprofil vordefiniert. Im Enterprise Manager kann vom Administrator für jeweils ein Scanprofil ein Feld mit einem Wert definiert werden.

Verwende OCR-/Formularerkennung

Diese Option kann bei eingerichteten Formularen optional zugeschaltet werden, sofern dies im Scanprofil erlaubt wurde. Wird mit OCR-Erkennung gescannt, so müssen der Component Service und die OCR-Engine auf dem Client installiert sein.

Hinweis:
Wichtig für die Erkennung ist, dass die OCR nur dann Indexfelder erkennen kann, wenn die Dokumente mit der gleichen Auflösung wie ihre Vorlagen gescannt werden. Daher sollte bei Verwendung der OCR die Auflösung im Scanprofil entsprechend vordefiniert werden und vom Anwender nicht verändert werden.

Auswahl von Dokumententypen

Ob ein Dokumententyp beim Scannen frei wählbar oder fest eingestellt ist, wird ebenfalls vom Administrator im Scanprofil vordefiniert.

Lokale Scanprofile

Ist ein lokaler Scanner an den PC angeschlossen aber es existiert kein Scanprofil für den angemeldeten Benutzer dann kann im WinClient ein lokales temporäres Scanprofil eingerichtet werden. Voraussetzung ist natürlich, dass der angemeldete Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen verfügt.

Wählt man den Reiter Scannen aus der Steuerungsbox zeigt WinClient eine Liste der vordefinierten Scanprofile für den Benutzer an. Falls kein vordefiniertes Profil existiert, wird WinClient nach lokal angeschlossenen Scannern suchen. Ist ein Scanner lokal angeschlossen, so wird ein temporäres Scanprofil eingerichtet. Die Einstellungen des Scanners sind abhängig vom installierten Treiber und den Funktionen des Scanners.

Im Gegensatz zu den vordefinierten Scan-Profile, die mit der Formularerkennung verbunden werden können, und standardmäßig Feldwerte zugewiesen haben können, sind in einem temporären Scanprofil nur die Einstellungen des Scanners verfügbar Einstellungen, wie z.B. Auflösung, Farbeinstellungen und Einzel- oder doppelseitiges Scannen. Für bestimmte Scanner ist eine Registerkarte „Erweitert“ im Scanner-Setup vorhanden, die Einstellungen, wie z.B. Doppeleinzug-Erkennung bieten kann.

Für den lokalen Import von Dokumenten oder dem Import aus einer anderen Lokation wird WinClient ebenfalls ein temporäres Scanprofil anlegen.

Diese Scan-Profile sind temporär und werden nicht zwischen den Sitzungen gespeichert werden.

FreiForm-Erkennung

Alle Seiten eines Dokuments werden in den Dokumententyp gescannt, der zuvor im EnterpriseManager hierfür eingerichtet wurde. Dies können mehrseitige Dokumente oder einseitige Dokumente sein.

Mehrseitige Dokumente scannen

Alle Seiten im Feeder eines Scanners werden gescannt und in einem Dokument im FileDirector gespeichert. Ausnahmen liegen vor, wenn das Scanprofil so eingestellt ist, dass es nach einer bestimmten Anzahl von Seiten automatisch ein neues Dokument erzeugt und bei entsprechenden Einstellungen in OCR Formularen im EnterpriseManager.

Um ein mehrseitiges Dokument zu scannen:

1. Wählen Sie den Reiter ***Scannen*** im Steuerfeld des Aktenschranks.
2. Wählen Sie das gewünschte ***Scanprofil*** aus.
3. Wählen Sie den Dokumententyp aus, unter dem Sie das Dokument ablegen wollen. Wenn das Scanprofil so eingestellt ist, dass Sie die Einstellungen nicht verändern können, wird der Dokumententyp automatisch gewählt.
4. Falls gewünscht, können Sie Indexinformation in die Felder des Dokumententyps vor dem Scannen eingeben. Dokumente können auch nach dem Scannen über ***Bearbeiten*** indiziert werden.
5. Wählen Sie Stapel scannen

Wählen Sie in der Toolleiste ***Scannen***, wenn Sie den Inhalt der Indexfelder leeren wollen, der gerade dort angezeigt ist. Zusätzlich kann das Scanprofil so eingerichtet sein, dass eine automatische OCR/Formularerkennung auf das gescannte Dokument durchgeführt wird. In diesem Fall erfolgt die Indizierung automatisch - sofern die Formular-erkennung und der Client dafür konfiguriert sind.

Einzelseiten scannen

Alle Seiten im Feeder eines Scanners werden gescannt, und jede Seite wird in einem eigenen Dokument im FileDirector gespeichert.

Um eine Einzelseite zu scannen:

1. Wählen Sie den Reiter ***Scannen*** im Steuerfeld des Aktenschranks.
2. Selektieren Sie das gewünschte ***Scanprofil***.
3. Wählen Sie den Dokumententyp aus, unter dem Sie das Dokument ablegen wollen. Wenn das Scanprofil so eingestellt ist, dass Sie die Einstellungen nicht verändern können, wird der Dokumententyp automatisch gewählt.
4. Falls gewünscht können Sie Indexinformation in die Felder des Dokumententyps eingeben. Dokumente können auch nach dem Scannen indiziert werden.
5. Wählen Sie aus der Toolleiste ***Scannen*** im Steuerfeld um das Scannen zu starten.

Wählen Sie in der Toolleiste ***Scannen***, wenn Sie den Inhalt der Indexfelder leeren wollen, der gerade dort angezeigt ist.

Zusätzlich kann das Scanprofil so eingerichtet sein, dass eine automatische Formularerkennung auf das gescannte Dokument durchgeführt wird (Verwende OCR-/Formularerkennung). In diesem Fall läuft die Indizierung automatisch.

Seiten anhängen

Seiten können an jedes Dokument im FileDirector angefügt werden, ausgenommen Dokumente, die den Status ***Nur Lesen*** haben. Diese Dokumente sind von einem anderen Benutzer zur Bearbeitung ausgecheckt worden und können erst wieder bearbeitet werden, nachdem sie wieder eingecheckt wurden.

Zeigt das Dokument, an das Sie anhängen wollen, den Status ***Archiviert*** an, wird es nach dem Anhängen automatisch den Status ***Ausgecheckt*** haben. Das Dokument wird dann auf Ihrer lokalen Dokumentenliste angezeigt. Die gescannten Seiten werden an das Ende des Dokuments angehängt.

Um Seiten an ein Dokument anzuhängen:

1. Wählen Sie den Reiter ***Scannen*** im Steuerfeld des Aktenschranks.
2. Selektieren Sie das gewünschte ***Scanprofil***.
3. Wählen Sie das Dokument aus, an das Sie anhängen wollen.
4. Über den Befehl Seiten anhängen aus der Toolleiste ***Scannen*** können die Seiten beim Scannen angehängt werden.

Seiten einfügen

In FileDirector können Seiten in ein Dokument eingefügt werden wenn sich diese nicht im Status ***Nur lesen*** befinden, also Dokumente die aktuell durch einen anderen Benutzer ausgecheckt und bearbeitet werden.

Um Seiten in ein Dokument einzufügen:

1. Wählen Sie den Reiter ***Scannen*** im Steuerfeld des Aktenschranks.
2. Selektieren Sie das gewünschte ***Scanprofil*****.**
3. Wählen Sie das Dokument aus, an das Sie anhängen wollen und öffnen Sie es.
4. Markieren Sie die Seite, vor welche Sie die zu scannenden Seiten einfügen wollen.
5. Über den Befehl Seiten einfügen aus der Toolleiste ***Scannen*** können die Seiten während des Scannens angehängt werden.

Seiten Voranstellen

In FileDirector können Seiten in Dokumenten vorangestellt werden wenn sich diese nicht im Status ***Nur lesen*** befinden, also Dokumente die aktuell durch einen anderen Benutzer ausgecheckt und bearbeitet werden.

Um Seiten in einem Dokument voranzustellen:

1. Wählen Sie den Reiter ***Scannen*** im Steuerfeld des Aktenschranks.
2. Selektieren Sie das gewünschte ***Scanprofil*****.**
3. Wählen Sie das Dokument aus, an das Sie anhängen wollen und öffnen Sie es.
4. Markieren Sie die Seite, vor welche Sie die zu scannenden Seiten einfügen wollen.
5. Über den Befehl Seiten voranstellen aus der Toolleiste ***Scannen*** können die Seiten während des Scannens angehängt werden.

Die gescannten Seiten werden am Anfang eines Dokumentes eingefügt.

Eine Seite ersetzen

Einzelne Seiten in einem Dokument können ersetzt werden.

Um eine Seite in einem Dokument zu ersetzen:

1. Wählen Sie den Reiter ***Scannen*** im Steuerfeld des Aktenschranks.
2. Selektieren Sie das gewünschte ***Scanprofil*****.**
3. Wählen Sie das Dokument aus, an das Sie anhängen wollen und öffnen Sie es.
4. Markieren Sie die Seite, die Sie ersetzen wollen.
5. Über den Befehl Seite ersetzen wird die markierte Seite ersetzt.

Alle Seiten ersetzen

Alle Seiten in einem Dokument können ersetzt werden.

Um alle Seiten in einem Dokument zu ersetzen:

1. Wählen Sie den Reiter ***Scannen*** im Steuerfeld des Aktenschranks.
2. Selektieren Sie das gewünschte ***Scanprofil*****.**
3. Wählen Sie das Dokument aus, an das Sie anhängen wollen und öffnen Sie es.
4. Markieren Sie das Dokument in dem Sie die Seiten ersetzen wollen.
5. Über den Befehl Alle Seiten ersetzen aus der Toolleiste ***Scannen*** können die Seiten während des Scannens ersetzt werden.

Die zuvor vorhandenen Seiten können noch in der Revision eingesehen werden.

Scanvorgang abbrechen

Das Scannen kann jederzeit durch Klick auf in der Toolleiste ***Scannen*** im Steuerfeld unterbrochen werden.

Alle neuen Dokumente werden in der lokalen Dokumentenliste angelegt und gespeichert. In dieser Liste können Sie das Dokument oder seinen Index bei Bedarf noch überarbeiten. Nach Einchecken der Dokumente können sie auf dem Server gesucht werden.

WinClient Startoptionen

Während der Installation von WinClient auf einer Workstation werden eine Verknüpfung auf dem Desktop und ein entsprechender Menüeintrag erstellt.

Darüber kann der WinClient mit den Standardeinstellungen gestartet werden.

Weitere Verknüpfungen mit zusätzlichen Parametern für die Startoptionen können erstellt werden.

Scanstation

Möglicherweise gibt es in einem Büro nur einen Computer mit angeschlossenem Scanner, der von mehreren Mitarbeitern zum Scannen benutzt wird. Den Mitarbeitern wurde möglicherweise eine Standard Benutzerlizenz zugeordnet, die keine Berechtigungen zum Scannen hat.

Durch Hinzufügen des Startparameters ***/Scanstation*** auf diesem Computer kann bewirkt werden, dass den Benutzern automatisch, während der Anmeldung, eine Lizenz mit der Berechtigung zum Scannen zugeordnet wird.

Erstellen Sie dazu eine neue Verknüpfung für den WinClient und fügen Sie die Option am Ende des Startbefehls ein:

C:\Programme (x86)\Spielberg Solutions GmbH\FileDirector WinClient\ FileDirector WinClient.exe /Scanstation

Skipbarcodepage

Diese Anwendung wird häufig für die Digitalisierung von Daten benötigt, wenn Barcodeseiten als Stapeltrennung beim Scannen verwendet werden.

Um die einen oder mehrere Barcodes enthaltene 1.Seite eines Stapels nach Übernahme der ausgelesenen Daten zu löschen muss der WinClient über eine Verknüpfung mit dem Parameter „ ***/skipbarcodepage*** “ gestartet werden.

Vorgehen:

Erstellen Sie eine Verknüpfung zum Programmaufruf des WinClients und schreiben Sie die Option dahinter:

C:\Programme (x86)\Spielberg Solutions GmbH\FileDirector WinClient\ FileDirector WinClient.exe /skipbarcodepage

Dokumente importieren

WinClient kann Dokumente und die dazugehörigen Indexdaten importieren. Die Indexdaten für die Dokumente werden aus einer Textdatei gelesen.

Importdatei

Die Importdatei ist eine Textdatei die sowohl Indexdaten als auch Namen der dazugehörigen Dokumente enthält. Indexdaten und Dateinamen werden in separaten Zeilen der Importdatei gespeichert. Liegen die zu importierenden Dokumente in einem anderen Pfad als die Importdatei, so müssen Pfadangaben zwingend angegeben werden.

Diese Textdatei muss so aufgebaut sein, dass die Felder mit einem Feldtrenner getrennt werden. Der Feldtrenner ist in der Importmaske einzutragen. Unabhängig ob Indexdaten für ein Feld existieren, muss dieselbe Anzahl von Feldern existieren.

```
123456,Bob Smith,image1.tif
234567,Tim Brown,image2.tif,image3.tif
345678,,C:\Import\Documents\image4.tif
```

In diesem Beispiel existieren zwei Indexfelder, jeweils gefolgt vom Namen des zu importierenden Dokumentes. In jeder Zeile wurden sowohl die beiden Indexfelder als auch der Dateiname mit einem Komma getrennt wobei das Zeichen ein beliebiges anderes sein kann, welches weder in Indexfeldern noch im Dateinamen vorkommen darf. Der erste Eintrag hat ein Dokument, der zweite Eintrag zwei verknüpfte Dokumente, jeweils durch ein Komma getrennt.

Der dritte Eintrag besteht aus nur einem Indexwert, doch auch hier muss ein Komma am Ende des Leerwertes gesetzt sein. Außerdem ist das Dokument nicht im selben Dateipfad und muss deshalb angegeben werden.

Import Einstellungen

Über ***Datei ⇨ Importieren*** können Indexfelder aus einer Textdatei importiert werden. Es öffnet sich ein neues Importfenster.

Quelldatei

Quelldatei auswählen. Dies ist die oben erstellte Textdatei.

Feldtrenner

Geben sie das Zeichen für den Feldtrenner verwendete Zeichen an, mit dem Indexfelder und Dateinamen getrennt wurden. (hier im Beispiel: Komma)

Anzahl der Felder

Geben Sie an, wie viele Indexfelder in der Importdatei vorhanden sind.

Links abschneiden/ rechts abschneiden

Diese Funktion ermöglicht das Abschneiden von Steuerzeichen, die ggf. bei der Generierung einer Textdatei aus einem anderen System für jedes Feld mit exportiert werden. So kann eine Importdatei z.B. auch so aussehen:

^Helmut^,^Meier^,^01234^,^imagename1.tif^

^Rita^,^Schmitz^,^56789^,^imagename2.tif^

Die Sonderzeichen ^ um jedes Feld können so beim Import abgeschnitten und nicht importiert werden. Um das Zeichen ^ aus dem oben stehenden Beispiel zu entfernen, setzen Sie Rechts und Links abschneiden auf 1.

Ignoriere Zeile mit Anfangszeichen

Mit dieser Option kann das Anfangszeichen einer Zeile in der Indexdatei bei einem Import ignoriert werden. In manchen Fällen kann das hilfreich sein, wenn z.B. Kommentare in einer Indexdatei stehen, oder bestimmte Zeilen ignoriert werden sollen. Auch wenn eine einzulesende Indexdatei aus einem anderen Programm erzeugt wurde, kann es notwendig sein, einzelne Zeilen zu ignorieren.

Ganze Zeile ist Dateiname

Diese Option ist für den Sonderfall, dass die Dateinamen der Bilder bereits die Indexinformationen beinhalten.

12345_Meier_Duisburg_01.tif

22233_Schmitz_Köln_02.jpg

Die Indexeinstellungen wären in diesem Fall mit einem Unterstrich „_“ als Feldtrenner versehen. Geben Sie die Anzahl der Felder ein und ordnen Sie die Stellen den Feldern des gewählten Dokumententyps zu.

Importiere aus allen Verzeichnissen

Haben mehrere Verzeichnisse auf gleicher Ebene Indexdaten und beinhalten sie eine Importdatei, die ebenso heißt wie die zuerst gewählte Importdatei, so wird der Import mit dieser Option für alle Verzeichnisse durchgeführt. Bei einer solchen Konfiguration ist es also nicht notwendig, die Indexdatei in jedem Verzeichnis für den nächsten Import erneut auszuwählen.

Alle Seiten zusammenfassen

Ist diese Option eingestellt, verhält sich der Import wie ein Stapelscan. Alle Dokumente mit den gleichen Indexdaten werden in ein Dokument geschrieben.

123456_Bob Smith_image1.tif
23456_Bob Smith_image2.tif
234567_Tim Brown_image2.jpg

In diesem Beispiel werden der erste und der zweite Eintrag zusammengefasst.

Dokumententyp

Sie können den Dokumententyp auswählen, zu welchem die Indexdaten und Dokumente hinzugefügt werden sollen.

Quellindex – Zielfeld

Nachdem die Anzahl der Indexfelder eingegeben wurde, werden die Quellindexnummern aufgelistet (1,2,3 usw.) und es kann eine Zuordnung zu den Feldern des Ziel Dokumententyps durchgeführt werden.

Test Import

Ob die Einstellungen zu einem Ergebnis führen und es keine Konfigurationsfehler gibt, kann man über den Testimport testen. Im Importverzeichnis wird dabei eine Datei *.testresult mit dem Testergebnis erstellt. Diese Datei kann zur Kontrolle mit einem Editor überprüft werden.

Der Test-Import überprüft nur die konfigurierte Struktur der Daten, nicht den kompletten zu importierenden Datenbestand.

Start Import

Nachdem der Import konfiguriert und getestet wurde kann der eigentliche Import mit ***Start Import*** stattfinden.

Die importierten Dokumente erscheinen auf der lokalen Dokumentenliste und müssen evtl. noch eingecheckt werden.

Am Ende eines Importes erscheint immer eine Meldung, ob der Import erfolgreich war oder nicht. War der Import nicht erfolgreich, ist aber trotzdem erfolgt, so kann es sein, dass in der Indexdatei auf Bilder verwiesen wurde, die nicht existieren. Bitte prüfen Sie in diesem Fall, ob sich alle Bilder ordnungsgemäß im gleichen Verzeichnis befinden wie die Indexdatei.

Elektronische Dokumente

Der Component Service, falls auf einer Workstation installiert, beinhaltet den Stellent Viewer, der die Anzeige verschiedener Dateiformate ermöglicht, ohne dass die jeweiligen Programme auf dem Rechner installiert sein müssen.

Der Viewer unterstützt über 200 verschiedene Dateiformate, darunter alle wichtigen proprietären Dokumentformate. Beispiele für diese Formate sind Microsoft Word, Excel und PowerPoint Dateien, Microsoft MSG E-Mail Dateien, Adobe Acrobat PDF Dateien und AutoCAD Zeichnungen. WinClient kann diese Dateien mit dem Viewer anzeigen und ausdrucken. Außerdem wird die Option „Senden an FileDirector“ zum Windows Explorer Menü hinzugefügt, die es erlaubt Dokumente in FileDirector zu archivieren.

Wurde Component Service mit der Option Office Link installiert, erscheint „Senden an FileDirector“ auch als Addin in Microsoft Office Applikationen.

Wie werden EDocs in FileDirector gespeichert?

Jedes elektronische Dokument, das nicht im Format TIFF oder JPG importiert wird, wird als eine Seite eines FileDirector Dokuments gespeichert, auch wenn die Datei selbst mehrere Seiten enthält. Wollen Sie eine solche ‚Seite’ eines Dokuments anzeigen, muss der ***Component Service*** installiert sein, da dieser einen Viewer für die Anzeige verschiedener Formate beinhaltet.

Wie können EDocs angezeigt werden?

Der Component Service beinhaltet Filter für die Darstellung verschiedener Formate, ohne das die relevanten Applikationen installiert sein müssen.

Der Viewer unterstützt über 200 verschiedene Dateiformate, darunter alle wichtigen proprietären Dokumentformate. Beispiele für diese Formate sind Microsoft Word, Excel und PowerPoint Dateien, Microsoft MSG E-Mail Dateien, Adobe Acrobat PDF Dateien und AutoCAD Zeichnungen.

Eine Bearbeitung ist nur möglich, wenn die Programme, mit denen die entsprechenden Formate erstellt werden, vorhanden sind.

Der Viewer ist rein zur Anzeige und Lesbarkeit von Dokumenten gedacht. Er erhebt nicht den Anspruch einer genauen Wiedergabe jeglicher Formatierung oder besonderer Einstellungen in einem Dokument. Daher kann die Anzeige der Dokumente von der Darstellung im Erstellungsprogramm abweichen.

Hinweis:
Der Component Service wird für Windows 98 und Office 97 (und frühere Versionen) nicht mehr unterstützt.

Seitenauswahl bei der Anzeige von EDoc

Das Blättern durch ein elektronisches Dokument hängt von Dateiformat ab. Bei einer Microsoft Word Datei benutzt man einen vertikalen Scrollbalken im Anzeigefenster, um durch die Seiten der Datei zu navigieren. Bei anderen Formaten wie Microsoft Excel, PowerPoint und Adobe Acrobat Dateien werden Navigationstools im unteren Bereich des Anzeigefensters eingeblendet.

Diese Tools erlauben das seitenweise Blättern durch die Seiten oder die direkte Auswahl der gewünschten Seite. Für jede Seite der Datei wird eine Art Reiter angezeigt mit der Bezeichnung ***Image*** und der Seitennummer. Links von den Reitern werden die Navigationstools angezeigt.

Erfassen von elektronischen Dokumenten

Elektronische Dokumente können auf unterschiedlichen Wegen in FileDirector gespeichert werden. Durch einen Rechtsklick auf ein Dokument können Sie die Auswahl ***Senden an … FileDirector*** treffen.

Wurde die Option OfficeLink während der Installation des Component Service installiert, können MS Office Dokumente direkt aus den Office Applikationen an FileDirector gesendet werden. Ein FileDirector Werkzeug ist dann in der Werkzeugleiste der Office Programme verfügbar. In Office 2010 z.B. wird es zu den Add-Ins hinzugefügt und kann zur Schnellzugriffleiste hinzugefügt werden.

Welche Methode auch ausgewählt wurde, es erscheint immer das Fenster „Indexerfassung“ das den Benutzern gestattet, den Aktenschrank und den Dokumententyp auszuwählen und die Indexdaten hinzuzufügen. Nachdem dies erledigt wurde und mit OK bestätigt wurde, wird das Dokument in der lokalen Dokumentenliste in WinClient gespeichert.

Dokumente können außerdem per drag’n’drop in FileDirector hinzugefügt werden. Wurde mehr als ein Dokument auf den WinClient gezogen, erscheint die Abfrage ob alle Seiten als ein Dokument gespeichert werden sollen. Bestätigt man mit JA, öffnet sich das Fenster „Indexerfassung“. Nach der Eingabe der Indexdaten und Bestätigung mit OK, werden alle Dokumente als ein mehrseitiges Dokument in WinClient gespeichert. Lautet die Antwort NEIN, so müssen die Indexdaten für jedes Dokument eingegeben werden und die Dokumente werden als mehrere Einzelseiten gespeichert.

Hinzufügen zu existierendem Dokument

Im Fenster „Indexerfassung“ kann nach bereits existierenden Dokumenten gesucht und dann ausgewählt werden, ob das Dokument angehängt oder vorangestellt wird.

Liefert das Suchergebnis mehr als ein Dokument, so kann mit den Schaltflächen ***Nächstes Dokument*** bzw. ***Vorheriges Dokument*** navigiert werden, bis das korrekte Dokument gefunden wird.

Wurde ein Feld mit einem eindeutigen Wert konfiguriert, und der eingegebene Wert ist bereits vorhanden, so wird das neue Dokument, je nach Konfiguration dem vorhandenen Dokument angehängt oder vorangestellt.

Revidieren von elektronischen Dokumenten

Ist ein elektronisches Dokument eingecheckt worden und soll nochmal überarbeitet werden, dann öffnen Sie das Dokument im WinClient und lassen es anzeigen.

Über das Kontextmenü der rechten Maustaste auf der Dokumentenanzeige können Sie die Applikation starten. Es öffnet sich die verwendete Applikation. Nach Änderung des Dokumentes in der Applikation wird beim Speichern mit dem FileDirector Button gefragt, ob das Dokument als Revision gespeichert werden soll

Nach Durchführung der Änderung archivieren Sie das Dokument wieder mit dem FileDirector Button und eine Revision des Dokumentes wird gespeichert. Checken Sie das Dokument nach der Änderung wieder ein.

Automatische Indexierung

FileDirector Indexfelder können so konfiguriert werden, das sie automatisch mit Informationen aus einem Dokument gefüllt werden. Das kann z.B. der Dateiname, das Erstellungsdatum und das Datum der Änderung sein. Wenn sich das Fenster „Indexerfassung“ öffnet und der entsprechende Dokumenttyp für das Dokument gewählt, werden diese Werte in den konfigurierten Feldern angezeigt.

Für E-Mails aus MS Outlook, können Informationen wie E-Mail von, E-Mail an, Betreff, Datum Gesendet und Empfangen automatisch den FileDirector Indexfeldern hinzugefügt werden, falls es vorher konfiguriert wurde.

E-Mails aus Outlook speichern

E-Mails können aus Outlook heraus, über den Button des FileDirectors archiviert werden.

E-Mail Dateianhänge

FileDirector kann so konfiguriert werden, dass Anlagen aus E-Mails als separate Seiten gespeichert werden. Sie können als nachfolgende Seiten des FileDirector der E-Mail oder als völlig separate Dokumente gespeichert werden.

Damit dies geschehen kann, müssen von einem FileDirector Administrator bestimmte Schlüssel in der Konfiguration des Component Service angepasst werden. Diese Schlüssel befinden sich in der Datei ***FileDirector Component Service.exe.config***, die sich im Speicherort des Component Service befindet.

Dateianhänge von E-Mails als separate Seiten speichern

Um Dateianhänge als separate Seiten zu speichern, kann man folgende Option in der zuvor genannten Datei einstellen:

<add key="E-MailSplit" value="Off" />

Der Wert kann auf “value = “Ask”, „On“ oder „Off“ eingestellt werden.

Off = E-Mails werden als gesamte *.msg-Datei gespeichert und Anhänge können geöffnet werden, indem die Mail mit Office wieder geöffnet wird (Rechte Maustaste ⇨ Applikation starten) Das setzt voraus, das auf jedem Rechner, auf dem das Dokument mit Anhang eingesehen werden soll, das Office installiert ist.

On = Die Anhänge von E-Mails werden als separate Seiten des Dokumentes gespeichert und der Body der E-Mail als Html-Seite.

Hinweis:

Sind in einer Html-Datei Bilder, so werden diese auch entsprechend separat abgelegt. Die Verweise der Bilder in der Html-Datei können im Archiv nicht angezeigt werden.

Ask = Bei dieser Option wird der Benutzer bei der Archivierung in Outlook gefragt, ob die Anhänge separat als Seiten gespeichert werden sollen.

Dateianhänge als separate Dokumente speichern

Sollen die Anhänge als komplett separates Dokument und nicht nur als separate Seite gespeichert werden, so kann die folgende Option auf den Wert „TRUE“ gesetzt werden.

<add key="NewDocsForAttachments" value="TRUE" />

Der Standardwert nach einer Installation ist „FALSE“, also nicht aktiviert.

Dokumente Senden

Dokumente können per E-Mail oder an andere FileDirector Benutzer in FileDirector gesendet werden.

Dokumente per E-Mail senden

Die E-Mailoptionen des FileDirector Clients ermöglichen den Versand einzelner oder ausgewählter Dokumente sowie einzelner oder ausgewählter Seiten eines Dokuments als E-Mail.

Um dieses Feature nutzen zu können, müssen Sie ein gültiges E-Mail- Konto besitzen und es muss ein MAPI kompatibler E-Mail-Client auf Ihrem Rechner installiert sein.

Falls das zu versendende Dokument nur schwarz/weiß TIFF Bilder enthält, wird ein Multipage -TIFF erzeugt und an die E-Mail angehängt.

Falls das Dokument gemischte Dateiformate enthält, werden die TIFF Bilder in ein Multipage -TIFF gebündelt und angehängt. Farbbilder werden als JPEG Dateien angehängt, jedes andere Dateiformat wird direkt als Datei an die E-Mail angehängt.

Anhang im PDF - Format

Sollen die Anhänge an eine E-Mail automatisch in ein PDF-Format umgewandelt werden, kann das unter ***Extras ⇨ Optionen ⇨ Diverses*** eingestellt werden. Dies hat den Vorteil, dass dem Empfänger zur Betrachtung nur der kostenlos verfügbare Acrobat Reader zur Verfügung stehen muss, um das Dokument lesen zu können. Außerdem ist es nicht im Original editierbar und ein *.pdf wird meist eine kleinere Dateigröße aufweisen als das Original, was für den Versand per E-Mail vorteilhaft ist.

Zusammenstellung des Dateinamens für E-Mail-Anlage

Der Dateiname einer TIFF-Datei setzt sich als Zeitstempel zusammen, wobei zunächst das Datum und die Zeit des Scannens angegeben wird.

Dieser Dateiname wird übernommen, wenn mit einem Rechtsklick auf den Pfeil geklickt wird, der den Datensatz markiert und von dort aus der Befehl ***senden an…*** ausgeführt wird. Bei einer E-Mail werden die Datei und der Betreff der E-Mail entsprechend benannt.

Wird der Befehl ***senden an…*** über das rechte Kontextmenü auf einem Indexfeld ausgeführt, so wird der Inhalt des angeklickten Feldes übernommen.

Um gezielt einen Dateinamen zu vergeben, kann eine Definition in den Optionen des WinClients vorgenommen werden. Öffnen Sie das Optionsmenü

unter ***Extras ⇨ Optionen ⇨ Diverses.*** Hier können drei Teile und ein Feldtrenner für den Dateinamen gesetzt werden. Aus diesen drei Teilen wird später der Dateiname zusammengesetzt, wenn man den Befehl ***senden an…*** verwendet.

Die jeweiligen Teile können aus dem Indexfeldinhalt, einem Datumsfeld oder dem Namen des Dokumententyps bestehen. Wird ein Datumsfeld eingestellt, so muss im Dokumententyp ein Feld als Datum definiert sein. Befinden sich mehrere Datumsfelder in einem Dokumententyp, wird das erste Feld verwendet.

Hinweis:
Diese Einstellung kann auch bereits in einer Clientkonfiguration im Enterprise Manager vordefiniert sein, so dass Sie als Benutzer möglicherweise keine Rechte haben, diese Option zu verändern.

Senden eines einzelnen Dokuments

Selektieren Sie das Dokument in der Dokumentliste, das Sie senden wollen.

Wählen Sie ***Senden an*** und dann ***E-Mail*** über das Kontextmenü der rechten Maustaste.

Ihr E-Mail-Client wird eine neue Nachricht öffnen und das Dokument an diese Nachricht anhängen, zu der Sie noch die Empfänger sowie eine Nachricht hinzufügen können.

Senden von mehreren Dokumenten

Klicken Sie auf das erste Dokument in der Dokumentliste, das Sie senden wollen und halten Sie die UMSCHALT Taste gedrückt.

Klicken Sie auf das letzte Dokument in der Dokumentliste, das Sie senden wollen und wählen Sie ***Senden an*** und dann ***E-Mail*** über das Kontextmenü der rechten Maustaste.

Ihr E-Mail-Client wird eine neue Nachricht öffnen und die selektierten Dokumente an diese Nachricht anhängen, zu der Sie noch die Empfänger sowie eine Nachricht hinzufügen können

Senden selektierter Dokumente

Klicken Sie auf das erste Dokument in der Dokumentliste, das Sie senden wollen und halten Sie die STRG Taste gedrückt. Selektieren Sie die zu versendenden Dokumente. Wählen Sie ***Senden an*** und dann ***E-Mail*** über das Kontextmenü der rechten Maustaste.

Ihr E-Mail-Client wird eine neue Nachricht öffnen und die selektierten Dokumente an diese Nachricht anhängen, zu der Sie noch die Empfänger sowie eine Nachricht hinzufügen können

Senden einer Seite eines Dokuments

Öffnen Sie das Dokument und zeigen Sie die zu versendende Seite an.

Wählen Sie E-Mail durch Klick mit der rechten Maustaste auf das Miniaturansichtsbild der aktuell angezeigten Seite.

Ihr E-Mail-Client wird eine neue Nachricht öffnen und die selektierte Seite an diese Nachricht anhängen, zu der Sie noch die Empfänger sowie eine Nachricht hinzufügen können

Senden selektierter Seiten eines Dokuments

Sie können Seiten eines Dokuments in der Miniaturansicht des Anzeigefensters zum E-Mailversand selektieren. Halten Sie die STRG Taste gedrückt und klicken Sie auf die zu versendenden Seiten in der Miniaturansicht.

Wählen Sie ***E-Mail*** durch Klick mit der rechten Maustaste in der Miniaturansicht.

Ihr E-Mail-Client wird eine neue Nachricht öffnen und die selektierten Seiten an diese Nachricht anhängen, zu der Sie noch die Empfänger sowie eine Nachricht hinzufügen können.

Senden an E-Mail Link

Wird ein Dokument über die Funktion ***E-Mail als Link*** verschickt, so wird automatisch ein Link sowohl für den Aufruf im WinClient, als auch für der Aufruf im WebServer generiert und in die Zwischenablage kopiert.

Nachdem sich eine neue E-Mail geöffnet hat kann die Zwischenablage in die E-Mail kopiert werden.

Der Link setzt sich aus den Teilen zusammen, die unter ***Extras ⇨ Optionen ⇨ Diverses*** vorkonfiguriert wurden.

Hinweis:
Werden Dokumente als Link verschickt, so muss der Empfänger ein FileDirector Benutzer sein oder es muss zumindest der anonyme Zugang konfiguriert sein, damit die Verknüpfung geöffnet werden kann.

Dokumente an Benutzer senden

Der Posteingang

Dokumente können an andere FileDirector-Benutzer versendet werden. Sie erscheinen beim Empfang in deren FileDirector Posteingang. Beim Versenden können Sie einen Kommentar als Notiz an den Empfänger beifügen, die ihm beim Öffnen angezeigt wird.

Versenden von Dokumenten

Markieren Sie das zu versendende Dokument. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann der Befehl ***Senden an*** aufgerufen werden. Wählen Sie in der Maske den Empfänger aus. Sie können zusätzlich einen Kommentar hinzufügen, der dem Empfänger beim Öffnen angezeigt wird. Zum Versenden bestätigen Sie mit OK.

Empfangsbenachrichtigung

Unter ***Extras ⇨ Optionen ⇨ Benachrichtigung*** kann eine Empfangsbenachrichtigung eingestellt werden.

Prozessmanagement

FileDirector Dokumente können mit der Option Prozessmanagement in einen Prozessablauf eingebunden werden. Mit diesem Modul kann der Weg eines Dokumentes durch die einzelnen Schritte einer Prozesskette konfiguriert und gesteuert werden.

Ein FileDirector Prozess ist ein vordefinierter Ablauf von Schritten. Innerhalb dieser Schritte werden Dokumente zu Benutzern des FileDirector- Systems geschickt. Einer oder mehrere Benutzer müssen dann spezifizierte Aktionen ausführen, um den jeweiligen Schritt des Prozesses abzuschließen. Definierte Aufgaben werden für jeden Benutzer festgelegt, z.B. genehmigen, ablehnen, kommentieren oder ansehen (Bestätigungsbenachrichtigung).

Wenn die definierte Aufgabe durchgeführt wird, wird das Dokument an den nächsten Schritt des Prozesses in Abhängigkeit von der Struktur des Prozesses weitergeleitet. Das Prozessmanagement steuert den Pfad eines Dokuments durch die Prozessschritte und verfolgt den Status und Standort eines Dokuments.

Senden an Prozesse

Um ein Dokument auf einen Prozess zu senden, müssen die Prozesse vordefiniert sein.

Dokumente können manuell oder automatisch auf Prozesse geschickt werden.

Manuelles Senden

Zur manuellen Versendung von Dokumenten gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie das Dokument, das Sie versenden wollen.
2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste ***Senden an… ⇨ Prozess***.
3. Wählen Sie den Prozess aus, den Sie verwenden wollen. Welcher Prozess gewählt werden muss, sollte vorher mit dem Administrator abgestimmt werden, der die Prozesse konfiguriert und den Unternehmensabläufen anpasst.
4. Falls gewünscht, fügen Sie einen Kommentar hinzu
5. Über ***OK*** wird das Dokument abgeschickt.

Automatisches Senden

In Abhängigkeit von der Konfiguration der Prozesse können Dokumente automatisch gesendet werden. Automatische Optionen beinhalten

- Neu zu einem Dokumententyp hinzugefügte Dokumente, optional nach bestimmten Indexkriterien
- Existierende Dokumente eines Dokumententyps, nach bestimmten Indexkriterien

Empfangen von Dokumenten

Jedes Dokument, das ein Benutzer während eines Prozesses erhält, wird in seinem Posteingang gespeichert. Die Aktion, die dieser Benutzer ausführen soll, wird in der Spalte ***Aktion*** der Liste des Posteingangs angezeigt.

Wenn Sie ein über den Prozess gesendetes Dokument empfangen und öffnen, passiert folgendes:

Wird Layout Stil 1 verwendet dann wird eine Schaltfläche für die durch-zuführende Aktion im Anzeigefenster dargestellt. Daneben werden die Kommentare angezeigt, die ggf. bereits von anderen Benutzern hinzugefügt worden sind.

Wird Layout Stil oder 3 verwendet dann wird ein Aufgabenbereich auf der rechten Seite des Anzeigefensters geöffnet, auf dem der Benutzer die relevanten Aktionen durchführen kann. Die Kommentare anderer Benutzer werden ebenfalls angezeigt.

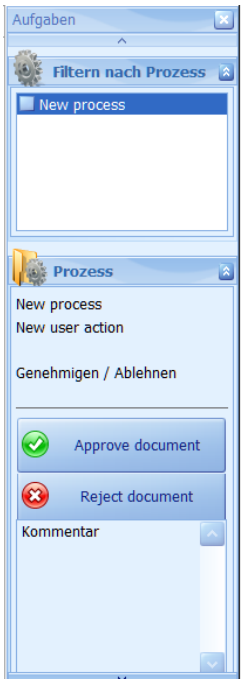

Nachdem Sie die von Ihnen geforderte Aktion ausgeführt haben, wird das Dokument geschlossen und wieder dem Prozessmanagement übergeben. Sie können je nach Wunsch auch eine Referenz auf das Dokument in Ihrem persönlichen Ordner behalten, indem Sie die Box ***Dokument aufbewahren*** selektieren, bevor die Aktion durchgeführt wird.

Prozessaktionen

Für jedes Dokument, das Sie im Zuge eines Prozesses erhalten, müssen Sie die Aktion durchführen, die für diesen Prozessschritt definiert ist. Das Dokument wird solange in Ihrem persönlichen Ordner verbleiben, bis Sie entweder die erforderliche Aktion ausgeführt haben oder die für die Zeitüberschreitung definierte Spanne erreicht ist. Danach übernimmt das Prozessmanagement wieder die Kontrolle über das Dokument.

Folgende Aktionen können vorgesehen werden:

Keine Aktion

Die Aktion ***Keine*** wird benutzt, um im Laufe des Prozesses ein Dokument zu einem Benutzer zu Informationszwecken zu senden. Diese Aktion hat keine Auswirkung auf den Ablauf des Prozesses.

Anzeigen bestätigen

Wenn einem Dokument die Aktion ***Anzeigen*** zugeteilt ist, müssen Sie die Kenntnisnahme durch einen Aktionsbutton bestätigen, damit das Prozessmanagement das Dokument zum nächsten Schritt transportieren kann. Wählen Sie vor der Aktion ***Kopie behalten***, falls Sie eine Kopie des Dokumentes in Ihrem persönlichen Ordner behalten wollen.

Dokument kommentieren

Wenn einem Dokument die Aktion ***Kommentar*** zugeteilt ist, müssen Sie das Dokument lesen und einen Kommentar hinzufügen, damit das Prozessmanagement das Dokument zum nächsten Schritt transportieren kann. Klicken Sie auf den Button ***Kommentar*** um das Eingabefeld für den Kommentar zu öffnen, bereits vorhandene Kommentare anzusehen und einen Kommentar hinzuzufügen. Das Prozessmanagement wird das Dokument danach zum nächsten Schritt transportieren. Wählen Sie vor dieser Aktion ***Kopie behalten***, falls Sie eine Kopie des Dokumentes in Ihrem persönlichen Ordner behalten wollen.

Dokument genehmigen/ablehnen

Wenn einem Dokument die Aktion ***Genehmigen/Ablehnen*** zugeteilt ist, muss das Dokument gelesen und dann entschieden werden, ob es genehmigt oder abgelehnt wird. In beiden Fällen können Sie bei Bedarf auch einen Kommentar hinzufügen. Das Prozessmanagement kann das Dokument danach zum nächsten Prozessschritt weiterleiten. Wählen Sie ***Dokument aufbewahren***, falls Sie eine Referenz auf das Dokument behalten wollen

Benutzeraktion durchführen

Benutzeraktionen können während der Konfiguration des Prozesses definiert werden. Es wird eine Liste von Einträgen definiert, die erst abgearbeitet werden muss, bevor das Dokument bestätigt werden kann. Diese Liste kann benutzerspezifisch eingerichtet werden. Solange nicht alle Häkchen gesetzt sind, kann das Dokument nur abgelehnt werden und es verbleibt im Posteingang des Benutzers bis alle Häkchen gesetzt sind.

Welche Optionen in der Liste angehakt waren, können später im Kommentar des Dokumentes eingesehen werden.

Dokument aufbewahren

Wird ein Dokument im Posteingang nach der Aktion gespeichert, so kann dieses jederzeit von der Persönlichen Liste gelöscht werden, ohne dass es vom Server gelöscht wird. Das aufbewahrte Dokument erhält der Status ***Archiviert*** und muss später zu weiteren Bearbeitung zunächst wieder ausgecheckt werden.

Prozess Status

Der jeweilige momentane Status der Dokumente, die sich im Prozesslauf befinden, kann angezeigt werden. Aufgelistet wird für jedes Dokument der Prozessname, der Benutzer, bei dem das Dokument aktuell vorliegt, die Aktion, die er durchzuführen hat, der Name des Benutzers, der das Dokument auf den Prozess gesendet hat und das Datum und der Zeitpunkt, an dem das Dokument auf dem jeweiligen Prozess übergeben wurde.

Aus dem Prozess Status kann das Dokument, das sich auf einem Prozess befindet, direkt aufgerufen und kommentiert werden. Eine Liste der durchlaufenen Prozesse kann mit ***Drucken*** entsprechend ausgedruckt werden. Falls benötigt kann der Prozess abgebrochen werden.

Wählen Sie ***Prozess Status*** aus dem Menü ***Extras*** um die Prozess Statusliste anzuzeigen.

Selektieren Sie das Dokument und öffnen Sie aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste die Dokumenten-Info. Im Reiter ***Prozesse*** können hier die Schritte eingesehen werden, die das Dokument durchlaufen hat.

Abwesenheit einstellen

Wird mit dem Prozessmanagement gearbeitet, so werden Dokumente an verschiedene Benutzer zur Bearbeitung geschickt. Der Benutzer sieht diese Dokumente in seiner persönlichen Liste. Ist ein Anwender z.B. im Urlaub, so kann er eine Zeitspanne für einen Vertreter angeben. Dieser Vertreter sollte genügend Rechte haben, um die Dokumente so zu bearbeiten, wie es notwendig ist, um den Mitarbeiter entsprechend vertreten zu können.

Die Abwesenheit wird unter ***Extras*** ⇨ ***Abwesenheitseinstellungen*** aufgerufen. Sie kann auch zentral vom Administrator im Enterprise Manager

gesetzt werden, damit die Dokumente von einem Vertreter weiterbearbeitet werden können.

Unterschrift mit elektronischem Unterschriftenpad

Das Prozessmanagement kann so konfiguriert sein, dass man Dokumente unterschreiben muss, um sie zu genehmigen. Dazu werden eine Lizenz und eine spezielle Hardware benötigt. FileDirector unterstützt verschiedene Unterschriftenpads. Die Konfiguration wird im Abschnitt Unterschriften im Kapitel Konfigurationseinstellungen näher erläutert.

Muss ein Benutzer ein Dokument unterzeichnen dann öffnet sich ein neues Fenster in dem die über das Unterschriftenpad eingegebene Unterschrift dargestellt wird. Die Unterschrift wird mit den Beispielunterschriften, die während der vorangegangenen Konfiguration eingegebenen wurden, verglichen und bei Übereinstimmung akzeptiert. Sind die Unterschriften möglicherweise zu unterschiedlich und sollten nochmals wiederholt werden.

Informationen zu Dokumenten

Jede Aktion, die im FileDirector mit einem Dokument im Aktenschrank durchgeführt wird, kann aufgezeichnet werden. Eine Zusammenfassung dieser Aufzeichnungen kann vom Administrator im Protokoll abgefragt werden.

In der Zusammenfassung finden Sie eine Beschreibung des Dokuments, von wem es wann erstellt wurde, seine Größe, sowie die Anzahl der erfolgten Revisionen. Die Dokumentenhistorie enthält eine Liste der Abrufe und Modifikationen. In weiteren Aufzeichnungen wird über Prozessaktivitäten und Versendungen der Dokumente Auskunft gegeben.

Wählen Sie das Dokument aus der Liste, zu dem Sie Informationen erhalten möchten. Über ***Dokument Info*** im Kontextmenü der rechten Maustaste können die Informationen abgerufen werden. Die Zusammenfassung der Informationen zum gewählten Dokument wird in einem ***Dokumenten-Info***-Fenster angezeigt.

Dokument

Hier werden generelle Informationen über das Dokument angezeigt

Information	Beschreibung
ID	Eindeutige Kennnummer (ID) des Dokuments
Status	Aktueller Status : Archiviert, Ausgecheckt, Nur Lesen
Seiten	Anzahl der Seiten
Revisionen	Anzahl der Revisionen
Erstellt am	Datum der ersten Speicherung im Aktenschrank
Erstellt von	Benutzerkonto bei der ersten Speicherung im Aktenschrank
Ausgecheckt am	Datum des Auscheckens
Ausgecheckt von	Benutzerkonto des Auscheckenden
Größe	Speicherbedarf des Dokuments
Zertifikat	Die Liste zeigt eine Kurzübersicht aller Zertifikate an, die beim revisionieren des Dokuments benutzt worden sind. Wählt man

einen Eintrag aus und klickt auf „Zertifikat anzeigen, so wird das Zertifikat mit allen Einzelheiten dargestellt.

Historie

Die Dokumentenhistorie enthält eine Aufzeichnung, wer das Dokument abgerufen oder geändert hat.

Information	Beschreibung
#	Laufende Nummer der Aktion
Aktion	Art der Aktion: Abgerufen oder Geändert
Erstellt am	Datum der Aktion
Erstellt von	Ausführendes Benutzerkonto

Prozesse

In ***Prozesse*** werden alle Aktionen aufgezeichnet, die durch das Prozessmanagement am Dokument ausgeführt wurden.

Information	Beschreibung
Prozess	Prozessname
Schritt	Schrittnummer im Prozess
Benutzer	Zum Schritt gehöriges Benutzerkonto
Aktionsanforderung	Vom Benutzer auszuführende Aktion
Aktionsantwort	Vom Benutzer ausgeführte Aktion
Aktion durchgeführt	Datum der Ausführung durch den Benutzer
Kommentar	Während der Bearbeitung beigefügter Kommentar
Unterschrift	Vom Benutzer ausgeführte Unterschrift für eine Aktion
Erstellt von	Benutzerkonto von welchem das Dokument gesendet wurde
Erstellt am	Datum an dem das Dokument gesendet wurde

Senden an

Senden an enthält eine Liste der Benutzer, die das Dokument gesendet oder empfangen haben.

Information	Beschreibung
Benutzer	Name des Benutzerkontos, zu dem das Dokument gesendet wurde
Kommentar	Dem Dokument beigefügter Kommentar
Erstellt von	Benutzerkonto von welchem das Dokument gesendet wurde
Erstellt am	Datum an dem das Dokument gesendet wurde

Seiten-Informationen

Wählen Sie ***Info*** im Auswahlmenü durch Rechtsklick auf das im Anzeigefenster dargestellte Dokument. Sie erhalten Informationen über Seiten im TIF- und JPEG-Format.

Information	Beschreibung
Aktenschrank	Bezeichnung des das Dokument enthaltenden Aktenschranks
Dokumententyp	Dokumententyp, welchem das Dokument zugehört
Dokumenten ID	Eindeutige Kennnummer (ID) des Dokuments
Dateityp	Dateityp (TIF oder JPEG)
Breite (Pixel)	Bildbreite in Pixeln
Höhe (Pixel)	Bildhöhe in Pixeln
Auflösung X (DPI)	Horizontale Bildauflösung
Auflösung Y (DPI)	Vertikale Bildauflösung
Farbtiefe (Bits)	Farbauflösung in Bits
Unkomprimierte Größe	Dateigröße des unkomprimierten Bilds
Komprimierte Größe	Dateigröße des komprimierten Bilds
Kompressionsrate	Prozentfaktor der Kompression

Grundeinstellungen/Optionen

Über verschiedene Einstellungen kann der WinClient veranlasst werden, bestimmte Aktionen, wie das Öffnen des Fensters zur Auswahl des Aktenschranks, automatisch auszuführen.

Diese Einstellungen können benutzerspezifisch auf dem FileDirector Server gespeichert und auf von Ihnen benutzten WinClients geladen werden. So wird ermöglicht, dass das Profil eines Benutzers auf verschiedene Arbeitsplätze geladen werden kann.

Zur Änderung dieser Einstellungen wählen Sie **O**ptionen aus dem Menü ***Extras*** und selektieren den Reiter ***Allgemein*****.** Wurden Einstellungen geändert so werden sie mit ***OK*** übernommen.

Allgemeine Einstellungen

Öffne letzten verwendeten Aktenschrank

Durch Aktivieren dieser Einstellung wird automatisch der zuletzt verwendete Aktenschrank beim Starten des WinClients geöffnet.

Lösche neue Dokumente nach Einchecken

Durch Aktivieren dieser Einstellung werden Dokumente nach ihrem Einchecken in den FileDirector Server automatisch von der lokalen Dokumentenliste gelöscht.

Lösche revidierte Dokumente nach Einchecken

Durch Aktivieren dieser Einstellung und Einchecken in den FileDirector Server werden die Dokumente automatisch von der lokalen Dokumentenliste gelöscht.

Lokale Dokumente nach Senden auf Prozess löschen

Wird mit dem Prozessmanagement gearbeitet, so werden die Dokumente, die gesendet wurden, in der persönlichen Liste gespeichert. Soll ein Dokument nach der auszuführenden Aktion, wie z.B. genehmigen/ablehnen von der Liste entfernt werden, so kann diese Option gesetzt werden.

Lokales Dokument löschen nach Auschecken zurücksetzen

Durch Aktivieren dieser Einstellung werden alle Dokumente von der lokalen Liste gelöscht nachdem Auschecken zurücksetzen ausgewählt wurde.

Nicht von der Trefferliste entfernen

Nach Änderung eines Indexfeldes wird ein Dokument wieder eingecheckt und verschwindet von der zuvor erzeugten Trefferliste. Durch diese Option verbleibt das Dokument im Suchergebnis, auch wenn es nach der Indexänderung nicht mehr den verwendeten Suchoptionen entspricht.

Auto. Einchecken neuer Dokumente

Werden Dokumente neu erstellt, liegen diese im Normalfall zunächst auf der lokalen Liste und müssen von dort aus noch eingecheckt werden. Mit dieser Option werden die neuen Dokumente sofort eingecheckt. Für eine Indexänderung muss das Dokument erneut ausgecheckt werden.

Auto. Einchecken neuer Dokumente nach Indexänderung

Durch Aktivieren dieser Einstellung werden Dokumente nach Bearbeitung ihrer Indexdaten automatisch in den FileDirector Server eingecheckt.

Auto. einchecken externer Dokumente

Bewirkt das Dokumente aus externen Quellen automatisch eingecheckt werden.

Auto. Einchecken archivierter Dokumente nach Indexänderung

Durch Aktivieren dieser Einstellung werden zuvor archivierte Dokumente nach Bearbeitung ihrer Indexdaten automatisch in den FileDirector Server eingecheckt.

Bei Programmende an Einchecken von neuen Dokumenten erinnern

Durch Aktivieren dieser Einstellung werden sie informiert, falls neue Dokumente noch nicht in den FileDirector Server eingecheckt wurden, und um Bestätigung zur Programmbeendung gebeten, ohne die Dokumente einzuchecken.

Bei Programmende an Einchecken von Dokumenten erinnern

Durch Aktivieren dieser Einstellung werden Sie informiert, falls neue oder bearbeitete Dokumente noch nicht in den FileDirector Server eingecheckt wurden, und um Bestätigung zur Programmbeendung gebeten, ohne die Dokumente einzuchecken.

Integrität von unsignierten Dokumenten prüfen

Für jedes Dokument wird eine Prüfsumme, ein sogenannter „Hashcode“ generiert. Wird im Datenverzeichnis des Servers eine Änderung an den Daten des Dokumentes vorgenommen, so stimmt diese Prüfsumme nicht mehr mit den Originaldaten überein. Somit kann mit dieser Option eine manuelle

Änderung der Daten überprüft werden, die im WinClient mit einem roten Symbol dargestellt wird.

Warnung bevor ein Dokument ohne Seiten eingecheckt wird

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Benutzer darauf aufmerksam gemacht, dass ein Dokument, welches eingecheckt werden soll, keine Seiten enthält. Dies kann zum Beispiel nach dem Erstellen eines verknüpften Dokuments der Fall sein.

Warnung bevor ein Dokument ohne Seiten angezeigt werden soll

Wenn diese Option aktiviert ist, wird folgender Hinweis ausgegeben, wenn ein Dokument ohne Seiten aus der Liste ausgewählt wird.

Warnung wenn eine Anmerkungsänderung ein Auschecken bewirkt

Wenn diese Option aktiviert ist, wird folgender Hinweis ausgegeben, wenn eine Anmerkung auf ein eingechecktes Dokument hinzugefügt wird oder eine vorhandene Anmerkung geändert wird.

Sprache

Die vom WinClient verwendete Sprache kann eingestellt werden. Als Voreinstellung kommt die Sprache des Betriebssystems zur Anwendung, kann aber in eine der folgenden geändert werden:

English (UK)

English (US)

Deutsch

Français

Português

Espaňol

Japanese

Chinese (Big5)

Chinese (Simplified)

Zur Änderung dieser Einstellung wählen Sie bitte eine ***Sprache*** aus der Auswahlliste, klicken Sie auf ***OK*** und starten Sie den WinClient neu.

MRU Liste löschen

Über die so genannten MRU-Listen (most-recently-used) werden die bereits eingegebenen Einträge aufgelistet. Diese Option löscht die MRU-Liste.

Diverses

Zu PDF konvertieren

Durch Aktivieren dieser Einstellung werden die Dokumente ins PDF- Format konvertiert, die bei Verwendung der ***Senden an E-Mail*** Funktion als Anhang der E-Mail Nachricht beigefügt werden.

Hinweis:
Elektronische Dokumente können nicht in ein PDF umgewandelt werden.

Zusammenstellung des Dateinamens für E-Mail-Anlage

Mit diesen Optionen kann der Dateiname, den der Anhang einer E-Mail erhält, definiert werden. Der Feldtrenner ist das Zeichen, das zwischen die einzelnen Dateinamensteile gesetzt wird. ***Siehe ⇨ Senden und Empfangen***

Zoom zurücksetzen wenn eine neue Seite angezeigt wird

Durch Aktivieren dieser Einstellung wird die Zoomeinstellung nicht beibehalten, wenn in der Anzeige auf ein neues Dokument gewechselt wird.

Zur Änderung dieser Einstellung klicken Sie auf ***Zoom zurücksetzen wenn eine neue Seite angezeigt wird*****.** Die Deaktivierung dieser Funktion kann bei der Indizierung von mehreren Dokumenten hilfreich sein, die hintereinander indiziert werden sollen und der Zoomausschnitt dabei beibehalten werden soll.

Bildausschnitt beim Erfassen beibehalten

Wird diese Option gesetzt, so wird für jedes Feld der eingestellte Zoomausschnitt gespeichert. Dies ermöglicht eine schnellere manuelle Indizierung. Wenn die Feldinhalte immer an bestimmten Stellen auf der Seite zu finden sind springt der Zoomausschnitt an die entsprechende Stelle.

Bildverbesserung

Diese Option erlaubt die Anzeige von Bildverbesserungsoptionen während des Scannens.

Scanoptionen nach Stapelscan anzeigen

Ist diese Option markiert, so wird nach einem Stapelscan ein Fenster mit Befehlen geöffnet, mit denen das weitere Vorgehen bestimmt werden kann:

Gescannte Seiten speichern

Mit dieser Option werden die gescannten Seiten gespeichert ohne dass ein neuer Stapel begonnen wird.

Neuen Stapel scannen

Nach einem Scanvorgang soll sofort ein neuer Stapel als neues Dokument gescannt werden.

Weiterscannen

Ist ein Stapel noch nicht abgeschlossen und es sollen noch Seiten zu dem aktuellen Stapel hinzugescannt werden, so kann mit dieser Option der Scanvorgang fortgesetzt werden.

Letzte Seite löschen

Manchmal werden Identifizierungsseiten eingesetzt, die zwischen den Stapeln liegen. Mit dieser Option kann die letzte Seite gelöscht werden, bevor ein neuer Stapel gescannt wird.

Zeilennummern in Dokumentenlisten anzeigen

Mit dieser Option wird die Zeilennummer in den Trefferlisten am Anfang einer jeden Zeile eingeblendet.

Abwechselnde Zeilenfarben in Dokumentenlisten

Um eine bessere Übersicht in den Trefferlisten zu erhalten, können die Zeilen mit abwechselnden Zeilenfarben dargestellt werden. Die Farbe der Zeilen wird vom System vorgegeben.

Dokument sofort anzeigen

Durch aktivieren dieser Option wird ein Dokument durch einen einfachen Mausklick auf den Eintrag in der Suchliste geöffnet und in den lokalen Cache geladen. Ist diese Option nicht aktiviert, so wird die Seite erst bei einem Doppelklick angezeigt und heruntergeladen.

Freie Positionierung von Steuerfeld und Listen erlauben

Beim Verschieben von Steuerfeld und Listen über drag'n'drop erscheinen dynamische Pfeile für die möglichen Positionen.
Um diese Möglichkeit der freien Positionierung zu erlauben, kann diese Option gesetzt werden.



Ist sie ausgeschaltet, so können das Steuerfeld und die Dokumentenlisten nicht frei verschoben werden.

Explorerähnliche Baumsuche

Verzeichnisübersicht wird in Baumstruktur angezeigt (ähnlich wie in Windows Explorer). Dies setzt eine entsprechende Konfiguration im EnterpriseManager voraus. Sollte nach Auswahl dieser Option keine Baumstruktur angezeigt werden dann wenden Sie sich bitte an den FileDirector Administrator.

Sofortige Stempeleinbettung

Vorkonfigurierte Stempel werden unmittelbar nach dem Anzeigen eingebettet. Das Verschieben des Stempel ist danach nicht mehr möglich.

Frei wählbares Schnellstart Programm / Schnellstartliste

Im WinClient wird mit der Installation der Component Services eine Schnellstartleiste für die Office-Module angelegt. Voraussetzung ist dafür, dass die Office-Module installiert sind. Diese Schnellstartleiste kann zusätzlich durch häufig verwendete Dateien erweitert werden, indem man über drag'n'drop die zu startenden Dateien in das Kästchen hineinzieht. Die Liste der Dateien wird in der darunter befindlichen Combobox angezeigt. Wenn man eine Datei von der Schnellstartleiste entfernen möchte, wählt man es in der Liste aus und klickt auf .

Dokumententyp

Hier kann der beim Öffnen des Aktenschranks zu öffnende Dokumententyp angegeben werden.

Benachrichtigung

Inaktiviere Client Benachrichtigung

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie beim Eintreffen neuer Dokumente in Ihrem persönlichen Ordner ***nicht*** benachrichtigt werden möchten.

Zum Aktivieren dieser Einstellung klicken Sie auf ***Inaktiviere Client Benachrichtigung.***

Hinweis:
Beachten Sie, dass bei Einstellung der Benachrichtigung im eingestellten Intervall eine Verbindung zum Server aufgebaut wird, so dass die verfügbaren Lizenzen ggf. nicht freigegeben werden können.
Eine manuelle Abholung ist über die Taste F5 möglich.

Zeitgesteuerte Benachrichtigung

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie beim Eintreffen neuer Dokumente in Ihrem persönlichen Ordner benachrichtigt werden möchten.

Zur Aktivierung dieser Einstellung klicken Sie auf ***Zeitgesteuerte Benachrichtigung*.**

Stellen Sie das Zeitintervall in Minuten ein, nachdem der WinClient auf neue Dokumente in Ihrem persönlichen Ordner prüft. Wählen Sie die Art(en) der Benachrichtigung aus den ***Anzeigeoptionen***.

Dokumentenliste anzeigen

Beim Eintreffen neuer Dokumente wird die Dokumentenliste ***Persönlicher Ordner*** angezeigt.

Icon in Taskleiste:

Als Benachrichtigung erscheint ein Ordner Icon in der Taskleiste beim Eintreffen neuer Dokumente in Ihrem persönlichen Ordner. Die Anzahl der hinzugekommenen Dokumente wird angezeigt, wenn Sie den Mauscursor über das Icon bewegen.

Nachricht anzeigen

Als Benachrichtigung wird ein Fenster geöffnet, das Sie über das Eintreffen neuer Dokumente in Ihrem persönlichen Ordner informiert.

Sound abspielen

Als Benachrichtigung wird ein Klang abgespielt, um Sie über das Eintreffen neuer Dokumente in Ihrem persönlichen Ordner zu informieren.

Drucken

Seitenzahl

Hier kann man wählen, ob eine entsprechende Seitenzahl auf dem Dokument gewünscht ist.

Keine

Es wird keine Seitenzahl auf das Dokument gedruckt.

Einfach

Es wird eine Seitenzahl auf das Dokument gedruckt.

Erweitert

Es wird eine Seitenzahl und die Anzahl der Seiten auf das Dokument gedruckt.

Feldtrenner

Hier kann man wählen, wie die gedruckten Felder getrennt werden sollen. Es stehen verschiedene Vorgaben zur Auswahl.



Standardfelder

Bis zu acht Felder können hier ausgewählt werden, die auf dem Dokument ausgedruckt werden sollen:

Keine

Programm

Version

Computername

Benutzer

Datum und Zeit

Geklicktes Feld

Datumsfeld

Dokumententyp

Drucke Trefferlistenzeile

Hier kann man wählen, ob alle Felder der Trefferliste gedruckt werden sollen oder keine. Die Auswahl „Keine setzt voraus, dass im oberen Abschnitt keine Felder ausgewählt wurden. Anderenfalls werden diese Felder ausgegeben.

Genau skalierter Ausdruck

Ist diese Option aktiviert dann werden Dokumente in Originalgröße gedruckt. Eine Skalierung auf das Zielformat findet nicht statt.

Drucken mit dynamischer Seitenausrichtung

Die Ausrichtung der Seite wird beim Drucken dynamisch angepasst.

Felder vor dem Drucken auswählen

Wenn diese Funktion selektiert wird, öffnet sich vor dem Drucken der Trefferliste ein Auswahlfenster, in dem man pro Dokumententyp Felder für den Druck auswählen kann. Der Druck der Trefferliste wird sich nach dieser Auswahl richten. Wir diese Funktion nicht selektiert, so werden wie bisher alle Felder der Trefferliste gedruckt.

Rasterlinien drucken

Ist die Funktion ausgewählt, so werden beim Drucken der Trefferliste die Felder umrahmt.

Anordnung

Das Aussehen von WinClient durch mehrere Optionen verändern.

WinClient Layout

Es gibt drei Layouts zwischen denen man wählen kann:

Ansicht 1 steht für das klassische WinClient Aussehen mit Toolbar.

Ansicht 2 zeigt ebenfalls das klassische Aussehen des WinClients mit folgenden Funktionserweiterungen:

Die Reiter im Steuerfeld werden durch Schaltflächen ersetzt.

Es gibt eine zusätzliche Schaltfläche „Aufgaben, die ein Fenster mit detaillierten Prozessmanagement-Informationen und - Funktionen öffnet

Ansicht 3 steht für das neue WinClient Menüband Design. Der Benutzer profitiert von einem neu aufgebauten Menu, dass größtmögliche Kontrolle und einfache Bedienbarkeit in sich vereinigt.

Skin

Der Benutzer hat hier die Möglichkeit ein Farbschema auszuwählen, dass seinen Bedürfnissen entspricht.

Kontextmenus

Bei der Einstellung Klein verbraucht das angezeigte Kontextmenu wesentlich weniger Platz auf dem Schirm.

Vollbildlisten

Wird diese Option nicht ausgewählt, so bleibt die Anordnung der Listen klassisch, d.h. die Listen befinden sich in einer Fensterbox. Diese Box kann mit den Buttons ***Lange Listen*** und ***Kurze Listen*** schnell arrangiert werden. Auf diese Weise sieht man den Inhalt der Liste(n) und die Bildanzeige auf einen Blick.

Wird die Option gesetzt, werden die Listen als Reiter in die Anzeigefläche der Dokumentenansicht eingefügt. So gewinnt man zusätzlichen Platz für die Bildanzeige.

Hinweis:
Der WinClient muss neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.

Dokumentenbetrachter wiederverwenden

In Verbindung mit der Einstellung Vollbildlisten wird, wenn diese Option ausgewählt wurde, jedes Dokument im selben Ansichtsfenster geöffnet. Ist diese Option nicht gesetzt dann wird für jedes geöffnete Dokument ein neuer Registerabschnitt im Anzeigefenster geöffnet werden.

Unterschriften

Im FileDirector gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein Dokument zu signieren oder zu unterschreiben. Man muss dabei eine elektronische Signatur von einer Unterschrift unterscheiden.

Eine elektronische Signatur wird verwendet, um den Dokumenten ein Echtheitszertifikat mitzugeben, sobald sie zum Server gesendet werden. Diese Dokumente sind dann nicht mehr manipulierbar, da eine Prüfung der Originaldokumente durchgeführt wird.

Eine Unterschrift dagegen ist eine Möglichkeit, ein Dokument zu unterschreiben - ähnlich wie auf dem Papier.

Digital

Nimmt ein Dokumententyp nur Dokumente mit digitaler Signatur an, benötigt der Benutzer ein Zertifikat. Dieses Zertifikat muss dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden und kann dann vom entsprechenden Speicher oder Speichermedium geladen werden.

Folgende Speichermöglichkeiten sind wählbar:

- AD Anwenderspeicher (Active Directory Anwenderspeicher)
- Aktueller Anwenderspeicher
- Smart Card Speicher

Um ein Zertifikat zu erhalten und zu erfahren, von welchem Speicher das Zertifikat geladen werden kann, wenden Sie sich bitte an den Netzwerk-Administrator oder eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle.

Verwenden einer Unterschrift

Gewöhnlich muss ein Dokument auf dem Papier signiert werden, bevor es gescannt wird. Mit FileDirector können Sie eine eingescannte Unterschrift in das Dokument einfügen, nachdem es gescannt wurde.

Scannen Sie dazu Ihre Unterschrift und laden Sie diese über den Befehl „Wählen Sie eine Bilddatei mit Ihrer Unterschrift – „Lade Image. Danach muss ein Passwort definiert werden, damit nur der rechtmäßige Benutzer die Unterschrift setzen kann. Jeder Benutzer kann drei Unterschriften vorgeben, zum Beispiel eine normale Unterschrift, Initialen und eine leserliche Unterschrift. Für alle drei Unterschriften muss das Passwort identisch sein, da nur ein Passwort für den Benutzer, der die Signatur als Notiz setzt, angefordert wird. Ist bereits eine Unterschrift hinterlegt, so erscheint der Button mit der Zahl in Fettschrift.

Wird eine Unterschrift auf ein Dokument gesetzt, so wird diese in die Image-Datei fest eingebettet. Um eine Unterschrift zu setzen, rufen Sie das Kontextmenü der rechten Maustaste auf der Seitenansicht auf und wählen ***Anmerkungen ⇨ Unterschrift.*** Zum Setzen der Unterschrift muss jetzt das definierte Passwort angegeben werden.

Elektronische Unterschrift für Prozesse definieren

In diesem Bereich kann man eine Unterschrift mit einem speziellen Unterschriftenpad definieren, um später im Prozessmanagement eine Prozessaktion durchzuführen. So kann z.B. ein Prozess definiert werden, bei dem ein Dokument durch eine Unterschrift bestätigt wird und erst bei einer gültigen Unterschrift wird der nächste Schritt durchgeführt.

Unterschriften-Pad auswählen

FileDirector unterstützt eine Vielzahl von Signatur-Pads und Wintab, eine allgemeine Schnittstelle zwischen Windows und der Hardware. Vor der Auswahl des Pads, müssen Sie sicherstellen, dass das Pad angeschlossen ist und dass alle Treiber korrekt installiert sind. Verwenden Sie für den Installationsvorgang die Installationsanleitung des Herstellers.

Unterschriften konfigurieren

Damit später Ihre Unterschrift erkannt werden kann, benötigt das Programm drei hinterlegte Unterschriften zum Vergleich. Diese muss der Benutzer zuvor hinterlegen.

Zum Hinzufügen einer Signatur klicken Sie auf den ersten Button rechts neben dem ersten Unterschriftenfeld und erstellen Sie Ihre erste Testunterschrift. Nach Bestätigung mit OK öffnet sich direkt das zweite Fenster und Sie können Ihre zweite Unterschrift abgeben.

Füllen Sie alle Unterschriftsfelder aus und testen Sie danach die Erkennung, indem Sie auf Unterschrift testen klicken und Ihre Unterschrift nochmals eingeben.

Erscheinen jetzt grüne Punkte neben den Unterschriften, so wurden sie richtig erkannt.

Bei roten Punkten konnten sie nicht richtig erkannt werden. Ist das der Fall, so sind die Unterschriften möglicherweise zu unterschiedlich und sollten nochmals wiederholt werden.

Hinweis:
Die Empfindlichkeit der Signaturerkennung kann von einem Administrator in der Datei web.config auf dem FileDirector Server verändert werden:
<add key="FDServer.SignatureThreshold" value="80" />
Für weitere Details verwenden Sie bitte das Installationshandbuch

Löschen von Unterschriften

Zur Wiederholung einer Unterschrift kann sie einfach in der Konfigurationsmaske neu angegeben werden. Soll die Unterschrift für einen Benutzer komplett gelöscht werden, so kann das nur der Administrator im Enterprise Manager.

Cache (lokal)

Für jeden WinClient Benutzer wird ein separater, lokaler Zwischenspeicher (Cache) auf der Arbeitsstation eingerichtet, in dem lokale und zuletzt angezeigte Dokumente vorgehalten werden. Sie können einstellen ob Kopien zuletzt angezeigter Dokumente vorgehalten werden sollen, wenn Sie sich von FileDirector abmelden oder das Programm beenden.

Dokumenten Zwischenspeicher (Cache Verzeichnis)

Hier wird der Speicherort angezeigt, in dem der lokale Zwischenspeicher (Cache) abgelegt ist. Im Normalfall wird der lokale Cache im Verzeichnis „Eigene Dateien“ auf dem Arbeitsplatzrechner in einem Verzeichnis „FileDirector“ abgelegt. Für jeden angemeldeten Benutzer wird ein Unterverzeichnis generiert.

Die Einstellung des Pfades für den Zwischenspeicher kann in dieser Maske nur eingesehen werden. Die Konfiguration erfolgt über die Windows-Einstellungen des Verzeichnisses „Eigene Dateien“.

Sollte der lokale Cache über ein Serverprofil gesteuert werden, so kann der Administrator eine Konfiguration vornehmen, um den lokalen Cache zu verlegen.

(⇨***siehe Installationshandbuch***)

Cache nach dem Programmende/Abmeldung leeren

Durch Aktivieren dieser Einstellung werden beim Abmelden von FileDirector oder beim Verlassen des Programms alle Kopien zuletzt angezeigter Dokumente gelöscht. Ist diese Option eingestellt, und der WinClient wird über längere Zeit nicht geschlossen, so wird der lokale Cache nach 12 Stunden automatisch geleert, damit eine nicht zu große Datenmenge anwächst.

Verbindung

Es können mehrere Verbindungen zu verschiedenen Servern hergestellt werden. Der Normalfall ist jedoch die Verbindung zu einem Server. Die aktuell zu verwendende Verbindung wird angeklickt und mit OK bestätigt. Beim nächsten Start des WinClients werden diese Einstellungen verwendet.

Bei der Installation des WinClients über die Installationsseite vom FileDirector Server auf dem Arbeitsplatzrechner werden die Verbindungseinstellungen automatisch konfiguriert. Dies umfasst die Ortsangabe des FileDirector Servers, die Art der Anmeldung und die Sprache, die der WinClient benutzt.

Sollte beim Start des WinClients das Verbindungsfenster erscheinen, so informieren Sie sich bei Ihrem Systemadministrator über den Installationsort des FileDirector Servers und tragen dementsprechend die URL des Servers ein. Wurde die Verbindung einmal eingestellt, wird sie in der Datei ***Settings.fdl*** im lokalen Cache des WinClients gespeichert.

Verbindungen Bearbeiten

Server URL

Über „Verbindung bearbeiten“ werden die Einstellungen für die Server URL Eingabe geöffnet. Diese Einstellung enthält die Ortsangabe des FileDirector Servers.

Das Format dieser URL ist: http://servername/FDinstallationsname

wobei:

Servername den Namen des Servers bezeichnet, auf dem der FileDirector Server installiert wurde. Abhängig von der Konfiguration kann dies der tatsächliche Servername, eine IP-Adresse oder einen Domain-Adresse sein.

FD-Installationsname bezeichnet den Namen des virtuellen Verzeichnisses der FileDirector Server Installation (Standardbezeichnung = ***FileDirector***).

Über den Button ***Test Verbindung*** kann der Zugriff auf den FileDirector Server mit einem Benutzernamen geprüft werden, der dem FileDirector bekannt ist. Bei korrekter Anmeldung wird dies in einem Nachrichtenfenster angezeigt.

Beschreibung

Es kann eine Beschreibung zur leichteren Identifikation des Servers hinterlegt werden.

Automatisches Anmelden

Sie können einstellen, ob Sie beim Start des WinClients durch Angabe eines gültigen FileDirector Benutzerkontos anmelden wollen, oder ob die Anmeldung unter Verwendung des Kontos des aktuell angemeldeten Benutzers erfolgen soll.

Im Normalfall sollte die Anmeldung unter dem Windows-Konto stattfinden, damit der lokale Cache bei der Windows-Anmeldung zugewiesen werden kann und nur dem Benutzer zur Verfügung steht, der gerade angemeldet ist. Welche Einstellung hier in Ihrem Unternehmen zu verwenden ist, sollte der Administrator einrichten.

Zur Änderung dieser Einstellung klicken Sie auf ***Automatisches Login verwendet aktuelles Windows-Konto*** um diese Einstellung zu aktivieren oder deaktivieren.

Wenn das automatische Log-in des aktuellen Windowskonto deaktiviert wird und mehr als eine Verbindung zu FileDirector Servern eingerichtet wurde, so erhält man bei der Anmeldung ein Auswahlmenü, indem man die eingerichteten FileDirector Server einschließlich der eingetragenen Beschreibung auswählen kann.

Bild einrichten

Um die Verbindungen optisch zu kennzeichnen, kann ein Bild hinterlegt werden. Dadurch ist eine leichte Identifikation - vor allem bei mehreren Verbindungen möglich. Das Bild muss im bmp-Format vorliegen.

Verbindung testen

Die Verbindungseinstellungen können durch Auswahl Test Connection getestet werden. Wenn die Verbindung erfolgreich war, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.

Reporte und Skripte

Durch vom Administrator in Enterprise Manager vordefinierte Skripte ermöglichen einem Benutzer individuelle Abfragen ohne eigene SQL Kenntnisse bequem auszuführen. Dabei er kann das Skript so gestalten, dass manuelle Eingaben vom Benutzer getätigt werden können.

Benutzen von Skripten

Die hinterlegten Skripte kann man im Menü ***Extras*** über ***Reporte und Skripte*** auswählen.

Anschließend öffnet sich ein Fenster aus dem man ein zur Verfügung stehendes Skript wählen und über Ausführen starten kann.

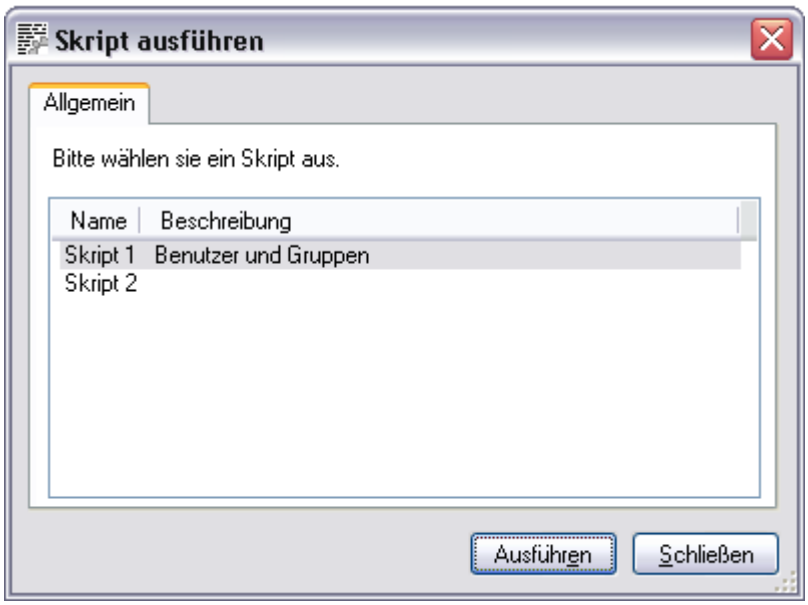

Sollte das Skript manuelle Eingaben erfordern, wird sich ein Fenster öffnen, in dem die fehlenden Parameter vom Benutzer angegeben werden können. Danach öffnet sich ein Fenster, das die Ergebnisse des ausgeführten Skripts anzeigt.

Skriptergebnisse

Das Fenster Skriptergebnisse zeigt Informationen der Skriptanfrage in tabellarischer Weise an. Der Bericht kann durchgeblättert werden. Wenn notwendig können verschiedenen Zoom-Stufen gewählt werden.

Das Ergebnis kann entweder gedruckt oder gespeichert werden. Die Ausgabeformate sind PDF, XLS, RTF und CSV.

Das folgende Beispiel listet die Benutzergruppen auf dem Server01 auf

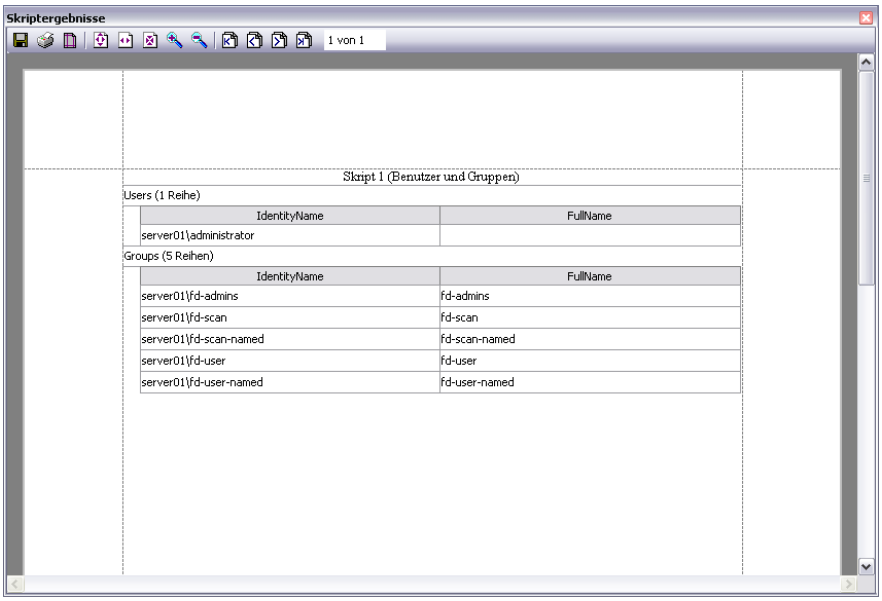

Aufgaben

Der Bereich ***Aufgaben*** ermöglicht es im EnterpriseManager vordefinierte HTML- Formulare im WinClient abzurufen, auszufüllen und zu speichern. Die Felder der Vorlage können mit Indexfeldern in FileDirector verknüpft werden, so dass die Indexfelder automatisch gefüllt werden.

Die kann eine sehr nützliche Funktion für das Ausfüllen von Formularen darstellen, die an Kunden und Lieferanten verschickt oder in FileDirector gespeichert werden sollen, da der gesamte Vorgang in WinClient durchgeführt werden kann.

Bereitstellen von Vorlagen

Die Vorlagen, welche im Bereich ***Aufgaben*** verfügbar sein sollen, werden im EnterpriseManager im Knoten ***Overlays*** im entsprechenden Aktenschrank hinterlegt.

Verwenden von Vorlagen

Wählt man in der Symbolleiste des WinClients die Funktion ***Erstelle Seite aus der Vorlage,*** so öffnet sich im rechten Bereich des WinClients der Bereich ***Aufgaben***.

Neue Seite erstellen

Markieren Sie die gewünschte HTML-Vorlage im Aufgabenfenster und wählen Sie ***Neue Seite erstellen***. Die Vorlage wird im Anzeigefenster geöffnet und die Felder können gefüllt werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die mit der HTML-Vorlage verknüpften Felder.

Speichern

Über ***Speichern*** werden Indexwerte der Vorlage geändert und die HTML-Vorlage wird auf der lokalen Liste des WinClients abgelegt. Abhängig von den Einstellungen für die Vorlage wird sie entweder zu einem Bildformat geändert oder als im HTML-Format gespeichert.

Hinweis:
Die Indexwerte in einer einmal als Bild gespeicherten Vorlage können nicht mehr verändert werden, da diese als Bilddatei im FileDirector vorliegt.

Spielberg Shipping Form.htm
Spielberg
FREIGHT
CONSIGNMENT NOTE & CUSTOMS DECLARATION
FOR COMERCIAL VEHICLES AND/OR TRAILERS
INSTRUCTIONS TO THE SHIPPER
NOT NEGOTIABLE
This form must be completed by the shipper or his authorised representative before the vehicle can be accepted for shipment.
Incomplete infromation will delay shipment of your goods and there are severe penalties for making a false declaration to customs.
In addition, where more than one item is being carried, the shipper must prepare a Groupage list.
DANGEROUS OR HAZAROUS GOODS MUST BE DECLARED.
THERE ARE VEHICLE RESTRICTIONS IN THE CHANNEL ISLANDS.
1: Shipper's Full Name And Address
Spielberg Solutions Ltd
2: Consignee's Full Name And Address
Fenn Enterprises Ltd
135 Canvey Lane
Ascot Berkshire
Tasks
Choose page template
FD_Information.htm
Spielberg Shipping Form.htm
Create new page
Refresh
Save

WinClient Plug-Ins

Plug-Ins sind kleine Zusatzfunktionen, die explizit auf dem Client installiert werden müssen. Es sind Sonderfunktionen, die nicht jeder Client benötigt. Im Zuge der Entwicklung ist es möglich, dass über Plug-Ins Sonderanpassungen hinzu programmiert werden und die Funktionen des WinClients optional erweitert werden.

Installation von Plug-Ins

Die Plug-Ins befinden sich auf der Installations-CD des FileDirectors im Verzeichnis Plug-Ins. Zur Installation müssen diese in das ***Programmverzeichnis***Plug-Ins**** des WinClients kopiert werden:

C:\Programme\Spielberg Solutions GmbH\FileDirector WinClient\PlugIns

Menü installierter Plug-Ins einschalten

Um die Plug-Ins nach der Installation verwenden zu können, müssen sie im Menü zugeschaltet werden. Dies kann über die Anpassung des Menüs erfolgen, sofern der Benutzer hier Änderungen vornehmen darf. Ist dies nicht der Fall, so muss der Administrator die Menüs ggf. über die Clientkonfiguration in EnterpriseManager aktivieren.

Voraussetzung bei OCR-Plug-Ins

Da diese Plug-Ins eine OCR-Erkennung durchführt, müssen zur Verwendung auf dem Client die OCR Engine und der Component Service auf dem Server installiert sein. Beachten Sie, dass die Verwendung der OCR eine Lizenz erfordert. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Client online am Server arbeitet.

OCR Index (Point and Shoot - Zonenerkennung)

Das Plug-Ins OCRIndex ermöglicht bei der Indizierung eine Zone aufzuziehen und Texte in ein Indexfeld zu übernehmen – unabhängig davon, ob Zonen für die Formularerkennung konfiguriert sind. Somit kann diese Funktion auch für gescannte Seiten verwendet werden, die nicht als Formular hinterlegt werden können.

Vorgehensweise für manuelle Zonenerkennung

Dieser Button erscheint im WinClient, wenn das Plug-Ins für die manuelle Zonenerkennung korrekt installiert wurde.

Wählen Sie das gescannte Dokument aus, das Sie indizieren wollen und zeigen Sie es an. Gehen Sie dann wie folgt vor:

- Aktivieren Sie den Reiter ***Bearbeiten***
- Markieren Sie das Indexfeld, das gefüllt werden soll
- Aktivieren Sie den Button des Plug-Ins
- Jetzt ziehen Sie die Zone um den Text, der in das Indexfeld geschrieben werden soll.

DualSearch

Das DualSearch Plug-In ermöglicht es anhand eines eindeutigen Feldwertes alle Dokumente zu finden, die in einem zweiten, definierten, Feld den gleichen Wert enthalten.

Dies bedeutet, dass dieses FileDirector Plug-In es dem Benutzer ermöglicht, anhand einer Rechnungsnummer (welche im Normalfall eindeutig ist), alle Dokumente eines Dokumententyps angezeigt zubekommen, welche einem Kunden zugeordnet sind, ohne dass die Kundennummer am Anfang der Abfrage bekannt ist.

Die Konfiguration des Plug-Ins in der xml-Datei des Plug-Ins vorgenommen. Die xml-Datei befindet sich standardmäßig im Verzeichnis:

C:\Programme\Spielberg Solutions GmbH\FileDirector WinClient\PlugIns\DualSearch

Inhalt einer XML-Datei:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Configuration>
    <Settings key="Title" value="Perform Dual Search" />
    <Settings key="UniqueFieldID" value="E8AB566D" />
    <Settings key="GroupingFieldID" value="F0FCEF9F" />
    <Settings key="ShowDocument" value="True" />
</Configuration>
```

Title

Gibt den Namen des entsprechenden Plug-Ins an.

UniqueFieldID

Hier wird die ID des entsprechenden Feldes eingetragen, welches den eindeutigen Wert enthält. Dies kann die Rechnungsnummer sein.

GroupingFieldID

Hier wird die ID des Feldes eingetragen, welches den dokumentenübergreifenden Wert enthält. Dies kann die Kundennummer sein.

Show Document

Bestimmt, ob das Dokument abgerufen und angezeigt wird.

Hinweis:
Die ID eines Feldes kann über die Eigenschaften eines Feldes im Enterprise Manager ermittelt werden.

OCR- Taschenrechner

Das Plug-In des OCR Rechners ermöglicht die Addition von Mengen und Preisen. Stehen die Positionen auf einer Rechnung untereinander, können diese über eine OCR Zonenerkennung gelesen und in einer Berechnungstabelle aufgeführt werden.

Addition von Mengen und Preisen

Dieser Button erscheint im WinClient, wenn das Plug-In für den OCR-Rechner korrekt installiert wurde.

Für den OCR-Rechner benötigen Sie ein gescanntes Dokument, das untereinander aufgelistete Mengen und Preise enthält. Wählen Sie das gescannte Dokument aus, das Sie indizieren wollen und zeigen Sie es an. Aktivieren Sie den Button des Plug-Ins und ziehen Sie eine Zone um die aufgelisteten Preisangaben. Jetzt erscheint ein Fenster, das die gescannten Angaben untereinander auflistet und berechnet. Die Preise und Mengen können für überschlägige Berechnungen modifiziert werden.

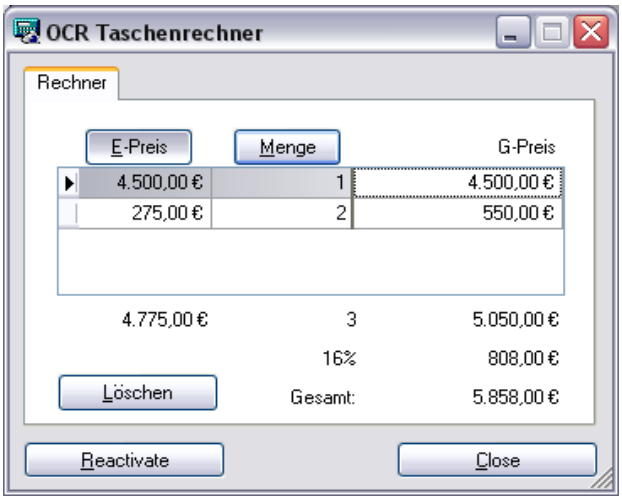

CallTo - Auslesen von Telefonnummern

Das CallTo - Plug-In ist ein Plug-In, das ebenfalls mit den OCR-Funktionen arbeitet. Mit diesem Plug-In können Telefonnummern per OCR von einem Dokument ausgelesen und in verwendbarer Form gefiltert werden.

Die gefilterte Telefonnummer beinhaltet keine Bindestriche oder andere Formatierungszeichen für die Telefonnummer mehr, so dass sie über die „callto://“ - Funktion von Windows direkt an ein hinterlegtes Programm geschickt werden kann.

Einstellung einer Standard- Länderkennung

Der Standard Ländercode muss in der XML-Datei des CallTo Plug-Ins eingetragen werden. Die XML-Datei ist im CallTo Plug-In Verzeichnis zu finden.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
    <appSettings>
    <!--  User application and configured property settings go here.-->
    <!--  Example: <add key="settingName" value="settingValue"/> -->
    <add key="CoutryPrefix" value="+49" />
    </appSettings>
</configuration>
```

Soll bei der Erkennung der Telefonnummern eine Standard - Länderkennung zugeordnet werden, dann kann diese in einer zu dem Plug-In gehörigen CallTo.XML Datei hinterlegt werden. Wird bereits ein „+“ oder „00“ vor der Telefonnummer gefunden, so wird die Standardvorwahl nicht gesetzt.

HitListDocumentExport (Dokumente exportieren)

Um Dokumente zu exportieren, kann dieses Plug-In verwendet werden. Es erzeugt aus den aktuell markierten Daten eine Exportdatei, die später über den WinClient wieder eingelesen werden kann.

Markieren Sie die Dokumente zum Export. Das folgende Fenster öffnet sich und Sie können hier noch einen Feldtrenner einstellen, der später in der Exportdatei verwendet wird. Klicken Sie auf **„*Export*“** und wählen Sie ein Zielverzeichnis für die zu exportierenden Daten.

In dem angegebenen Verzeichnis wird ein Unterverzeichnis erstellt, das wie die ID des Aktenschrankes benannt ist. Die Dokumente werden mit Ihrer ID in

einem Unterverzeichnis zum Dokumententyp erstellt. Zum gesamten Export wird eine Datei mit der Endung .dat erstellt, die die aufgelisteten Indexdaten mit nachfolgenden TIFF-Daten beinhaltet:

Hinweis:
Bei einem Export mit diesem Plug-In wird der letzte Stand der Dokumente ausgelesen – ohne Revisionen und Anmerkungen.

Global Count

Das Plug-In „***Global Count***“ ermöglicht das manuelle Setzen eines globalen Zählers. Der Zähler eines beliebigen Feldes wird in der Tabelle „***Settings***“ der Konfigurationsdatenbank „***FDConfig***“ gespeichert. Der Zähler wird in der Spalte FD_Key mit dem Schlüssel „***GlobalCountPlugIn***“ gespeichert.

Das Feld muss in der zum Plug-In hinterlegten XML-Datei definiert werden.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Configuration>
    <IndexField ID="BA558B9F" />
  </Configuration>
```

Der Wert aus der Datenbank wird um 1 hochgezählt. Das Feld kann auch alphanumerisch sein und entsprechende Werte beinhalten: ‘abx’ -> ‘aby’ ⇨ ‘abz’ -> ‘aca’ …

Wird kein Wert in der Datenbank gefunden (erstmalige Verwendung), so wird ‚0’ eingesetzt. Der Wert kann in der Datenbank mit dem SQL Enterprise Manager verändert werden.

Hinweis:
Dieser Zähler benötigt kein Feld mit der Eigenschaft „hochzählen (global)“, da dies eine automatische Serverfunktion ist.

Verwendung im WinClient

Nach der Installation des Plug-Ins steht dieser Button zur Verfügung.

Ist die XML Datei mit einem verfügbaren Feld konfiguriert, so wird das Feld des aktuell angezeigten Dokumentes beim Klick auf den Button mit dem nächsten Zähler versehen.

Sollen mehrere Dokumente gleichzeitig mit einem Zähler versehen werden, so schließen Sie das Anzeigefenster des aktuellen Dokumentes und markieren Sie dann mehrere Dokumente. Bei Verwendung des Buttons werden dann alle markierten Dokumente mit dem Zähler gefüllt.

ResponseWriter

Das Plug-In “ResponseWriter” ist dazu gedacht, dass ein automatisches Antwortschreiben mit den Indexdaten eines archivierten Datensatzes, bzw. mit den Indexdaten eines verbundenen Datensatzes gefüllt werden kann.

Wenn Sie z.B. eine Rechnung eines Lieferanten suchen dann kann ResponseWriter den Namen des Lieferanten, die Adressdaten und Rechnungsinformationen in ein Anschreiben einer MS Word-Vorlage übertragen, die entsprechend verlinke Felder hat.

Beispiel

In diesem Beispiel hat ein Dokument die relevanten Rechnungsdaten und der zweite Dokumententyp beinhaltet die Lieferantendaten wie Name und Anschrift. Ein gemeinsames Feld ist LieferantenID.

Dokumententyp Eins

LieferantenID, Rechnungsnummer, Datum…etc.

Dokumententyp Zwei

KundenID, Adresse, Name, E-Mail, Telefon, Straße…etc.

Nun soll eine Antwort an einen Lieferanten, auf eine Rechnung aus dem zweiten Dokumententyp verfasst werden, wobei die Adressdaten aus dem ersten Dokumententyp automatisch an eine Microsoft Word Vorlage übermittelt werden und in das Anschreiben eingesetzt werden.

Installation

Kopieren Sie das Plug-In „ResponseWriter“ in das Programmverzeichnis des WinClients. In diesem Verzeichnis befindet sich auch die XML-Datei „DSDMS FileDirector ResponseWriter.xml“, die zur Konfiguration editiert werden muss.

Konfiguration

Ermitteln Sie die CabinetID, die Dokumententyp ID des ersten Dokumententyps mit den detaillierten Adressdaten (DetailsDocType), die FeldID des Verbindungsfeldes (hier: KundenID) und die ID’s der Felder aus beiden Dokumententypen, die Sie später im Anschreiben übernehmen wollen

Öffnen Sie die Konfigurationsdatei ***„DSDMS FileDirector ResponseWriter.xml***“ und setzen Sie die entsprechenden Daten ein:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Configuration>
    <Cabinet ID="055CF7ED">
        <Settings key="ConnFieldID" value="1E074F71" />
        <Settings key="DetailsDocType" value="2C2B91E8" />
        <Settings key="TemplatePath" value="D:\Vorlagen\EDocs\" />
```

```
        <ShowDetailColumns FieldID="90511262" />
        <ShowDetailColumns FieldID="1E074F71" />
        <Mapping FieldID="90511262" Name="«°Vorname°»" />
        <Mapping FieldID="1E074F71" Name="«°Name°»" />
        <Mapping FieldID="E4A1A0A2" Name="«°Adresse°»" />
        <Mapping FieldID="2B11B6E4" Name="«°PLZ°»" />
        <Mapping FieldID="E13A67C0" Name="«°Ort°»" />
        <Mapping FieldID="458C3749" Name="«°Kundennummer°»" />
        <Mapping  FieldID="CCA3175B"  Name="«°Rechnungsnummer°»"  />

    </Cabinet>
</Configuration>
```

Folgende <Tags> müssen in der Datei ausgefüllt werden:

Cabinet ID = Aktenschrank ID

ConnFieldID = Verbindungsfeld zwischen den Dokumententypen

DetailsDocType = Dokumententyp der Adressdaten (Details)

TemplatePath = Pfad für die Vorlagen der Anschreiben

ShowDetailColumns = Felder für die Auflistung der Ansprechpartner in der Maske

„Select Details“ wenn mehrere Einträge zu einer KundenID

vorhanden sind

<Mapping FieldID="***90511262***" Name="«°***Vorname***°»" />

Die Mapping Felder sind die Felder, deren Inhalte später in das Anschreiben eingetragen werden sollen und aus dem Dokumententyp „herausgezogen“ werden. Im Anschreiben kann dann entweder die ID des Feldes in dieser Form [FD_3795A51F] eingetragen werden, oder die Definition, die als Name für das Feld eingesetzt wurde: «°Vorname°».

Das Adressfeld einer Word-Datei, die mit den definierten Feldern gefüllt werden soll, kann dann z.B. so aussehen (hier: Testvorlage.doc):

[FD_90511262] [FD_1E074F71]
[FD_ E4A1A0A2]
[FD_2B11B6E4] [FD_ E13A67C0]

Ihre Rechnung: «°**Rechnungsnummer**°»

Sehr geehrte Damen und Herren,

Verwendung von ResponseWriter

Wählen Sie eine Rechnung aus und klicken Sie auf Das Symbol für das Plug-In.

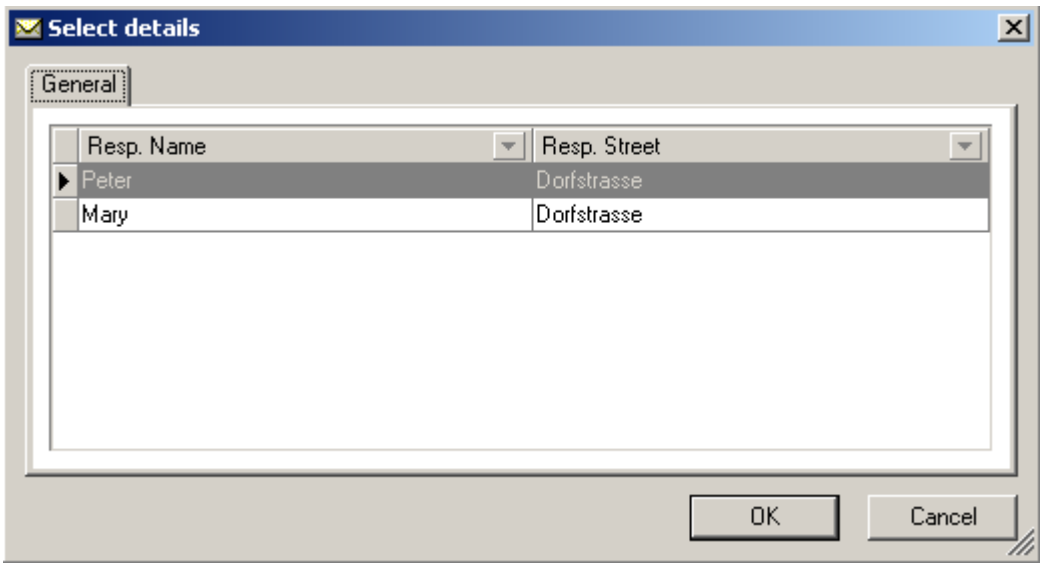

Da es in unserem Beispiel für die Kundennummer 1111 zwei Einträge bzw. zwei Ansprechpartner gibt, werden diese in einer Maske zur Auswahl angeboten.

Wählt man nun einen der Ansprechpartner aus und klickt auf OK, so kann man aus dem in der XML-Datei angegebenen Vorlagen-Pfad eine Vorlage auswählen, die dann mit den entsprechend konfigurierten Feldern ausgefüllt wird.

Retrieval CD/DVD erstellen

Um Daten zu exportieren und für eine unabhängige Recherche verfügbar zu machen, können Retrieval CDs oder DVDs erstellt werden. So können Daten ohne Verwendung des Servers dritten Personen zur Verfügung gestellt werden und man kann über einen speziellen Retrieval Client in diesen Daten recherchieren. Dies ist eine sehr einfache Möglichkeit, Daten für den Abruf aus einem FileDirector Server zu liefern, ohne Zugang zu der ursprünglichen FileDirector Infrastruktur zu gewähren.

Voraussetzungen/ Ticker

Um eine Retrieval-CD oder DVD zu erstellen, werden so genannte „Ticker“ benötigt. Diese Ticker können erworben werden und werden für die Lizenz freigeschaltet. Es können beliebig viele Dokumente exportiert und eine Zusammenstellung ergänzt werden. Ist die Zusammenstellung abgeschlossen, so muss sie mit Hilfe eines Tickers lizenziert werden, damit sie für den Retrieval-Client lesbar wird.

Eine einmal erstellte CD/DVD kann beliebig oft vervielfältigt werden, ohne weitere Ticker zu benötigen. Wird eine bereits lizenzierte Zusammenstellung ergänzt, so wird erneut ein Ticker benötigt.

Wird eine Zusammenstellung größer als der bereitgestellte Platz auf dem Datenträger, so werden die Daten auf mehrere Verzeichnisse aufgeteilt und können mit dem Retrieval Client als jeweils eigenständiger Aktenschrank aufgerufen werden. Für jedes Verzeichnis wird zur Lizenzierung je ein Ticker benötigt.

Hinweis:
Um Ticker zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren FileDirector Händler.

Erstellen einer Retrieval CD/DVD

Zur Erstellung einer Retrieval CD markieren Sie die Dokumente, die exportiert werden sollen. Zum Export der Daten verwenden Sie den Befehl ***Datei ⇨ Exportieren ⇨ Retrieval CD/DVD.***

Sollen Dokumente aus mehreren verschiedenen Dokumententypen exportiert werden, so können diese nacheinander zusammengestellt werden, ohne nach dem Export der einzelnen Dokumente eine Lizenzierung durchzuführen. Ebenso werden Listen von Dokumenten zusammengestellt, die über die Anzahl der maximal angezeigten Dokumente hinausgeht.

An einen bereits exportierten Aktenschrank können jederzeit weitere Dokumente hinzugefügt werden. War der exportierte Aktenschrank bereits lizenziert, wird dafür erneut ein Ticker benötigt. War er noch nicht lizenziert, so kann man beliebig viele Dokumente hinzufügen und erst bei der Fertigstellung wird ein Ticker zur Lizenzierung benötigt.

Hinweis:
Die maximal angezeigte Auswahl von Dokumenten wird am Server eingestellt. Der Administrator kann hier eine maximale Anzahl von Suchergebnissen für die Trefferliste angeben.

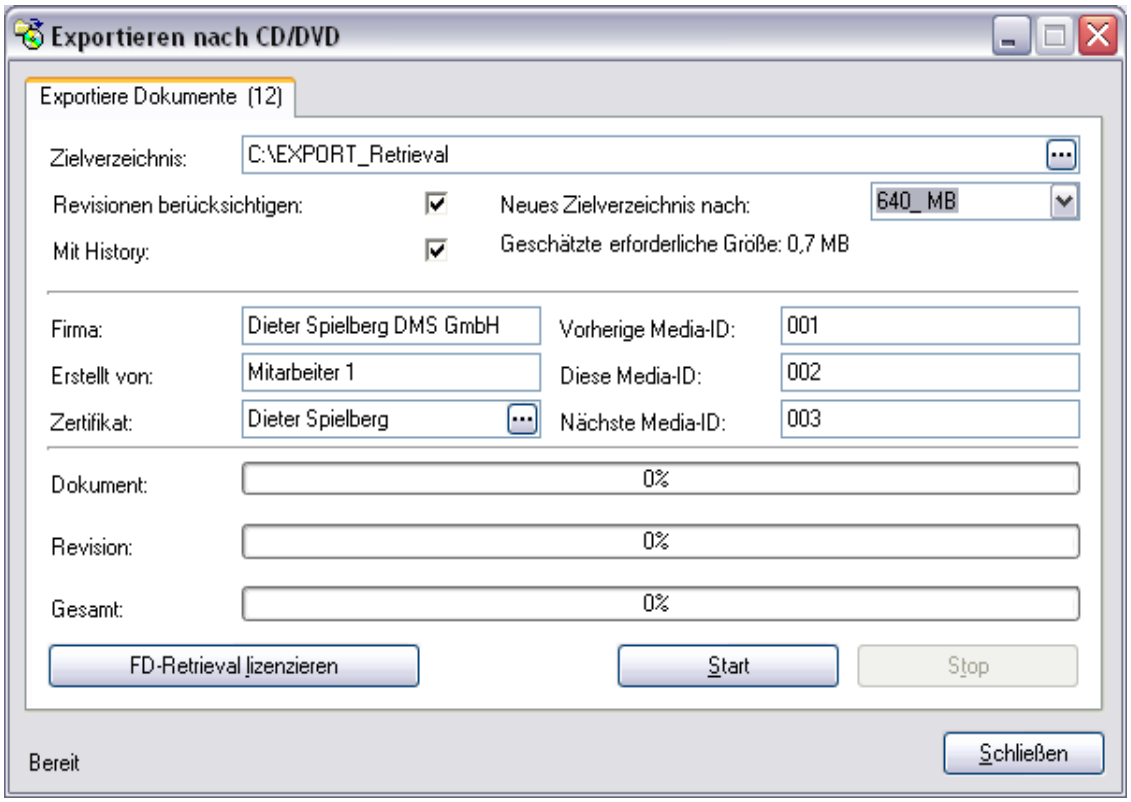

Bei der Erstellung wird ein Verzeichnis angelegt, das einen Ordner mit den Daten des Aktenschrankes erzeugt und eine Datei Cabinets.xml im gleichen Verzeichnis ablegt.

Zielverzeichnis

In das Zielverzeichnis werden die exportierten Daten abgelegt. Als Unterverzeichnis wird ein Ordner mit der ID des Aktenschrankes erzeugt. Es wird eine Cabinets.xml - Datei angelegt, die später vom Retrieval Client aufgerufen wird. Außerdem werden noch eine Lizenzdatei und verschiedene andere XML-Dateien angelegt, die den Inhalt des exportierten Aktenschrankes beschreiben.

Revisionen berücksichtigen / Mit History

Sollen die Revisionen der Dokumente auch exportiert werden, so kann diese Option angehakt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Benutzer, der die Daten exportiert, das Recht hat, die Revisionen anzeigen zu lassen. Andernfalls können die Daten nicht korrekt exportiert werden.

Hinweis:
Der Export von Volltext wird nicht unterstützt.

Neues Zielverzeichnis nach:

Hier wird die Größe des Zielverzeichnisses angegeben. Die Größe der XML-Dateien wird bei der Berechnung der angegebenen geschätzten erforderlichen Größe bereits berücksichtigt.

Allerdings sollten Sie darauf achten, dass genügend Speicherplatz auf dem Datenträger reserviert wird, wenn ggf. auch der Retrieval Client noch auf den Datenträger kopiert werden soll.

Allgemeine Angaben

Hier können Angaben zum Firmennamen und zum Benutzer eingetragen werden, der den Export der Daten erstellt.

Zertifikat

Die Verwendung eines Zertifikates ermöglicht die Erstellung eines Exportes mit einer digitalen Signatur. Voraussetzung dafür ist die Verwendung von Zertifikatsdiensten in der Domäne (Public Key Infrastructure - PKI). Mit einer Signatur kann gewährleistet werden, dass die exportierten Daten aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen.

Media ID

Auf jeder neuen CD befindet sich eine eingebrannte Nummer, die Media-ID. So werden die Medien eindeutig als Original identifiziert. Die vorherige, aktuelle und nachfolgende ID der Medien kann hier angegeben werden.

Retrieval lizenzieren

Mit dieser Funktion wird der exportierte Aktenschrank lizenziert. Ist die exportierte Zusammenstellung größer als der angegebene Speicherplatz, so wird ein nächster Ordner mit einem neuen Aktenschrank erstellt. Für jeden Ordner wird ein Ticker zur Lizenzierung benötigt.

Erstellung einer CD/DVD

FileDirector beinhaltet kein Brennprogramm, d.h. der Export kann nicht direkt auf eine CD/DVD geschrieben werden. Die Daten werden immer zunächst in ein Verzeichnis geschrieben, dass die Größe des vorgesehenen Datenträgers nicht überschreiten darf. Wenn der Export lizenziert wurde, kann die Zusammenstellung mit einem externen Brennprogramm auf die CD/DVD geschrieben werden.

Retrieval Client

Um auf der CD recherchieren zu können, benötigen Sie einen speziellen Retrieval Client. Dieser muss dem Benutzer, der in den Daten auf der CD recherchieren möchte, zur Verfügung gestellt werden. Man kann ihn entweder direkt mit auf die Daten CD brennen, oder separat zur Verfügung stellen.

Installation

Auf der FileDirector Installations-CD finden Sie das Rechercheprogramm im Ordner ***\Setups FileDirector Retrieval Setup.msi***

Zur Installation melden Sie sich mit Administratorrechten an und führen die *.msi -Datei auf dem Recherche-Client aus. Folgen Sie den Installationsanweisungen.

Nach der Installation finden Sie ein FileDirector Retrieval Icon auf dem Desktop, mit dem Sie den Retrieval Client des FileDirectors starten.

Hinweis:
Der Retrieval Client kann auch auf einem Rechner installiert werden, auf dem der WinClient bereits verwendet wird.

Aktenschrank öffnen mit dem Retrieval Client

Startet man den Retrieval Client, so erscheint eine Maske zum Öffnen einer Datei. Hier muss die Datei Cabinets.xml geöffnet werden, die bei dem Export des Aktenschrankes erstellt wurde. Um mit dem Retrieval Client in einem exportierten Aktenschrank recherchieren zu können, muss dieser nach dem Export lizenziert worden sein.

Der Retrieval Client ist im Prinzip ein WinClient mit eingeschränkter Funktionalität – daher können Sie die Beschreibung der verfügbaren Befehle aus den Beschreibungen zum WinClient entnehmen.

Lokaler Cache

Im lokalen Cache werden die Dokumente automatisch abgelegt, die neu gescannt, ausgecheckt, heruntergeladen oder nur angezeigt werden.

Es werden nur aktuell angezeigte Seiten heruntergeladen. So wird die Ladezeit bei sehr großen Dokumenten erheblich verringert. Soll mit den Dokumenten Offline gearbeitet werden, lesen Sie dazu bitte den Abschnitt „Offline-Modus“.

Hinweis:
Der lokale Cache wird automatisch erstellt. Hier sollten keine manuellen oder sonstigen Änderungen gemacht werden. Dies kann dazu führen, dass beim Start des WinClients Fehler auftreten oder die lokale Liste nicht mehr angezeigt werden kann.

Speicherort

Der lokale Cache befindet sich bei einer Standardinstallation im Verzeichnis \FileDirector unter den „Eigenen Dateien“ des jeweiligen Benutzers. Vom Administrator kann der lokale Cache auch in ein anderes Verzeichnis verlegt werden, was oft bei der Verwendung von Serverprofilen gemacht wird. (Siehe Installationshandbuch)

Aufbau des lokalen Cache

Im Verzeichnis FileDirector werden für jeden Benutzer, der sich anmeldet, die Einstellungen des WinClients in ein Verzeichnis geschrieben. In diesem Benutzerverzeichnis wird für jeden aufgerufenen Aktenschrank ein Verzeichnis mit der ID des Aktenschrankes und den entsprechenden Dokumenten abgelegt. Die Datei „Docmanager.xml“ beinhaltet die Liste der Dokumente.

Die Dokumente mit den Daten werden jeweils in einen Ordner gelegt, der die Revisionen und die Seiten in einem Ordner \Files enthält.

Cache automatisch löschen

Bei der Einstellung in Extras ⇨Optionen ***„Cache nach Programmende/ Abmeldung leeren“*** werden alle Dokumente, die angezeigt wurden und nicht auf der lokalen Liste sichtbar sind, gelöscht. In der Datei „Docmanager.xml“ sind diese Dokumente mit dem Eintrag <IsTemp>***true***</IsTemp> gekennzeichnet. Alle lokalen und ausgecheckten Dokumente bleiben erhalten.

Wird der lokale Cache, also das Verzeichnis „FileDirector“, komplett gelöscht, so wird er nach dem Neustart des WinClients mit einer leeren lokalen Liste neu angelegt. Wurde die Datei „settings.fdl“ ebenfalls gelöscht, so muss bei einem Neustart die URL Verbindungseinstellung zum Server erneut eingegeben werden.

Allgemeine Informationen

Dokumentenformate

Stellent Viewer

Mit dem Component Service wird der Outside In Stellent Viewer installiert, der es ermöglicht, verschiedene Dateiformate anzuzeigen, ohne dass die erzeugende Anwendung installiert ist.

Informationen zu den enthaltenen Dateiformaten erhalten Sie auf der Oracle Homepage.

Sollten Formate verwendet werden, die nicht vom Stellent Viewer unterstützt werden oder die beim Aufruf über den WinClient Probleme bei der Anzeige haben sollten, so kann der Stellent Viewer für diese Formate umgangen werden.

Einstellung für den Client

Um für einen einzelnen Client diese Einstellung vorzunehmen kann ein Eintrag in der Konfigurationsdatei app.xml im WinClient Programmpfad vorgenommen werden. Diese Datei befindet sich im Programmpfad des WinClients

C:\Programme\Spielberg Solutions GmbH\FileDirector WinClient.

In dieser Datei app.xml finden Sie folgenden Eintrag:

```
<appSettings>
 <add key="NoStellentFor" value=".xml;.htm;.html;.mht" />
</appSettings>
```

Ergänzen Sie das Format, für das der Stellent Viewer nicht verwendet werden soll.

Hinweis:
Beachten Sie, dass diese Einstellung nach einem Update wieder überschrieben wird, wenn die Änderung nur in der App.xml auf dem Client durchgeführt wurde. Soll diese Einstellung auch nach einem Update gesetzt werden, so muss die Einstellung vor der Installation in der app.xml auf dem Server vorgenommen werden.

Tastaturkürzel

Alle Befehle in WinClient können mit einer Maus oder einem Touchpad durchgeführt werden. Außerdem sind einige Tastaturkürzel für die Steuerung des WinClients verfügbar:

Taste	Funktion
F6	Steuerfeld Suchen
F7	Steuerfeld Bearbeiten
F8	Steuerfeld Sannen
Ctrl + F6	Suchergebnisse
Ctrl + F7	Lokale Dokumente
Ctrl + F8	Posteingang
F5	Aktualisieren
Alt + ↓ in Indexfeld eines Steuerfelds bei Benutzung einer Wortauswahlliste	Dropdown-Menü einer Auswahlliste
↓	Wechseln zum Letzen Eintrag
Strg + S	Suche mit dem markierten Indexfeld
Ctrl + A	Alles auswählen
Ctrl + T	Auswahl umkehren
Ctrl + R	Auswahl aufheben
F12	Vollbildansicht umschalten

Hilfe Menü

WinClient Hilfe

Inhalt im Menü Hilfe zeigt das WinClient Handbuch. Dies ist eine PDF-Datei, es muss also ein entsprechendes Programm zur Anzeige (z.B. Adobe Reader) auf der Workstation installiert sein.

Lokalen Cache reparieren

Falls es einmal zu Problemen mit dem lokalen Cache kommen sollte, kann eine Reparatur des lokalen Cache mit dieser Option manuell gestartet werden. Beim Start von WinClient erfolgt eine automatische Prüfung und es erscheint ein Hinweis mit Abfrage ob eine Reparatur durchgeführt werden soll.

Info

Es öffnet sich ein neues Fenster mit den Versionsnummern der installierten Komponenten und Informationen über die Anzahl der verfügbaren Ticker für das Erstellen von Retrieval CD/DVDs.